



Ville de Québec

## CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS

**Réseau structurant de transport en commun**

**Projet du Tramway – Lot 1, tronçon 08**

**Secteur rue de l'Université et boulevard**

**René-Lévesque Ouest, entre les avenues de la  
Médecine et Myrand, Québec (Québec)**

172-P-0018281-0-01-100-HG-R-0008-00

MARS 2020

RAPPORT FINAL



Préparé par :

  
Axel Patrick Ossi, B. Sc., M. Sc.  
Chargé de projet

Approuvé par :

  
Geneviève Lemieux, B. Sc., M. Env.  
Chargée de projet senior

Registre des révisions et émissions		
No de révision	Date	Description
00	2020-03-25	Émission de la version finale

## Propriété et confidentialité

« Ce document est destiné exclusivement aux fins qui y sont mentionnées. Toute utilisation du rapport doit prendre en considération l'objet et la portée du mandat en vertu duquel le rapport a été préparé ainsi que les limitations et conditions qui y sont spécifiées et l'état des connaissances scientifiques au moment de l'émission du rapport. Englobe Corp. (Englobe) ne fournit aucune garantie ni ne fait aucune représentation autre que celles expressément contenues dans le rapport.

Ce document est l'œuvre d'Englobe. Toute reproduction, diffusion ou adaptation, partielle ou totale, est strictement prohibée sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite d'Englobe et de son Client. Pour plus de certitude, l'utilisation d'extraits du rapport est strictement interdite sans l'autorisation écrite d'Englobe et de son Client, le rapport devant être lu et considéré dans sa forme intégrale.

Aucune information contenue dans ce rapport ne peut être utilisée par un tiers sans l'autorisation écrite d'Englobe et de son Client. Englobe se dégage de toute responsabilité pour toute reproduction, diffusion, adaptation ou utilisation non autorisée du rapport.

Si des essais ont été effectués, les résultats de ces essais ne sont valides que pour l'échantillon décrit dans le présent rapport.

Les sous-traitants d'Englobe qui auraient réalisé des travaux au chantier ou en laboratoire sont dûment évalués selon la procédure relative aux achats de notre système qualité. Pour toute information complémentaire ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre chargé de projet. »

## ABRÉVIATIONS COURANTES

BPC	Biphényles polychlorés
BTEX	Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes totaux
CEAEQ	Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec
CES phase II	Caractérisation environnementale de site phase II
COV	Composés organiques volatils
EES phase I	Évaluation environnementale de site phase I
Guide	Guide d'intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC
HAM	Hydrocarbures aromatiques monocycliques
HAP	Hydrocarbures aromatiques polycycliques
HGM	Huiles et graisses minérales
HP C <sub>10</sub> -C <sub>50</sub>	Hydrocarbures pétroliers C <sub>10</sub> -C <sub>50</sub>
IPP	Identification de produits pétroliers
LDM	Limite de détection de la méthode analytique
LQE	Loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec
MELCC	Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
PSRTC	Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés
REIMR	Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles du gouvernement du Québec
RESC	Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés du gouvernement du Québec
RMD	Règlement sur les matières dangereuses du gouvernement du Québec
RPRT	Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains du gouvernement du Québec
RSCTSC	Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés du gouvernement du Québec
TDPAS	Test de détermination du potentiel acidogène des sols

# Table des matières

<b>1</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>1</b>
1.1	Mandat et objectifs.....	1
1.2	Portée et limitations .....	1
<b>2</b>	<b>IDENTIFICATION DU SITE À L'ÉTUDE.....</b>	<b>2</b>
2.1	Description du site actuel.....	2
2.2	Résumé de l'étude d'évaluation environnementale de site phase I antérieure .....	2
<b>3</b>	<b>PROGRAMME DE TRAVAIL .....</b>	<b>4</b>
3.1	Travaux de terrain.....	4
3.2	Localisation des infrastructures.....	4
3.3	Méthodologie .....	4
3.3.1	Forages .....	4
3.3.2	Échantillonnage des sols .....	5
3.3.3	Localisation et nivellation .....	5
3.4	Analyses en laboratoire .....	5
3.5	Programme d'assurance et de contrôle qualité .....	6
<b>4</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN .....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>CONSTAT ENVIRONNEMENTAL .....</b>	<b>8</b>
5.1	Critères d'interprétation retenus.....	8
5.2	Résultats d'analyses et interprétation .....	8
5.3	Programme de contrôle de la qualité .....	9
<b>6</b>	<b>GESTION DES SOLS .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .....</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>RÉFÉRENCES .....</b>	<b>13</b>

## **Figures**

Figure 1 : Localisation générale du site à l'étude

Figures 2 : Localisation des préoccupations environnementales, des forages et résultats analytiques des sols (figures 2-1 à 2-3)

## **Tableaux**

Tableau 1 : Sommaire des résultats analytiques pour les échantillons de sol

Tableau 2 : Sommaire des résultats de contrôle qualité pour les échantillons de sol

Tableau 3 : Gestion des sols

## **Annexes**

Annexe 1 Limitation et exonération de responsabilité

Annexe 2 Rapports de sondage

Annexe 3 Procédures de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons

Annexe 4 Certificats d'analyses chimiques

Annexe 5 Cadres législatifs et réglementaires et Guide d'intervention – PSRTC du MELCC

# 1 Introduction

Englobe Corp. (Englobe) a été mandatée par la Ville de Québec afin de réaliser une étude géotechnique et environnementale dans le cadre d'un projet de réseau structurant de transport en commun (RST180918) à Québec. La présente étude concerne la caractérisation environnementale préliminaire des sols du tronçon 08 du projet du futur tramway. Ce tronçon se situe sur la rue de l'Université et le boulevard René-Lévesque Ouest, entre les avenues de la Médecine et Myrand (figure 1).

Ce rapport présente les objectifs définis, une description du site, un résumé des études antérieures, une description des travaux accomplis et des méthodologies empruntées, les caractéristiques physiques inhérentes au site, les résultats obtenus ainsi que les conclusions et recommandations associées.

Mentionnons que le présent rapport concerne uniquement la caractérisation environnementale. Les résultats de l'étude géotechnique réalisée conjointement sont présentés dans un rapport distinct (N/Réf. : 172-P-0018281-0-01-100-GE-R-0008-00).

## 1.1 Mandat et objectifs

La présente étude a été menée en accord avec les termes de l'appel d'offres VQ-52999 et de l'offre de services 2018-172-0318 préparée par Englobe et datée du 12 décembre 2018.

Cette étude a pour objectif général de dresser le portrait environnemental des sols le long du tracé du tramway, de vérifier la qualité environnementale des sols de manière systématique et ciblée (dans des secteurs jugés préoccupants) ainsi que d'établir, de manière préliminaire, leur mode de gestion. Ces travaux ont été effectués en tenant compte des recommandations du *Guide de caractérisation des terrains* du ministère de l'Environnement (MENV) (2003), de la *Fiche technique 5 – Projets de construction ou de réfection d'infrastructures routières ou de projets linéaires* du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) (2016) et du *Guide d'intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés* (Guide d'intervention – PSRTC) du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) mis à jour en mars 2019.

## 1.2 Portée et limitations

Sous réserve de conditions particulières expressément décrites ailleurs dans le présent rapport, les travaux de caractérisation qui ont été réalisés dans le cadre de ce mandat ont été soumis au document Limitation et exonération de responsabilité inséré à l'annexe 1.

## 2 Identification du site à l'étude

<b>Axes routiers :</b>	Section de la rue de l'Université et du boulevard René-Lévesque Ouest, Québec (Québec)
<b>Coordonnées géographiques :</b>	Extrémité ouest : 46,77715° N., -71,27447° O. Extrémité est : 46,78351° N., -71,26280° O.
<b>Lots et cadastre :</b>	2 077 157, 2 077 114, 2 075 857, 2 077 141, 2 077 133, 2 074 640, 2 074 506 et 2 077 129 parties du cadastre du Québec
<b>Propriétaire actuel :</b>	Ville de Québec
<b>Usage actuel :</b>	Tronçon routier

### 2.1 Description du site actuel

Le site à l'étude correspond à la section du tronçon 08 du projet de tramway qui est constituée d'une partie d'un espace vert avec pistes cyclables entre l'avenue de la Médecine et l'avenue des Sciences Humaines, d'une partie de la rue de l'Université et d'une partie du boulevard René-Lévesque Ouest, jusqu'à l'avenue Myrand. Le site à l'étude est localisé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à Québec (Québec).

La topographie du site est relativement plane. La rue de l'Université et le boulevard René- Lévesque Ouest sont couverts d'enrobé bitumineux tandis que l'espace vert avec piste cyclable est majoritairement recouvert de végétation. Les propriétés voisines au nord et au sud correspondent principalement à des terrains végétalisés et semi-boisés, des espaces de stationnement, des bâtiments institutionnels ainsi que des propriétés commerciales et résidentielles dans le secteur de l'avenue Myrand.

### 2.2 Résumé de l'étude d'évaluation environnementale de site phase I antérieure

Selon les informations obtenues dans le cadre du présent mandat, le site à l'étude a fait l'objet d'une étude d'évaluation environnementale de site (EES) phase I préalablement aux travaux de caractérisation. Les paragraphes qui suivent résument les éléments pertinents tirés de cette étude.

**Groupe ABS, 2019. Évaluation environnementale de site – Phase I. Projet de tramway – Tronçon 8, Rue de l'Université et boulevard René-Lévesque Ouest entre les avenues de la Médecine et Myrand, Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec, (Québec). N/D : E7-14-1664-23**

Groupe ABS (ABS) a été mandatée par la Ville de Québec afin de réaliser une EES phase I dans le cadre d'un projet de transport structurant (projet de tramway). Le terrain faisant l'objet de cette étude et identifié comme le tronçon 08 correspond à une ligne droite, d'une longueur d'environ 1 230 m, constituée d'une partie de parc avec pistes cyclables, entre l'avenue de la Médecine et l'avenue des Sciences Humaines, de la rue de l'Université et d'une partie du boulevard René-Lévesque Ouest, entre la rue de l'Université et l'avenue Myrand.

L'EES phase I avait ainsi permis d'identifier les préoccupations environnementales suivantes pour le site à l'étude (tronçon 08 seulement), soit :

1. Ancienne rue convertie en espace vert avec sentiers et pistes cyclables entre les avenues de la Médecine et des Sciences Humaines;
2. Ancienne station-service et terrain contaminé listé au MELCC (n° 7514) situés au 1035, avenue Myrand.

En conséquence, ABS avait recommandé de procéder à une caractérisation environnementale de site (CES) phase II dans les secteurs jugés à risque. L'emplacement des préoccupations environnementales relevées dans le cadre de l'EES phase I réalisée par ABS est présenté aux figures 2 (2-1 à 2-3) jointes à la fin du texte.

### 3 Programme de travail

Le programme de travail a été défini par Englobe de façon à atteindre les différents objectifs spécifiques identifiés. Notons que la majorité des sondages ont été implantés aux 80 m et majoritairement positionnés dans le tracé projeté de la voie du tramway, tel que prévu au devis. Toutefois, dans le cas où des préoccupations environnementales relevées par ABS étaient présentes, certains sondages ont été déplacés ou ajoutés afin de les adresser.

#### 3.1 Travaux de terrain

Les travaux de terrain dans le cadre de cette étude ont été effectués entre le 23 juillet et le 1<sup>er</sup> août 2019 par le personnel technique d'Englobe. Ces travaux ont consisté en :

- ▶ La réalisation de 17 forages nommés TW08-F-01 à TW08-F-17 couvrant les préoccupations environnementales suivantes :
  - TW08-F-01 à TW08-F-04, TW08-F-16 et TW08-F-17 : ancienne rue entre les avenues de la Médecine et des Sciences Humaines;
  - TW08-F-14 et TW08-F-15 : ancienne station-service et site contaminé;
  - TW08-F-05 à TW08-F-13 : sans présence de préoccupation environnementale spécifique (selon ABS, 2019).
- ▶ L'échantillonnage en continu des sols dans les différents sondages;
- ▶ Le relevé de la position et de l'élévation des sondages à l'aide d'un GPS de haute précision.

La localisation des préoccupations environnementales et des forages est présentée aux figures 2 (2-1 à 2-3).

#### 3.2 Localisation des infrastructures

Préalablement à la réalisation des sondages, la localisation des services publics et privés souterrains (électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égouts, etc.) a été réalisée. L'implantation des forages sur le terrain a été effectuée par le personnel d'Englobe à partir des plans fournis par la Ville de Québec et d'Info-Excavation et ont été exécutés suivant l'autorisation des représentants de la Ville de Québec.

#### 3.3 Méthodologie

##### 3.3.1 Forages

Les travaux ont consisté en la réalisation de 17 forages, identifiés TW08-F-01 à TW08-F-17. Les forages ont été effectués à l'aide de foreuses montées sur remorque de types UM 2008, UM 2013 et UM 2019 munies d'un marteau hydraulique de la compagnie Forage Comeau, sous la supervision constante du personnel technique d'Englobe. Les forages ont atteint des profondeurs variant de 2,77 à 5,38 m.

Les informations recueillies lors de l'exécution des forages ont été consignées sur les rapports de forage insérés à l'annexe 2 et sont présentées plus en détails dans l'étude géotechnique de ce tronçon.

### 3.3.2 Échantillonnage des sols

Les procédures de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons ont été réalisées en tenant compte des méthodologies proposées dans les différents *Guides d'échantillonnage à des fins d'analyse environnementales* du MELCC. Les procédures de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons sont présentées à l'annexe 3.

Compte tenu des méthodes d'investigation par forage, les échantillons sont de type ponctuel et ont été prélevés afin d'éviter toute dilution d'une éventuelle contamination. L'échantillonnage des sols a été effectué en continu à l'aide d'un échantillonneur standard de type cuillère fendue afin de déterminer la stratigraphie des dépôts meubles interceptés. Le prélèvement des échantillons de sol destinés à l'analyse des composés organiques volatils (COV) a été effectué à l'aide d'un échantillonneur de type « seringue » et a été placé dans une fiole contenant du méthanol préalablement préparée par le laboratoire. L'échantillonnage a été fait selon la stratigraphie observée et les indices de contamination, le cas échéant, et selon un intervalle d'épaisseur de maximum de 0,61 m. Les intervalles de profondeurs de prélèvement des échantillons dans les sondages sont notés dans les rapports de forage présentés à l'annexe 2.

### 3.3.3 Localisation et niveling

La position et l'élévation de la surface du terrain au droit des forages ont été relevées par le personnel d'Englobe à l'aide d'un GPS de haute précision de marque Leica, série Viva, modèle GS14/CS15, possédant une précision de l'ordre de quelques centimètres. Les coordonnées des points de forage correspondent au mode de projection SCOPQ-7, NAD-83 standard.

Les coordonnées géographiques (x et y) et l'élévation de la surface (z) des forages sont présentées sur les rapports de forage insérés à l'annexe 2.

## 3.4 Analyses en laboratoire

Le programme analytique a été établi en fonction des contaminants suspectés dans du remblai d'infrastructures routières ainsi que, le cas échéant, sur la base des préoccupations environnementales identifiées dans le cadre de l'EES phase I par ABS. Les échantillons soumis pour analyses chimiques ont été sélectionnés de manière à avoir un portrait de la qualité environnementale des matériaux présents dans l'emprise routière et, le cas échéant, selon les indices visuels ou olfactifs de contamination détectés (texture, couleur, odeur, présence de débris).

Un total de 39 échantillons de sol et 5 duplicata ont été sélectionnés et analysés pour l'un ou l'autre des paramètres suivants :

- ▶ Hydrocarbures pétroliers (HP) C<sub>10</sub>-C<sub>50</sub> (37 échantillons et 4 duplicata);
- ▶ Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (19 échantillons et 2 duplicata);

- ▶ Métaux<sup>1</sup> (38 échantillons et 4 duplicata);
- ▶ BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes totaux) (1 échantillon).

Les analyses chimiques réalisées dans le cadre du mandat ont été confiées à AGAT Laboratoires de Québec, dûment accrédité par le MELCC pour l'analyse des paramètres visés en vertu du *Programme d'accréditation des laboratoires d'analyse* (PALA) (article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE)). Les méthodes analytiques et les limites de détection rapportées (LDR) des appareils utilisés par le laboratoire sont présentées aux certificats d'analyses chimiques joints à l'annexe 4.

### 3.5 Programme d'assurance et de contrôle qualité

Englobe maintient un système d'assurance et de contrôle de la qualité à l'intérieur de tous les projets qui lui sont confiés. Celui-ci inclut une réunion de démarrage, l'élaboration d'un programme de travail au chantier, des procédures d'échantillonnage standardisées, le tout conçu de façon à assurer la flexibilité nécessaire aux exigences de chaque projet et à assurer le niveau de qualité requis.

De plus, toujours en conformité avec les *Guides d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales* du MELCC, un minimum de 10 % des échantillons analysés l'est en duplicata de terrain dans un but de contrôle et d'assurance de la qualité. Rappelons qu'un duplicata de terrain consiste en 2 sous-échantillons provenant d'un seul échantillon homogénéisé, qu'il soit ponctuel ou composé. Un total de 5 duplicata de terrain ont été analysés en laboratoire, soit 12,82 % des échantillons de sol analysés.

---

<sup>1</sup> Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn et Zn.

## 4 Caractéristiques du terrain

La stratigraphie rencontrée dans les forages réalisés est décrite dans les rapports de forage (annexe 2) et plus précisément dans le rapport géotechnique (N/Réf. : 172-P-0018281-0-01-100-GE-R-0008-00).

De façon générale, sous le revêtement superficiel de béton bitumineux ou la couche de terre végétale en surface, on observe un horizon de remblai hétérogène d'une épaisseur variant de 0,15 à 4,12 m. Ce remblai est majoritairement constitué de sable avec des proportions variables de silt et de gravier ainsi que des fragments de roc. Dans la portion est du tronçon, entre la rue de l'Université et l'avenue Myrand, cette couche de remblai est généralement surmontée d'une couche de fondation granulaire d'une épaisseur allant de 0,18 à 0,43 m. Un horizon sableux ou silteux apparenté à du terrain naturel a été rencontré localement sous la couche de remblai. Le roc, composé d'un shale friable gris à brun rougeâtre, a été intercepté à des profondeurs variables, soit de 0,91 à 4,20 m sous la surface du sol.

Aucun indice organoleptique de la présence d'hydrocarbures pétroliers ou de débris n'a été constaté dans les sols des forages.

Au point de vue hydrologique, aucun plan d'eau de surface n'a été observé sur le site à l'étude ou aux limites de la propriété.

Enfin, pour ce qui est de l'hydrogéologie, des tubes d'observation ont été installés dans les trous des forages TW08-F-02 (3,23 m – 2019-09-25), TW08-F-03 (4,20 m – 2019-09-25), TW08-F-04 (1,95 m – 2019-09-25), TW08-F-06 (1,31 m – 2019-09-25), TW08-F-10 (3,10 m – 2019-09-25), TW08-F-15 (2,74 m – 2019-09-25) et TW08-F-16 (4,12 m – 2019-09-25) pour permettre des mesures du niveau de l'eau souterraine. L'eau y a été interceptée à la date et à la profondeur indiquées entre parenthèses. De ce fait, l'eau est majoritairement interceptée entre 80 à 86 m d'élévation géodésique, à l'interface ou dans l'horizon de roc. Notons que le tube d'observation installé dans le forage TW08-F-08 s'est avéré à sec lors du relevé du 25 septembre 2019.

## 5 Constat environnemental

Au bénéfice du lecteur, une description des critères du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC et du cadre législatif et réglementaire pour la mise en œuvre des travaux de caractérisation de sites est fournie à l'annexe 5. Ce contexte a été considéré afin de déterminer les critères, valeurs limites et normes applicables retenus pour le terrain à l'étude.

### 5.1 Critères d'interprétation retenus

Les résultats d'analyses chimiques obtenus sont comparés aux critères du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC (2019). Les concentrations obtenues pour les échantillons de sol ont également été comparées aux valeurs limites de l'annexe I du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (RESC). Enfin, le critère « A » pour les métaux a été ajusté en fonction des teneurs de fond de la province géologique des Appalaches.

En considérant la vocation du site (emprise routière), la qualité environnementale des sols du site doit respecter le critère « C » du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC.

Il est à noter que le critère d'interprétation pour le manganèse peut être ajusté en tenant compte du *Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse (Fiche technique – 3)*. Ces ajustements tiennent compte de l'appartenance du site à la province géologique des Appalaches. Les lignes directrices sur les teneurs de fond permettent une gestion sans restriction d'un sol naturel ou un remblai présentant une concentration inférieure à 2 050 mg/kg ou du roc, à la condition qu'il soit identifié comme tel avec une démonstration raisonnable à l'appui. Au-delà de cette limite, des recommandations sont émises dans le *Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*.

Il est à noter que dans la mesure où les échantillons de remblai ont présenté des indices visuels de présence de shale typique de la région des Appalaches, qui présente usuellement des concentrations naturellement élevées en manganèse (remblai de roc de type shale, présence de fragments de roc de type shale ou roc désagrégé d'apparence silteuse de couleur brun rougeâtre), la concentration en manganèse a été considérée comme une teneur naturelle.

### 5.2 Résultats d'analyses et interprétation

Les résultats des analyses chimiques effectuées sur les échantillons de sol sont présentés au tableau 1 et, de façon schématique aux figures 2-1 à 2-3 insérés à la fin du texte. Il est à noter que dans l'éventualité où un duplicata de terrain (DSC) présente une concentration plus élevée que son échantillon parent, le résultat du duplicata a été considéré comme le résultat représentatif de l'horizon stratigraphique.

Les principaux éléments que l'on peut tirer de l'examen de ces données sont les suivants :

- ▶ Les échantillons TW08-F-02 CF3 (remblai avec fragments de roc), TW08-F-03 CF3 (remblai avec fragments de roc) et TW08-F-14 CF2A (silt rougeâtre) ont présenté des concentrations supérieures au critère « C » du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC pour le paramètre des métaux (manganèse). Considérant la présence de shale dans ces échantillons, ces teneurs peuvent être considérées comme étant naturelles. Ces sols peuvent donc être gérés selon le *Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*. Notons que ces échantillons ont montré une concentration supérieure à 2 025 mg/kg en manganèse et nécessitent donc une gestion avec restriction selon le *Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*;
- ▶ Les échantillons TW08-F-16 CF5 (sol naturel avec fragments de roc rougeâtre) et TW08-F-17 CF2 (remblai de roc), ont présenté des concentrations supérieures au critère « C » pour le paramètre des métaux (manganèse). Considérant la présence de shale dans ces échantillons, ces teneurs peuvent être considérées comme étant naturelles. Par ailleurs, ces échantillons ont également présenté des concentrations en baryum et/ou en sélénium dans la plage « B-C ». De ce fait, ces sols devront être gérés selon les modalités présentées dans la *Grille de gestion des sols contaminés excavés* du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC et selon le *Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*;
- ▶ Les échantillons TW08-F-03 CF1C, TW08-F-04 CF1B et TW08-F-12 CF3 (remblai avec fragments de roc) ont présenté des concentrations supérieures au critère « C » pour le paramètre des métaux (manganèse). Considérant la présence de shale dans ces échantillons, ces teneurs peuvent être considérées comme étant naturelles. Toutefois, ces échantillons ont également présenté des concentrations en baryum, en cobalt, en cuivre et/ou en plomb dans la plage « A-B ». De ce fait, ces sols devront être gérés selon les modalités présentées dans la *Grille de gestion des sols contaminés excavés* du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC et selon le *Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*;
- ▶ Les autres échantillons de sol analysés ont présenté des concentrations inférieures au critère « C » pour les paramètres sélectionnés. Notons toutefois que la présence de sols de concentrations dans les plages « B-C » et « A-B » a été constatée à l'endroit de certains sondages (voir tableaux 1 et 3). Il convient de noter que les concentrations élevées (« > A ») en baryum, en molybdène et en plomb, enregistrées dans les échantillons TW08-F-01 CF5, TW08-F-03 CF5, TW08-F-16 CF5 et TW08-F-17 CF5 apparentés à du sol naturel, pourraient être associées à des teneurs naturelles dans les sols de ce secteur de la province géologique des Appalaches. Toutefois, le peu d'échantillons présentant ces anomalies ne permet pas d'avoir la représentativité souhaitée pour le statuer mais seulement d'en émettre l'hypothèse.

### 5.3 Programme de contrôle de la qualité

Le tableau 2, inséré à la fin du texte, présente les résultats analytiques relatifs aux échantillons de sol dupliqués ainsi que le pourcentage de différence relative ou écart relatif (PDR) entre les résultats obtenus pour les échantillons parents et leur duplicita. Il est à noter que seuls les paramètres pour lesquels la concentration mesurée est de 10 fois supérieure à la limite de détection rapportée (LDR) par le laboratoire ont été pris en compte dans les calculs.

Pour une majorité de résultats, il a été impossible de calculer la différence relative correspondant étant donné que ceux-ci sont situés sous les limites de détection ou inférieurs à 10 fois la LDR. Le PDR calculé pour le paramètre du manganèse entre l'échantillon de sol TW08-F-06 CF1B et son duplicata (DSC) est supérieur au critère d'acceptabilité de 30 %. Il est possible que les différences observées dans les concentrations en métaux soient attribuables à une légère hétérogénéité dans les échantillons. Par exemple, la présence de fragments de roc dans les échantillons pourrait être à l'origine de la variabilité des concentrations mesurées.

Tous les autres PDR calculés entre les échantillons parents et leur duplicata étaient inférieurs au critère d'acceptabilité visé de 30 %. En somme, les résultats d'analyses chimiques obtenus pour les échantillons de sol originaux prélevés lors du présent mandat et leur duplicata correspondant sont, de façon générale, identiques ou similaires et révèlent une bonne maîtrise des procédures d'analyse et d'échantillonnage.

L'analyse des données fournies par le laboratoire relativement au contrôle de la qualité des procédures analytiques nous permet de croire que leur travail répond à la qualité recherchée. Les données de contrôle interne présentées par le laboratoire démontrent que, de façon générale, les protocoles utilisés sont bien maîtrisés et que, par conséquent, les résultats fournis sont fiables. Les analyses effectuées sur les duplicata de laboratoire, pour leur part, démontrent que ce laboratoire a en général bien manipulé et préparé les échantillons reçus. Le programme de contrôle du laboratoire est présenté dans les différents certificats d'analyses insérés à l'annexe 4.

## 6 Gestion des sols

Les sols à l'endroit des forages TW08-F-10, TW08-F-11 et TW08-F-14<sup>2</sup> ont présenté des concentrations inférieures au critère « A », et ce, pour tous les paramètres analysés (HP C<sub>10</sub>-C<sub>50</sub>, HAP et/ou métaux). Aucune contrainte de gestion ne serait donc applicable pour les sols à l'endroit de ces sondages au sens de la *Grille de gestion des sols contaminés* excavés du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC.

Les échantillons de sol sélectionnés à l'endroit de tous les autres forages réalisés sur le tronçon 08 ont présenté des concentrations en HP C<sub>10</sub>-C<sub>50</sub>, en HAP et/ou en métaux supérieures au critère « A » du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC. Ainsi, basé sur la *Grille de gestion des sols* excavés du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC, des restrictions sont applicables pour la gestion des sols aux endroits sondés. Les modalités de gestion sont présentées à l'annexe 5 (Cadre législatif et réglementaire et Guide d'intervention – PSRTC du MELCC). Notons toutefois que ces sols ont présenté des concentrations inférieures au critère « C » et sont donc conformes pour l'usage du site.

Notons que les sols présentant des concentrations naturellement élevées en manganèse doivent être gérés selon la Fiche technique 3 du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC intitulée *Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*. Cette fiche est insérée à l'annexe 5. Dans ce contexte, tous les échantillons présentant une concentration naturellement élevée en manganèse mais inférieure à 2 025 mg/kg ou exclusivement constitués de roc peuvent être gérés sans aucune restriction. À cet effet, seuls les échantillons de sol TW08-F-02 CF3, TW08-F-03 CF1C, TW08-F-03 CF3, TW08-F-04 CF1B, TW08-F-05 CF2B, TW08-F-07 CF2A, TW08-F-12 CF3, TW08-F-14 CF2A, TW08-F-16 CF5 et TW08-F-17 CF5 ont présenté une concentration en manganèse supérieure à 2 025 mg/kg et nécessitent donc une gestion avec restriction selon le *Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*. Afin de faciliter la gestion des sols lors des futurs travaux, une détermination de l'extension verticale des plages de contamination des sols a été effectuée selon une méthode standard couramment utilisée en environnement et cela, en fonction des résultats obtenus sur le site. L'estimation repose sur les hypothèses suivantes : L'extension latérale (zone) est délimitée par la mi-distance entre les sondages adjacents et les limites de tronçon;

- ▶ L'extension verticale est établie en considérant les résultats analytiques obtenus et a été extrapolée dans le cas d'une même unité stratigraphique. Considérant les travaux projetés et suivant une discussion avec le client, une profondeur d'excavation maximale de 4,00 m a été établie comme limite d'excavation.

Le tableau 3, inséré à la fin du texte, présente les informations relatives à la gestion des sols.

<sup>2</sup> Les sols de ce sondage présentent toutefois des concentrations en manganèse supérieures à 2 025 mg/kg. La gestion de ces derniers est donc soumise à des restrictions tel qu'indiqué dans le *Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*.

## 7 Conclusion et recommandations

Englobe a été mandatée par la Ville de Québec afin de réaliser une étude géotechnique et environnementale dans le cadre d'un projet de réseau structurant de transport en commun (RST180918) à Québec. La présente étude concerne la caractérisation environnementale préliminaire des sols du tronçon 08 du projet du futur tramway.

Les résultats analytiques obtenus dans le cadre de ce mandat sur les échantillons de sol sélectionnés à l'endroit de 14 des 17 forages du tronçon 08 ont présenté des concentrations en HP C<sub>10</sub>-C<sub>50</sub>, en HAP et/ou en métaux supérieures au critère « A » du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC. Les concentrations dans ces sols se sont toutefois avérées inférieures au critère « C » et sont donc conformes pour l'usage du site. Pour ce qui est de la présence de sol de concentration naturellement élevée en manganèse, seuls les sols à l'endroit des sondages TW08-F-02, TW08-F-03, TW08-F-04, TW08-F-05, TW08-F-07, TW08-F-12, TW08-F-14, TW08-F-16 et TW08-F-17 présentent des concentrations nécessitant une gestion avec restriction (*Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*).

Si les sols contaminés à des concentrations supérieures au critère « A » du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC et/ou de teneurs naturellement élevées en manganèse (> 2 025 mg/kg) sont excavés, ils devront être gérés de manière à respecter les énoncés du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC) ainsi que les modalités présentées dans la *Grille de gestion des sols contaminés* excavés du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC et/ou du *Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*. Il en est de même pour les matériaux importés sur le site. Un résumé des modalités est présenté à l'annexe 5.

Enfin, si des matériaux différents de ceux identifiés dans les sondages réalisés sur le site à l'étude sont rencontrés lors d'éventuels travaux d'excavation, il est recommandé que des travaux de caractérisation environnementale complémentaire soient réalisés afin de déterminer les options de gestion environnementale de ces matériaux.

## 8 Références

Groupe ABS, 2019. Évaluation environnementale de site – Phase I. Projet de tramway – Tronçon 8, Rue de l'Université et boulevard René-Lévesque Ouest entre les avenues de la Médecine et Myrand, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, Québec (Québec). N/D : E7-14-1664-23.

Ministère de l'Environnement du Québec, 2003. *Guide de caractérisation des terrains. Direction des politiques du secteur industriel* - Service des lieux contaminés du MENV. Les publications du Québec, Sainte-Foy, Québec, 111 p.

BEAULIEU, Michel. 2019. *Guide d'intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés*. Québec, ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 219 p. + annexes.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, 2019. *Fiche technique 3 – Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse*.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, 2019. *Fiche technique 5 – Projets de construction ou de réfection d'infrastructures routières ou de projets linéaires*.

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, *Lignes directrices sur l'évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols*, Décembre 2012, 25 p.

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 2008. *Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales – Généralités, cahier 1*. Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, Québec, 58 p.

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 2010. *Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales – Échantillonnage des sols, cahier 5*. Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, Québec, 59 p.


Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 2010. *Modes de conservation pour l'échantillonnage des sols*. DR-09-02. Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, Québec, 7 p.


Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 2011. *Modes de conservation des échantillons relatifs à l'application du Règlement sur les matières dangereuses*. DR-09-01. Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, Québec, 7 p.

Lois et règlements refondus du Québec :

- ▶ Loi sur la qualité de l'environnement;
- ▶ Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés;
- ▶ Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles;
- ▶ Règlement sur les matières dangereuses;
- ▶ Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains;
- ▶ Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés.

## Figures

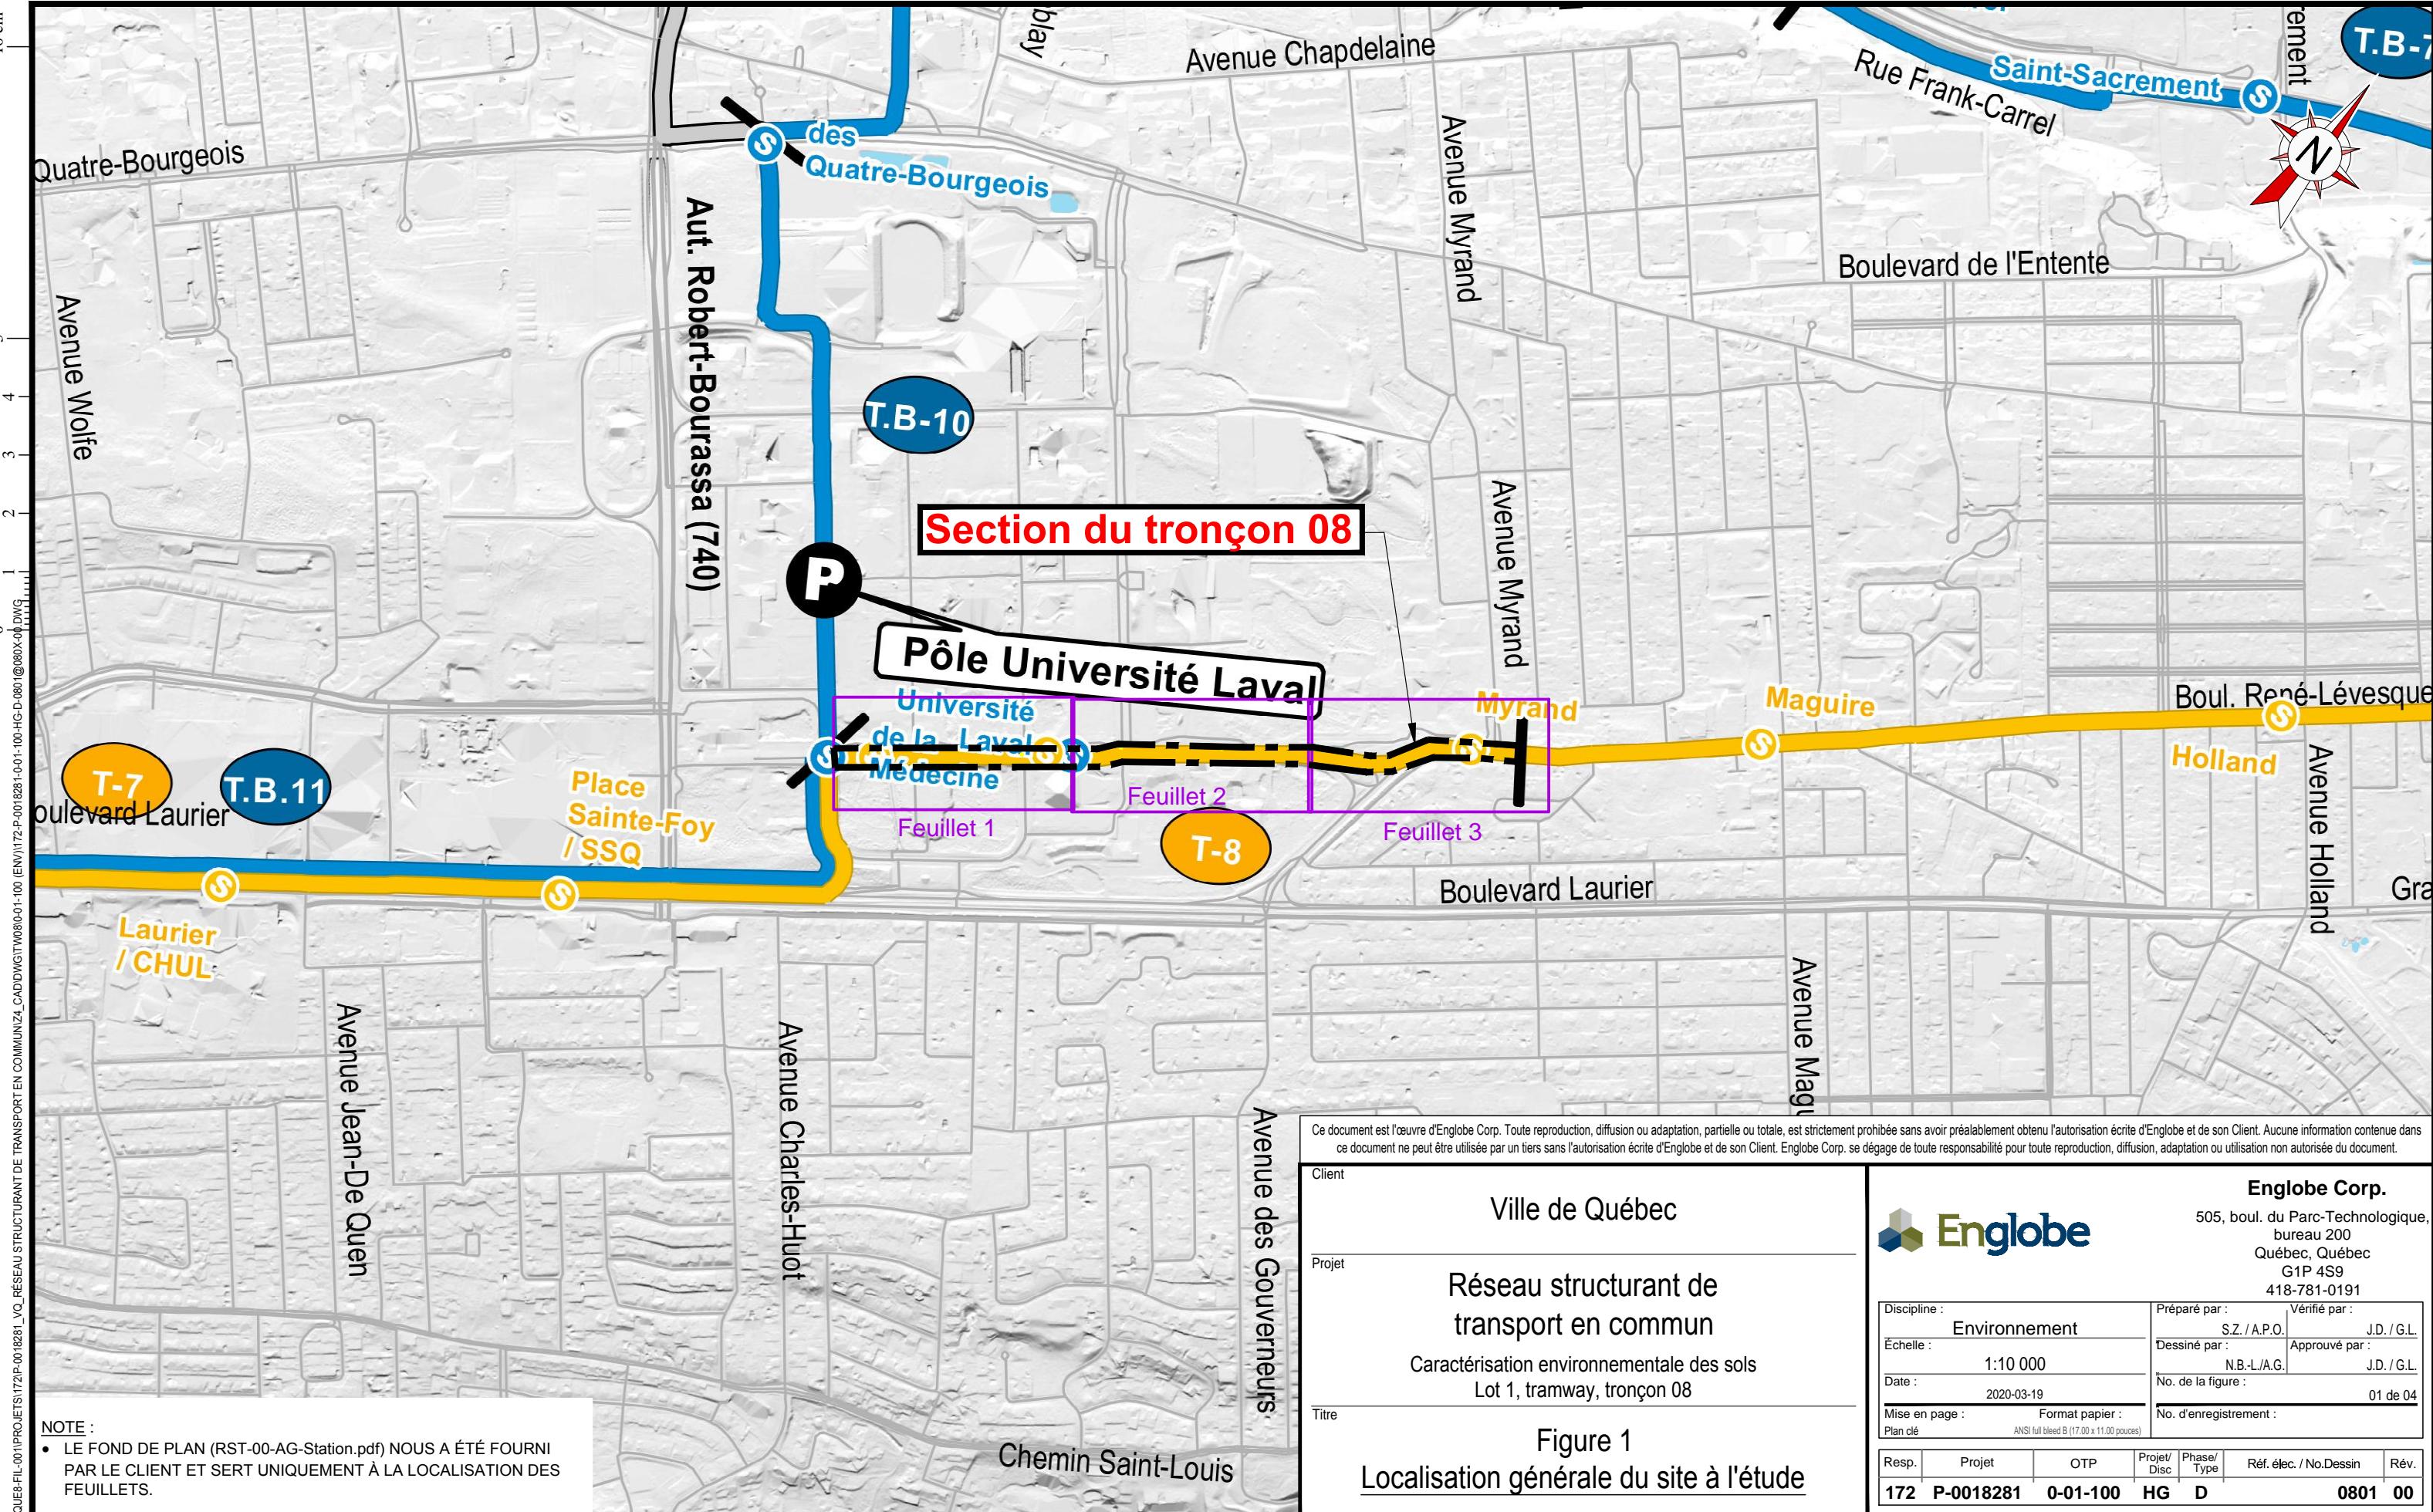

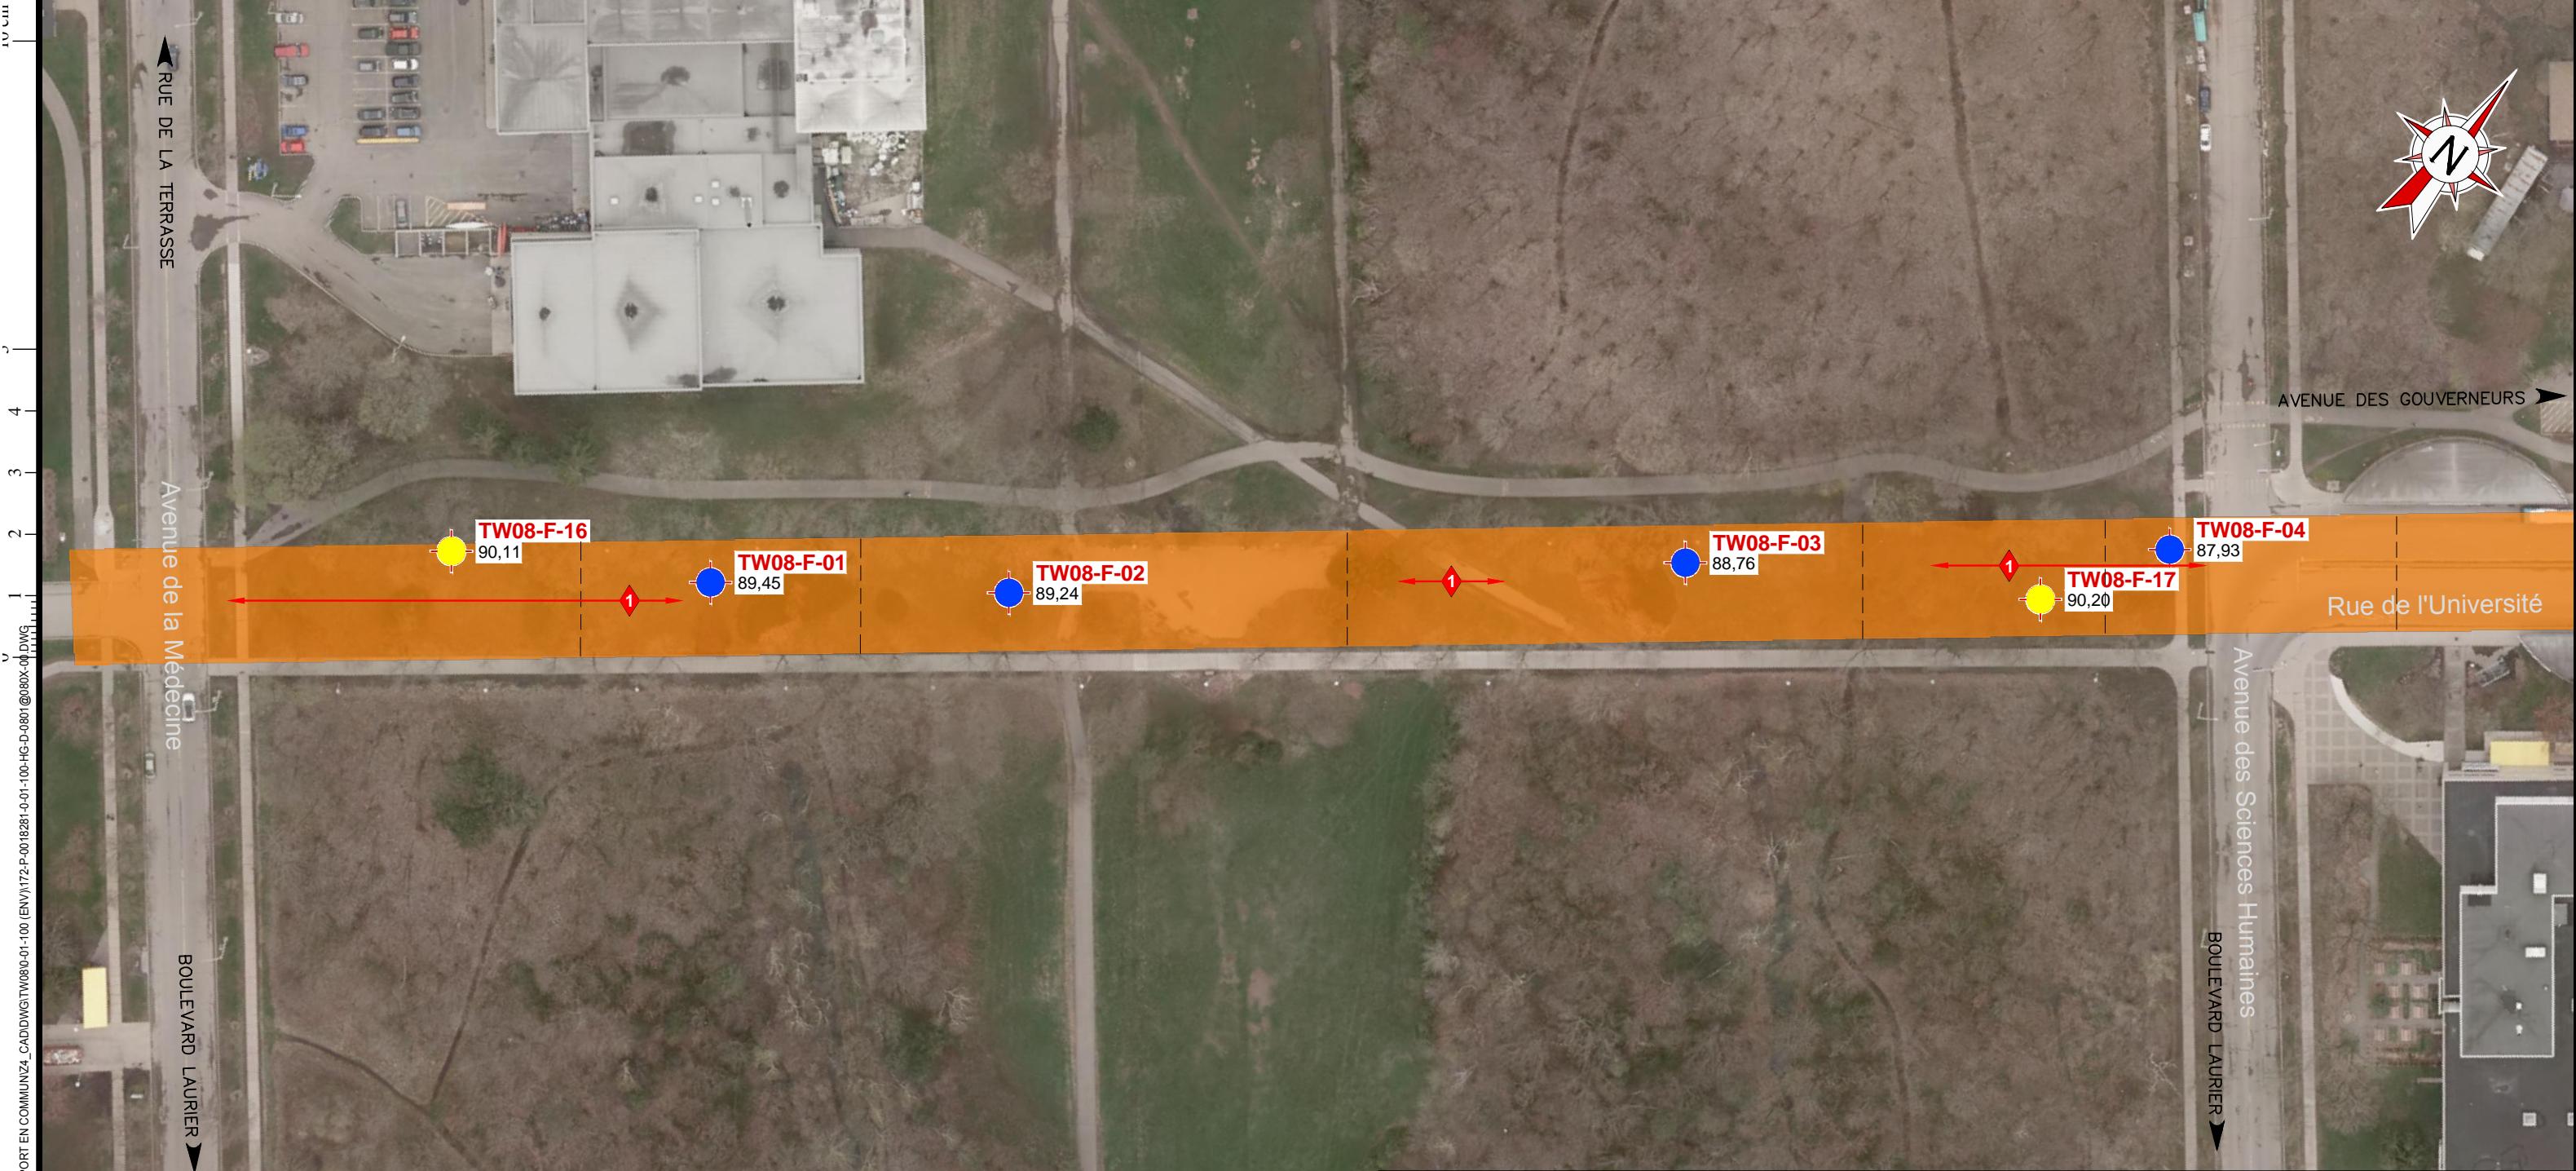

#### LÉGENDE :

● TW08-F-NN Numéro-forage (Englobe, 2019) (voir code de couleur)

— — — Limite de zone

— — Limite de tronçon

#### PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Se référer à la section 2.2 du rapport de caractérisation environnementale pour la description des préoccupations environnementales 1 à 2

0 10,0 20,0 30,0 m

#### INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ANALYTIQUES DES SOLS

##### CODE DE COULEUR DES SONDAGES

- ≤A
- Plage « A-B »
- Plage « B-C »
- Plage « C-RESC »
- >RESC

Note : Le code de couleur indiqué correspond au niveau maximal de concentration mesurée pour l'un ou plusieurs des composés appartenant au paramètre analytique

Les critères « B » et « C » du Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC correspondent respectivement aux valeurs limites des annexes I et II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT)

RESC : Valeurs limites de l'annexe I du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés

MELCC : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Ce document est l'œuvre d'Englobe Corp. Toute reproduction, diffusion ou adaptation, partielle ou totale, est strictement prohibée sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite d'Englobe et de son Client. Aucune information contenue dans ce document ne peut être utilisée par un tiers sans l'autorisation écrite d'Englobe et de son Client. Englobe Corp. se dégage de toute responsabilité pour toute reproduction, diffusion, adaptation ou utilisation non autorisée du document.

Client

Ville de Québec

Projet

Réseau structurant de transport en commun

Caractérisation environnementale des sols  
Lot 1, tramway, tronçon 08

Titre

Figure 2-1

Localisation des préoccupations environnementales, des forages et résultats analytiques des sols



**Englobe Corp.**  
505, boul. du Parc-Technologique,  
bureau 200  
Québec, Québec  
G1P 4S9  
418-781-0191

Préparé par : Vérifié par :

S.Z. / A.P.O. J.D. / G.L.

Dessiné par : Approuvé par :

N.B.-L/A.G. J.D. / G.L.

No. de la figure : 02 de 04

Mise en page : Format papier :

F-01 ANSI full bleed B (17.00 x 11.00 pouces)

No. d'enregistrement :

Resp.	Projet	OTP	Projet/ Disc	Phase/ Type	Réf. élec. / No.Dessin	Rév.
172	P-0018281	0-01-100	HG	D	0802	00





## LÉGENDE

**TW08-F-NN** Numéro-forage (Englobe, 2019)  
00,00 (voir code de couleur)

## Limite de zone

### Limite de tronco

## PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Se référer à la section 2.2 du rapport de caractérisation environnementale pour la description des préoccupations environnementales 1 à 2

ÉCHELLE GRAPHIQUE

## **INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ANALYTIQUES DES SOLS**

### **CODE DE COULEUR DES SONDAGES**

Page 1 of 1

- SA
  - Plage « A-B »
  - Plage « B-C »
  - Plage « C-RESC »
  - >RESC

Note : Le code de couleur indiqué correspond au niveau maximal de concentration mesurée pour l'un ou plusieurs des composés appartenant au paramètre analytique

Les critères « B » et « C » du Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du MELCC correspondent respectivement aux valeurs limites des annexes I et II

du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPR)  
RES : Valeurs limites de l'annexe I du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés  
MELCC : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements

Ce document est l'œuvre d'Englobe Corp. Toute reproduction, diffusion ou adaptation, partielle ou totale, est strictement prohibée sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite d'Englobe et de son Client. Aucune information contenue dans ce document ne peut être utilisée par un tiers sans l'autorisation écrite d'Englobe et de son Client. Englobe Corp. se dégage de toute responsabilité pour toute reproduction, diffusion, adaptation ou utilisation non autorisée du document.

## Client

Ville de Québec

## Projets

## Réseau structurant de transport en commun

## Caractérisation environnementale des sols Lot 1, tramway, tronçon 08

—  
Titu

Figure 2-3

## Localisation des préoccupations environnementales, des forages et résultats analytiques des sols

 Englobe

Discipline :

**Englobe Corp.**  
505, boul. du Parc-Technologique,  
bureau 200  
Québec, Québec  
G1P 4S9  
418-781-0191

Préparé par : Vérifié par :

S.Z. / A.P.O.	J.D. / G.L.
Dessiné par :	Approuvé par :

N.B.-L/A.G.	J.D. / G.L.
lo. de la figure :	94 de 94

04 de 04

et/ Rhosco/

Phase/ Type	Réf. élec. / No.Dessin	Rév.
S D	2204	00

G D 0804 00

## Tableaux

**Tableau 1 : Sommaire des résultats analytiques pour les échantillons de sol**

Paramètres	Unités	Guide d'intervention PSRTC <sup>1</sup> / RPRT <sup>2</sup>			RESC <sup>3</sup>	Résultats analytiques																				
		A <sup>4</sup>	B / Annexe I	C / Annexe II		Annexe I																				
Échantillon						TW08-F-01 CF1C	TW08-F-01 CF4A	TW08-F-01 CF5	TW08-F-02 CF1C	TW08-F-02 CF3	TW08-F-03 CF1C	TW08-F-03 CF3	TW08-F-04 CF5	TW08-F-04 CF1B	TW08-F-04 CF2	TW08-F-04 DSC	TW08-F-05 CF1A	TW08-F-05 CF2B	TW08-F-06 CF1A	TW08-F-06 CF1B	TW08-F-06 CF2	TW08-F-07 CF1A	TW08-F-07 CF2A	TW08-F-08 CF1A		
Date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj)						2019-07-29	2019-07-29	2019-07-29	2019-08-01	2019-08-01	2019-07-29	2019-07-29	2019-07-29	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-24		
Profondeur (m)						0,39 - 0,61	1,83 - 2,11	2,44 - 3,05	0,40 - 0,61	1,22 - 1,83	0,31 - 0,61	1,22 - 1,83	2,44 - 3,05	0,21 - 0,61	0,61 - 1,22	0,22 - 0,65	1,20 - 1,34	0,18 - 0,54	0,54 - 0,91	0,27 - 0,66	0,91 - 1,10	0,28 - 0,69				
Échantillon-parent (duplicita)																	CF2							CF1B		
Hydrocarbures pétroliers C10-C50	mg/kg	100	700	3500	10000	<100	<100	-	290	<100	<100	<100	<100	136	-	141	<100	-	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	
Région chromatographique	-	-	-	-	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Hydrocarbures aromatiques polycycliques																										
Acénaphthène	mg/kg	0,1	10	100	100	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Acénaphtylène	mg/kg	0,1	10	100	100	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Anthracène	mg/kg	0,1	10	100	100	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Benzo (a) anthracène	mg/kg	0,1	1	10	34	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Benzo (a) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Benzo (b) fluoranthène	mg/kg	0,1	1	10	136	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Benzo (j) fluoranthène	mg/kg	0,1	1	10	136	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Benzo (k) fluoranthène	mg/kg	0,1	1	10	136	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Benzo (b+j+k) fluoranthène	mg/kg	-	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Benzo (c) phénanthrène	mg/kg	0,1	1	10	56	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Benzo (g,h,i) perylène	mg/kg	0,1	1	10	18	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Chrysène	mg/kg	0,1	1	10	34	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Dibenzo (a,h) anthracène	mg/kg	0,1	1	10	82	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Dibenzo (a,i) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Dibenzo (a,h) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Dibenzo (a,l) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	mg/kg	0,1	1	10	34	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Fluoranthène	mg/kg	0,1	10	100	100	<0,1	-	-	0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Fluorène	mg/kg	0,1	10	100	100	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Méthyl-3 cholanthrène	mg/kg	0,1	1	10	150	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Naphthalène	mg/kg	0,1	5	50	56	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Phénanthrène	mg/kg	0,1	5	50	56	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Pyrène	mg/kg	0,1	10	100	100	<0,1	-	-	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	
Méthyl-1 naphthalène	mg/kg	0,1	1	10	56	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1			

**Tableau 1 : Sommaire des résultats analytiques pour les échantillons de sol**

Paramètres	Unités	Guide d'intervention PSRTC <sup>1</sup> / RPRT <sup>2</sup>			RESC <sup>3</sup>	Résultats analytiques																														
		A <sup>4</sup>	B / Annexe I	C / Annexe II		Annexe I																														
Échantillon																		TW08-F-08 CF2A	TW08-F-08 CF2B	TW08-F-09 CF1A	TW08-F-09 CF2A	TW08-F-10 CF1B	TW08-F-10 CF2	TW08-F-11 CF1B	TW08-F-11 CF3	TW08-F-12 CF1B	TW08-F-12 CF3	TW08-F-13 CF1A	TW08-F-13 CF2A	TW08-F-14 CF1A	TW08-F-14 CF2A	TW08-F-15 CF1A	TW08-F-15 CF2A	TW08-F-16 DSC	TW08-F-16 CF2A	TW08-F-16 DSC
Date d'échantillonage (aaaa-mm-jj)		2019-07-24	2019-07-24	2019-07-24	2019-07-24	2019-07-24	2019-07-24	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	2019-07-29									
Profondeur (m)		0,91 - 1,15	1,15 - 1,38	0,23 - 0,41	0,91 - 1,06	0,46 - 0,91	0,91 - 1,52	0,15 - 0,61	1,22 - 1,83	0,23 - 0,61	1,22 - 1,83	0,21 - 0,53	0,61 - 0,92	0,32 - 0,71	0,91 - 1,00	0,14 - 0,36	0,61 - 0,91	0,61 - 0,91	0,61 - 1,05	0,61 - 1,05	0,61 - 1,05	0,61 - 1,05	0,61 - 1,05	0,61 - 1,05	0,61 - 1,05	0,61 - 1,05	0,61 - 1,05	0,61 - 1,05	0,61 - 1,05							
Échantillon-parent (duplicita)																			CF2A									CF2A								
Hydrocarbures pétroliers C10-C50	mg/kg	100	700	3500	10000	<100	-	<100	270	<100	<100	<100	105	<100	<100	119	<100	<100	214	<100	115	<100	<100	NA	NA	NA	NA	NA								
Région chromatographique	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA									
Hydrocarbures aromatiques polycycliques																																				
Acénaphthène	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Acénaphtylène	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Anthracène	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Benzo (a) anthracène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Benzo (a) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Benzo (b) fluoranthène	mg/kg	0,1	1	10	136	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Benzo (i) fluoranthène	mg/kg	0,1	1	10	136	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Benzo (k) fluoranthène	mg/kg	0,1	1	10	136	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Benzo (b+j+k) fluoranthène	mg/kg	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Benzo (c) phénanthrène	mg/kg	0,1	1	10	56	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Benzo (g,h,i) pérylène	mg/kg	0,1	1	10	18	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Chrysène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Dibenzo (a,h) anthracène	mg/kg	0,1	1	10	82	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Dibenzo (a,i) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Dibenzo (a,h) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Dibenzo (a,l) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Fluoranthène	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	-	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1								
Fluorène	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	<0,1	-</																											

**Tableau 1 : Sommaire des résultats analytiques pour les échantillons de sol**

Paramètres	Unités	Guide d'intervention PSRTC <sup>1</sup> / RPRT <sup>2</sup>			RESC <sup>3</sup>	Résultats analytiques							
		A <sup>4</sup>	B / Annexe I	C / Annexe II		Annexe I							
								TW08-F-16 CF3	TW08-F-16 CF5	TW08-F-17 CF1A	TW08-F-17 CF2	TW08-F-17 DSC	TW08-F-17 CF5
<b>Échantillon</b>													
Date d'échantillonage (aaaa-mm-jj)					2019-07-29	2019-07-29	2019-07-30	2019-07-30	2019-07-30	2019-07-30			
Profondeur (m)					1,22 - 1,83	2,44 - 3,05	0,00 - 0,46	0,61 - 1,22	0,61 - 1,22	2,44 - 3,05			
Échantillon-parent (duplicita)													CF2
Hydrocarbures pétroliers C10-C50													
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	
Région chromatographique	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Hydrocarbures aromatiques polycycliques													
Acénaphthène	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Acénaphtylène	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Anthracène	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Benzo (a) anthracène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Benzo (a) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Benzo (b) fluoranthène	mg/kg	0,1	1	10	136	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Benzo (i) fluoranthène	mg/kg	0,1	1	10	136	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Benzo (k) fluoranthène	mg/kg	0,1	1	10	136	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Benzo (b+j+k) fluoranthène	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Benzo (c) phénanthrène	mg/kg	0,1	1	10	56	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Benzo (g,h,i) pérylène	mg/kg	0,1	1	10	18	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Chrysène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Dibenzo (a,h) anthracène	mg/kg	0,1	1	10	82	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Dibenzo (a,i) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Dibenzo (a,h) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Dibenzo (a,l) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Fluoranthène	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Fluoréne	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	mg/kg	0,1	1	10	34	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Méthyl-3 cholanthrène	mg/kg	0,1	1	10	150	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Naphthalène	mg/kg	0,1	5	50	56	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Phénanthrène	mg/kg	0,1	5	50	56	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Pyrène	mg/kg	0,1	10	100	100	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Méthyl-1 naphthalène	mg/kg	0,1	1	10	56	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Méthyl-2 naphthalène	mg/kg	0,1	1	10	56	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Diméthyl-1,3 naphthalène	mg/kg	0,1	1	10	56	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Triméthyl-2,3,5 naphthalène	mg/kg	0,1	1	10	56	-	-	-	<0,1	-	-	-	
Métaux extractibles totaux													
Argent	mg/kg	0,8	20	40	200	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	14	13	<5	<5	<5	<5	6	
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	196	595	97	561	545	189		
Cadmium	mg/kg	1,3	5	20	100	<0,9	<0,9	<0,9	<0,9	<0,9	<0,9		
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	<45	<45	<45	<45	<45	<45		
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	18	23	19	21	20	<15		
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	48	48	<40	<40	<40	<40		
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
Manganèse	mg/kg	1000 (2025)	1000 (2025)	2200	11000	1250	5190	1870	5800	5060	2200		
Mercure	mg/kg	0,3	2	10	50	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2		
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	3	<2	<2	<2	<2		
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	<30	41	32	40	40	<30		
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	<30	35	39	<30	<30	49		
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0		
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	<100	<100	<100	<100	<100	<100		
<b>BTEX</b>													
Benzène	mg/kg	0,2	0,5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	
Toluène	mg/kg	0,2	3	30	30	-	-	-	-	-	-	-	
Ethylbenzène	mg/kg	0,2	5	50	50	-	-	-	-	-	-	-	
Xylènes	mg/kg	0,4	5	50	50	-	-	-	-	-	-	-	

**Notes:**

- 1 : Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (MELCC, mars 2019)  
 2 : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT)  
 3 : Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (RESC)  
 4 : Les critères A représentent les teneurs de fond de la province géologique des Appalaches  
 - : Aucun critère disponible  
 - : Non analysé  
 0,7 : Concentration dans la plage A-B des critères du Guide d'intervention du MELCC et inférieure ou égale aux normes de l'annexe I du RPRT  
 5,9 : Concentration dans la plage B-C des critères du Guide d'intervention du MELCC et supérieure aux normes de l'annexe I du RPRT  
 300 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC et supérieure aux normes de l'annexe II du RPRT  
 300 : Concentration supérieure ou égale aux normes de l'annexe I du RESC  
 1500 : Concentration en manganèse présumée naturelle " > A " mais < 2 025 mg/kg ou roc (gestion selon Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse - sans restriction)  
 3500 : Concentration en manganèse présumée naturelle et excédant ou égale à 2 025 mg/kg (gestion selon Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse - avec restriction)  
 Régions chromatographiques : A = Essence/Solvant  
 B = Diesel/Huile à chauffage/Kérosène  
 C = Huiles  
 D = Bitume

**Tableau 2 : Sommaire des résultats de contrôle qualité pour les échantillons de sol**

Paramètres	Unités	LDR	Résultats														
<b>Échantillon</b>			<b>TW08-F-04 CF2</b>	<b>TW08-F-04 DSC</b>	<b>Écart relatif (%)</b>	<b>TW08-F-06 CF1B</b>	<b>TW08-F-06 DSC</b>	<b>Écart relatif (%)</b>	<b>TW08-F-15 CF2A</b>	<b>TW08-F-15 DSC</b>	<b>Écart relatif (%)</b>	<b>TW08-F-16 CF2A</b>	<b>TW08-F-16 DSC</b>	<b>Écart relatif (%)</b>	<b>TW08-F-17 CF2</b>	<b>TW08-F-17 DSC</b>	<b>Écart relatif (%)</b>
Date d'échantillonage (aaaa-mm-jj)			2019-07-23	2019-07-23		2019-07-23	2019-07-23		2019-07-25	2019-07-25		2019-07-29	2019-07-29		2019-07-30	2019-07-30	
Profondeur (m)			0,61 - 1,22	0,61 - 1,22		0,54 - 0,91	0,54 - 0,91		0,61 - 0,91	0,61 - 0,91		0,61 - 1,05	0,61 - 1,05		0,61 - 1,22	0,61 - 1,22	
Échantillon-parent (duplicata)			-	CF2		-	CF1B		-	CF2A		-	CF2A		-	CF2	
<b>Hydrocarbures pétroliers C10-C50</b>																	
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	136	-	-	<100	<100	n. a.	<100	115	n. a.	<100	<100	n. a.	<100	<100	n. a.
<b>Hydrocarbures aromatiques polycycliques</b>																	
Acénaphthène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Acénaphthylène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Anthracène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Benzo (a) anthracène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Benzo (a) pyrène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Benzo (b) fluoranthène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Benzo (j) fluoranthène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Benzo (k) fluoranthène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Benzo (b+j+k) fluoranthène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Benzo (c) phénanthrène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Benzo (g,h,i) pérylène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Chrysène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Dibenzo (a,h) anthracène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Dibenzo (a,i) pyrène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Dibenzo (a,h) pyrène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Dibenzo (a,l) pyrène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Fluoranthène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Fluorène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Méthyl-3 cholanthrène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Naphthalène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Phénanthrène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Pyrène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Méthyl-1 naphthalène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Méthyl-2 naphthalène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Diméthyl-1,3 naphthalène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
Triméthyl-2,3,5 naphthalène	mg/kg	0,1	-	-	-	<0,1	-	-	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	<0,1	n. a.	<0,1	-	-
<b>Métaux extractibles totaux</b>																	
Argent	mg/kg	0,5	<0,5	<0,5	n. a.	<0,5	<0,5	n. a.	-	-	-	<0,5	<0,5	n. a.	<0,5	<0,5	n. a.
Arsenic	mg/kg	5	<5	<5	n. a.	22	8	n. a.	-	-	-	6	6	n. a.	<5	<5	n. a.
Baryum	mg/kg	20	68	82	n. a.	251	258	2,8	-	-	-	162	126	n. a.	561	545	2,9
Cadmium	mg/kg	0,9	<0,9	<0,9	n. a.	<0,9	<0,9	n. a.	-	-	-	<0,9	<0,9	n. a.	<0,9	<0,9	n. a.
Chrome	mg/kg	45	<45	<45	n. a.	<45	<45	n. a.	-	-	-	<45	<45	n. a.	<45	<45	n. a.
Cobalt	mg/kg	15	<15	<15	n. a.	25	<15	n. a.	-	-	-	15	<15	n. a.	21	20	n. a.
Cuivre	mg/kg	40	<40	<40	n. a.	61	<40	n. a.	-	-	-	<40	<40	n. a.	<40	<40	n. a.
Étain	mg/kg	5	<5	<5	n. a.	<5	<5	n. a.	-	-	-	<5	<5	n. a.	<5	<5	n. a.
Manganèse	mg/kg	10	659	783	17,2	1520	378	120,3	-	-	-	1790	1410	23,8	5800	5060	13,6
Mercure	mg/kg	0,2	<0,2	<0,2	n. a.	<0,2	<0,2	n. a.	-	-	-	<0,2	<0,2	n. a.	<0,2	<0,2	n. a.
Molybdène	mg/kg	2	<2	<2	n. a.	8	<2	n. a.	-	-	-	<2	<2	n. a.	<2	<2	n. a.
Nickel	mg/kg	30	<30	<30	n. a.	<30	<30	n. a.	-	-	-	<30	<30	n. a.	40	40	n. a.
Plomb	mg/kg	30	<30	<30	n. a.	<30	<30	n. a.	-	-	-	<30	<30	n. a.	<30	<30	n. a.
Sélénium	mg/kg	1															

Tableau 3 : Gestion des sols

Zone / Sondage	Éch.	Élévation de surface - MTM fuseau 7 Nad83	Profondeur de l'échantillon par rapport au niveau du sol (m)		Profondeur estimée par rapport au niveau du sol (m)		Élévation de l'excavation (MTM fuseau 7 Nad83)	Épaisseur estimée (m)	Paramètres « > A » du Guide d'intervention - PSRTC <sup>1</sup>	Plage de contamination selon Guide d'intervention - PSRTC du MELCC					Cadre de gestion : Mn (> 2 025 mg/kg) <sup>2</sup>	ROC	Commentaires
			de	à	de	à				<A	A-B	B-C	>C	> RESC			
TW08-F-01	CF1C	89,45	0,39	0,61	0,00	0,61	89,45	88,84	0,61	Métaux (Mo)							
	CF4A		1,83	2,11	0,61	2,44	88,84	87,01	1,83							NON	TNÉ Mn
	CF5		2,44	3,05	2,44	3,05	87,01	86,40	0,61	Métaux (Pb)						NON	TNÉ Mn - Plomb dans sol naturel
	-		-	-	3,05	4,00	86,40	85,45	0,95								
TW08-F-02	CF1C	89,24	0,40	0,61	0,00	1,22	89,24	88,02	1,22	HP C10-C50, HAP, Métaux (Pb)						NON	TNÉ Mn
	CF3		1,22	1,83	1,22	3,20	88,02	86,04	1,98							OUI	TNÉ Mn
	-		-	-	3,20	4,00	86,04	85,24	0,80								
TW08-F-03	CF1C	88,77	0,31	0,61	0,00	1,22	89,24	87,55	1,22	Métaux (Cu)						OUI	TNÉ Mn
	CF3		1,22	1,83	1,22	2,44	88,02	86,33	1,22							OUI	TNÉ Mn
	CF5		2,44	3,05	2,44	3,05	86,80	85,72	0,61	Métaux (Pb)						NON	TNÉ Mn - Plomb dans sol naturel
	-		-	-	3,05	4,00	85,72	84,77	0,95							Possibilité de roc contaminé en surface	
TW08-F-04	CF1B	87,93	0,21	0,61	0,00	0,61	87,93	87,32	0,61	Métaux (Ba, Cu, Pb)						OUI	TNÉ Mn
	CF2		0,61	1,22	0,61	1,22	87,32	86,71	0,61	HP C10-C50							
	-		-	-	1,22	4,00	86,71	83,93	2,78							Possibilité de roc souillé en surface	
TW08-F-05	CF1A	87,12	0,22	0,65	0,22	0,65	86,90	86,47	0,43	HP C10-C50							
	CF2B		1,20	1,34	0,65	2,94	86,47	84,18	2,29							OUI	TNÉ Mn
	-		-	-	2,94	4,00	84,18	83,12	1,06								
TW08-F-06	CF1A	86,58	0,18	0,54	0,18	0,54	86,40	86,04	0,36	Métaux (Ba, Pb)						NON	TNÉ Mn
	CF1B		0,54	0,91	0,54	0,91	86,04	85,67	0,37	Métaux (As, Mo, Se)						NON	TNÉ Mn
	-		-	-	0,91	4,00	85,67	82,58	3,09							Possibilité de roc contaminé en surface	
TW08-F-07	CF1A	86,08	0,27	0,66	0,27	0,66	85,81	85,42	0,39	Métaux (As, Ba, Mo, Pb)						NON	TNÉ Mn
	CF2A		0,91	1,1	0,66	1,10	85,42	84,98	0,44							OUI	TNÉ Mn
	-		-	-	1,10	4,00	84,98	82,08	2,90								
TW08-F-08	CF1A	85,54	0,28	0,69	0,28	0,69	85,26	84,85	0,41								
	CF2A		0,91	1,15	0,69	1,15	84,85	84,39	0,46	Métaux (Co, Mo, Se)						NON	TNÉ Mn
	CF2B		1,15	1,38	1,15	1,38	84,39	84,16	0,23	Métaux (Mo)							Roc désagrégé contaminé (B-C)
	-		-	-	1,38	4,00	84,16	81,54	2,62							Possibilité de roc contaminé en surface	
TW08-F-09	CF1A	85,20	0,23	0,41	0,23	0,56	84,97	84,64	0,33								
	CF2A		0,91	1,06	0,56	1,25	84,64	83,95	0,69	HP C10-C50							
	-		-	-	1,25	4,00	83,95	81,20	2,75							Possibilité de roc souillé en surface	
TW08-F-10	CF1B	84,76	0,46	0,91	0,20	0,91	84,56	83,85	0,71								
	CF2		0,91	1,52	0,91	1,67	83,85	83,09	0,76							NON	TNÉ Mn
	-		-	-	1,67	4,00	83,09	80,76	2,33								
TW08-F-11	CF1B	84,68	0,15	0,61	0,00	1,22	84,68	83,46	1,22							NON	TNÉ Mn
	CF3		1,22	1,83	1,22	1,83	83,46	82,85	0,61								
	-		-	-	1,83	4,00	82,85	80,68	2,17								
TW08-F-12	CF1B	84	0,23	0,61	0,00	1,22	84,00	82,78	1,22	HP C10-C50							
	CF3		1,22	1,83	1,22	2,44	82,78	81,56	1,22	Métaux (Co)						OUI	TNÉ Mn
	-		-	-	2,44	4,00	81,56	80,00	1,56							Possibilité de roc contaminé en surface	
TW08-F-13	CF1A	83,45	0,21	0,53	0,21	0,53	83,24	82,92	0,32								
	CF2A		0,61	0,92	0,53	0,92	82,92	82,53	0,39	HP C10-C50							
	-		-	-	0,92	4,00	82,53	79,45	3,08							Possibilité de roc souillé en surface	
TW08-F-14	CF1A	83,19	0,32	0,71	0,32	0,71	82,87	82,48	0,39								
	CF2A		0,91	1,00	0,71	1,00	82,48	82,19	0,29							OUI	TNÉ Mn
	-		-	-	1,00	4,00	82,19	79,19	3,00								
TW08-F-15	CF1A	82,78	0,14	0,36	0,14	0,36	82,64	82,42	0,22	HP C10-C50							
	CF2A/DSC		0,61	0,91	0,36	0,91	82,42	81,87	0,55	HP C10-C50							
	-		-	-	0,91	4,00	81,87	78,78	3,09							Possibilité de roc souillé en surface	
TW08																	

## Annexe 1 Limitation et exonération de responsabilité

## LIMITATION ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

### 1. Destinataire et usage

Le présent rapport (ci-après le « **Rapport** ») a été préparé par Englobe Corp. (ci-après « **Englobe** ») à la demande et au bénéfice unique du client auquel il est directement destiné (ci-après le « **Client** »). Le Rapport doit être utilisé et interprété dans son intégralité, de manière exclusive par le Client. Tous les documents annexés au Rapport se complètent mutuellement et tout ce qui figure dans l'un ou l'autre de ces documents fait partie intégrante du Rapport.

L'utilisation du Rapport et de son contenu par un tiers est formellement interdite sans l'approbation préalable expresse et écrite d'Englobe. Avenant l'utilisation du Rapport par un tiers, sans avoir obtenu l'approbation expresse et écrite d'Englobe, ce tiers accepte d'en faire usage à ses risques et périls, en assume l'entièvre responsabilité et dégage expressément Englobe de toute responsabilité découlant, directement ou indirectement, des éléments, des informations, des recommandations et/ou des conclusions contenus au Rapport.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, Englobe n'a, envers ce tiers, aucune obligation et ne peut aucunement être tenue responsable des pertes, amendes, pénalités, frais, dommages et/ou préjudices, de quelque nature que ce soit, subis par ce tiers qui découleraient, directement ou indirectement, de l'utilisation interdite du Rapport et de son contenu, dont notamment d'une décision prise par ce tiers sur la base des informations, des recommandations et/ou des conclusions contenues au Rapport.

### 2. Objet du Rapport

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'objet du Rapport vise à transmettre l'appréciation d'Englobe quant à l'état des lieux visés par le mandat spécifique confié par le Client, aux dates indiquées dans le Rapport, et des constatations, commentaires, recommandations et/ou conclusions découlant de ce mandat, sous réserve des limites spécifiées dans le Rapport.

Toute description du site visé et de ses composantes présentée au Rapport n'est fournie qu'à titre informatif pour le Client. À moins d'indication contraire explicitement spécifiée au Rapport, une telle description ne doit pas être utilisée à des fins autres que pour assurer une meilleure compréhension des lieux visés et des conditions de réalisation du mandat confié à Englobe par le Client. Le Rapport ne peut aucunement être considéré comme une vérification détaillée, complète et totale de l'utilisation passée, présente ou future des lieux visés par le mandat, à moins de l'être expressément mentionné au Rapport. Au surplus, ce Rapport ne doit en aucun cas être utilisé pour la conception et/ou la réalisation de travaux de construction, à moins d'avoir obtenu l'approbation expresse et écrite d'Englobe à cet effet.

### 3. Limitation géographique et temporelle

Le Rapport concerne uniquement les lieux visés par le mandat et plus spécifiquement décrits dans ce dernier, et ce, en se basant sur des observations visuelles, des recherches souterraines à des endroits et des profondeurs déterminés ainsi que sur l'analyse spécifique de paramètres chimiques et matériaux précis pendant une période déterminée et circonscrite, tel que plus amplement énoncé dans le Rapport.

Le contenu et les conclusions du présent Rapport ne s'appliquent aucunement à l'égard des autres parties des lieux visés et/ou d'un site adjacent qui n'ont pas été spécifiquement inclus dans le mandat. À moins d'indication contraire au Rapport, les résultats présentés sont uniquement représentatifs des endroits précis où les analyses ont été effectuées. Ces analyses ne permettent d'ailleurs pas de garantir la condition du sol, ni les conditions physiques et chimiques des eaux souterraines, le cas échéant, à l'extérieur des lieux visés par le mandat; celles-ci étant susceptibles de variations entre les sondages, et ce, selon les saisons et les équipements de mesures utilisés lors des travaux. Englobe ne peut en aucun cas et daucune façon être tenue responsable de ces variations.

Le contenu et les conclusions du présent Rapport ne s'appliquent pas à l'égard de tout paramètre, condition, matériau, substance ou analyse qui n'est pas expressément spécifié ou exigé dans le mandat. Englobe ne peut être tenue responsable, notamment :

- ▶ des paramètres, conditions, matériaux, substances ou analyses, autres que ceux visés par l'investigation décrite dans ce Rapport, qui pourraient exister sur le site à l'extérieur des lieux visés par le mandat;
- ▶ des paramètres, conditions, matériaux, substances ou analyses, visés par cette investigation, qui pourraient exister à des endroits du site qui n'ont pas fait l'objet du présent mandat;
- ▶ des concentrations des matériaux, substances ou analyses, différentes de celles indiquées dans le Rapport, qui pourraient exister dans des endroits autres que ceux où des échantillons ont été prélevés et qui faisaient partie du mandat.

Le contenu et les conclusions du présent Rapport ne peuvent s'appliquer à un quelconque moment antérieur ou ultérieur au mandat. Les constats factuels présentés dans ce Rapport peuvent varier dans le temps et être influencés par de nombreux facteurs, dont notamment les activités en cours sur le site et/ou sur les terrains adjacents, pour lesquels Englobe ne peut être tenue responsable.

### 4. Limitation liée à la pérennité du Rapport

Une révision du Rapport et/ou des modifications aux paramètres, conclusions et/ou recommandations pourrait s'avérer nécessaire advenant un changement dans les conditions du site, des normes applicables et/ou de la découverte d'informations additionnelles pertinentes, postérieurement à la production du Rapport.

Un nouveau rapport et/ou un rapport complémentaire pourront alors être effectués à la demande expresse du Client et, le cas échéant, par l'octroi d'un mandat additionnel à Englobe.

## 5. Exonération liée à l'information fournie par le Client et/ou les tiers

Le contenu et les conclusions du présent Rapport sont basés sur les informations fournies par le Client de même que sur la recherche diligente et raisonnable d'informations disponibles au moment de la réalisation du mandat exécuté par Englobe. Des informations peuvent également avoir été fournies par des tiers, par l'entremise ou non du Client, pour lesquelles Englobe n'a aucun contrôle et ne peut être tenue responsable de ces informations si elles s'avèrent incomplètes et/ou incorrectes. Englobe ne pourra en aucun cas et d'aucune façon être tenue responsable des conséquences de l'omission ou de la dissimulation d'informations pertinentes ou de la prise en considération d'informations inexactes. La véracité et le caractère complet de l'information fournie par le Client, ses mandataires et/ou par un tiers sont présumés aux fins de la préparation des recommandations et des conclusions de ce Rapport. L'interprétation fournie dans ce Rapport se limite à ces informations.

De plus, si le Client est en possession d'informations émanant de ses mandataires et/ou de tiers qui s'avéraient incompatibles avec le contenu et/ou les conclusions du Rapport, le Client s'engage à informer Englobe immédiatement de ces constats et à lui transmettre toute l'information pertinente, à défaut de quoi Englobe ne pourra en aucun cas et d'aucune façon être tenue responsable des pertes, amendes, pénalités, frais, dommages ou préjudices, de quelque nature que ce soit, qui découleraient de ce manquement de la part du Client.

## 6. Limitation légale

L'interprétation des données, l'observation du site ainsi que les conclusions et recommandations du Rapport tiennent compte de la législation, de la réglementation, des normes, des politiques et des directives applicables et en vigueur au moment de l'exécution du mandat ainsi que des règles de l'art applicables en semblable matière.

Toute modification à la législation, à la réglementation, aux normes, aux politiques et/ou aux directives applicables au mandat pourrait entraîner la nécessité d'une révision et/ou d'une modification du contenu et des conclusions du Rapport, le cas échéant.

Toute opinion concernant la conformité aux lois et règlements exprimée dans le présent Rapport est de nature technique et aucune disposition du présent rapport ne doit être considérée comme un avis juridique.

## Annexe 2    Rapports de sondage

# NOTE EXPLICATIVE SUR LES RAPPORTS DE SONDAGE

Durant la phase d'investigation, le rapport soumis à la suite d'un sondage (F : forage, PO : puits d'observation ou TE : tranchée d'exploration) résume les propriétés des sols et du roc ainsi que les conditions d'eau obtenues à partir des essais de chantier et de laboratoire. Cette note a pour but d'expliquer les différents symboles et abréviations utilisés dans un tel rapport.

## DESCRIPTION STRATIGRAPHIQUE

**PROFONDEUR** : Profondeur des différents contacts géologiques à partir de la surface du terrain. L'échelle est donnée en mètres à gauche et en pieds à droite.

**ÉLÉVATION** : Référence à la cote géodésique du terrain naturel à l'emplacement du forage ou à un point d'élévation arbitraire.

**NIVEAU D'EAU ET DE LA PHASE LIBRE** : Profondeurs des niveaux de l'eau souterrain et du produit en phase libre mesurés durant le relevé piézométrique.

**DESCRIPTION DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES** : Chaque formation géologique y est décrite.

La proportion des divers éléments de sol, définis suivant la dimension des particules, est donnée d'après la classification énumérée plus bas. La compacité relative des sols pulvérulents se définit d'après l'indice de pénétration standard "N" et la consistance des sols cohérents d'après leur résistance au cisaillement.

## CLASSIFICATION

	<u>DIMENSION DES PARTICULES</u>
Argile	plus petite que 0,002 mm
Argile et silt (non différenciés)	plus petite que 0,080 mm
Sable	de 0,080 à 5 mm
Gravier	de 5 à 75 mm
Caillou	de 75 à 300 mm
Bloc	plus grande que 300 mm

## TERMINOLOGIE DESCRIPTIVE

	<u>PROPORTION</u>
"traces" (tr.)	1 à 10 %
"un peu", "quelque" (qq.)	10 à 20 %
Adjectif (ex.: sableux, silteux)	20 à 35 %
"et" (ex.: sable et gravier)	35 à 50 %

## SOLS PULVÉRULENTS

<u>COMPACITÉ</u>	<u>INDICE "N"</u>
Très lâche	0 à 4
Lâche	4 à 10
Moyenne ou compacte	10 à 30
Dense	30 à 50
Très dense	plus de 50

## SOLS COHÉRENTS


<u>CONSISTANCE</u>	<u>RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT NON DRAINÉ (kPa)</u>
Très molle	< 12
Molle	12 – 25
Ferme	25 – 50
Raide	50 – 100
Très raide	100 – 200
Dure	> 200

<u>PLASTICITÉ</u>	<u>LIMITE DE LIQUIDITÉ</u>
Faible	inférieure à 30 %
Moyenne	entre 30 et 50 %
Élevée ou forte	supérieure à 50 %

## SCHÉMA D'INSTALLATION

Cette colonne illustre les détails de l'installation du puits d'observation, en incluant, pour chaque profondeur, le type de tubage installé ainsi que le matériel constituant la lanterne enrobant le tubage. Le type de protecteur de surface installé est également indiqué.



## ÉCHANTILLONS, ANALYSES ET ESSAIS

**TYPE ET NUMÉRO** : Chaque échantillon est étiqueté conformément au numéro de cette colonne et la notation donnée réfère aux types d'échantillons.

CF	Carottier fendu	MA	Prélèvement manuel
CR	Carottage des éléments grossiers ou du roc	PW	Carottier Englobe
LA	Lavage	TM	Tube à paroi mince

DUP	Duplicata de chantier	TU	Tube en PVC (Géoprobe)
-----	-----------------------	----	------------------------

**ÉTAT** : La position, la longueur et l'état de chaque échantillon sont montrés dans cette colonne. Le symbole illustre l'état de l'échantillon.



**RÉCUPÉRATION** : La récupération des échantillons dans le forage est donnée en pourcentage de la longueur de l'enfoncement du carottier. La longueur de l'échantillon se mesure du sommet de l'échantillon à la trousse coupante du carottier même si la partie inférieure de l'échantillon est perdue.

**COUPS ET INDICE "N"** : L'indice de pénétration standard donné dans cette colonne est désigné par la lettre "N". Pour un forage, cet indice est obtenu de l'essai de pénétration standard et correspond au nombre de coups nécessaires pour enfoncez les 300 derniers millimètres du carottier fendu, à l'aide d'un marteau de 622 Newton tombant en chute libre d'une hauteur de 762 mm. Pour un carottier de 610 mm de longueur, l'indice "N" est obtenu en additionnant le nombre de coups nécessaires pour enfoncez les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> 150 mm. Le refus indiqué par la lettre "R" représente un nombre de coups supérieur à 100. Une suite de nombres, tel 28-30-50/60 mm, représente le nombre de coups pour l'enfoncement du premier et deuxième 150 mm du carottier fendu et indique un nombre de 50 coups pour un enfoncement de 60 mm avant d'arrêter l'essai. La mention PDT signifie « poids des tiges » et est utilisée lorsque l'enfoncement maximal a été obtenu en un seul coup de marteau.

**INDICE "RQD"** : Indice de qualité de la roche (forage) : longueur totale de toutes les carottes de roc mesurant 100 mm et plus  $\times 100 \div$  longueur de la course. L'indice RQD est une mesure indirecte du nombre de fractures "naturelles" et de l'ampleur de l'altération dans un massif rocheux.

## INDICE DE QUALITÉ (RQD %)

< 25	très mauvaise qualité
25 – 50	mauvaise qualité
50 – 75	qualité moyenne
75 – 90	bonne qualité
90 – 100	excellente qualité

## CLASSIFICATION

**ESSAIS IN SITU ET DE LABORATOIRE** : Cette colonne présente, à la profondeur correspondante, les résultats des essais et analyses effectués au chantier ou en laboratoire (résistance au cisaillement, pénétration dynamique, limites au cône, analyses chimiques, etc.) ainsi que les résultats obtenus. Certains résultats d'essais de laboratoire ou in situ peuvent figurer sur des formulaires spéciaux. Pour plus d'information, se référer au lexique de la partie supérieure des rapports de forage. Cette même colonne sert aussi à rapporter les principaux joints dans le roc ou encore des remarques particulières.

**VAPEURS ORGANIQUES** : Cette colonne présente, à la profondeur correspondante, les résultats des mesures de vapeurs organiques.

**ODEURS** : Cette colonne présente, à la profondeur correspondante, les odeurs perçues lors de l'échantillonnage et de la description des sols en chantier. Elles sont décrites de la manière suivante :

L : légère M : moyenne F : forte

La nature de ces odeurs est décrite dans la description stratigraphique à la profondeur correspondante.



Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182300,4 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 245724,1 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 89,45 (Z)

Prof. du roc: 3,05 m Prof. de fin: 5,23 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF	Carottier fendu
TM	Tube à paroi mince
PS	Tube à piston fixe
CR	Tube carottier
TA	À la tarière
MA	À la main
TU	Tube transparent
PW	Échantillonneur de chaussée
SG	Sol gelé

## Abréviations

L	Limites de consistance
W <sub>L</sub>	Limite de liquidité (%)
W <sub>P</sub>	Limite de plasticité (%)
I <sub>P</sub>	Indice de plasticité (%)
I <sub>L</sub>	Indice de liquidité
W	Teneur en eau (%)
AG	Analyse granulométrique
S	Sédimentométrie
R	Refus à l'enfoncement
PDT	Poids des tiges
PDM	Poids du marteau

M.O. Matière organique (%)

K Permeabilité (cm/s)

PV Poids volumique (kN/m<sup>3</sup>)

A Absorption (l/min. m)

U Compression uniaxiale (MPa)

RQD Indice de qualité du roc (%)

AC Analyse chimique

P<sub>L</sub> Pression limite, essai pressiométrique (kPa)E<sub>M</sub> Module pressiométrique (MPa)E<sub>r</sub> Module de réaction du roc (MPa)SP<sub>0</sub> Potentiel de ségrégation (mm<sup>2</sup>/H °C)

▼ Niveau d'eau

N Pénétration standard (Nb coups/300mm)

N<sub>C</sub> Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●σ'<sub>P</sub> Pression de préconsolidation (kPa)

TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

Chantier

Laboratoire

C<sub>U</sub> Intact (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)

△ □

PROFONDEUR - pi	PROFONDEUR - m	STRATIGRAPHIE			SYMBOLES	NIVEAU D'EAU / DATE	ÉCHANTILLONS					ESSAIS					
		ÉLÉVATION - m	PROF. - m	SOUS-ÉCH.			TYPE ET NUMÉRO	ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm	"N" ou RQD	Examens organo.	RÉSULTATS	TENEUR EN EAU ET LIMITES (%)		
													Odour	Visuel	W <sub>P</sub>	W	WL
	89,45																
1	89,20	0,00	89,20	Remblai : mélange de terre végétale et de sable avec un peu de silt et des traces de gravier, brun, lâche.	CF-1	A		H	100	6-7 9-24	16	I	I	Ncorr = 8 AG (CF-1B) AC (CF-1C)			
2	89,06	0,25	89,06	Remblai : sable avec des traces de silt et des traces de gravier, brun, lâche.	CF-2	B		N	20	33-27 13-6	40	I	I	Ncorr = 33			
3	88,84	0,39	88,84	Remblai : sable avec des traces de silt et des traces de gravier, brun, lâche.	CF-3	C		B	100	4-5 6-9	11	I	I	L W = 15,0 W <sub>L</sub> = 33 W <sub>P</sub> = 27 AG, S AC (CF-4A)	④	H	
4	88,23	0,61	88,23	Remblai : silt sableux et graveleux, brun rougeâtre, lâche. Présence de fragments de roc.	CF-4	A		B	90	8-14 11-17	25	I	I				
5	87,34	1,22	87,34	Remblai : silt sableux et graveleux, brun rougeâtre, lâche. Présence de fragments de roc.	CF-5	B		B	75	5-4 3-3	7	I	I	AC			
6	87,01	2,11	87,01	Remblai : silt sableux et graveleux avec un peu de silt et un peu d'argile, brun rougeâtre, compact.	CF-6			B	100	12-28 50 / 15 cm	R	I	I				
7	86,40	2,44	86,40	Présence de fragments de roc. Remblai : mélange hétérogène de fragments de roc, de sable et de silt, brun-gris rougeâtre.	CR-7			NQ	93		0						
8	85,87	3,05	85,87	Silt avec un peu de sable et un peu de gravier, gris rougeâtre, lâche. Présence de fragments de roc.	CR-8			NQ	88		0						
9	84,22	5,23	84,22	Roc désagrégé, rougeâtre. Roc : shale, rouge devenant gris, de très mauvaise qualité. Présence d'oxydation par endroits. Fin du forage à une profondeur de 5,23 m.													

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.

Type de forage: Tarière et carottier NQ

Équipement de forage: UM 2013

Préparé par: D. Charest, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1



Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182328,4 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 245763,6 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 89,24 (Z)

Prof. du roc: 3,20 m Prof. de fin: 4,95 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF Carottier fendu  
 TM Tube à paroi mince  
 PS Tube à piston fixe  
 CR Tube carottier  
 TA À la tarière  
 MA À la main  
 TU Tube transparent  
 PW Échantillonneur de chaussée  
 SG Sol gelé

## Abréviations

L Limites de consistance  
 WL Limite de liquidité (%)  
 WP Limite de plasticité (%)  
 IP Indice de plasticité (%)  
 IL Indice de liquidité  
 W Teneur en eau (%)  
 AG Analyse granulométrique  
 S Sédimentométrie  
 R Refus à l'enfoncement  
 PDT Poids des tiges  
 PDM Poids du marteau

M.O. Matière organique (%)  
 K Permeabilité (cm/s)  
 PV Poids volumique (kN/m³)  
 A Absorption (l/min. m)  
 U Compression uniaxiale (MPa)  
 RQD Indice de qualité du roc (%)  
 AC Analyse chimique  
 PL Pression limite, essai pressiométrique (kPa)  
 EM Module pressiométrique (MPa)  
 Er Module de réaction du roc (MPa)  
 SPo Potentiel de ségrégation (mm²/H °C)

▼ Niveau d'eau  
 N Pénétration standard (Nb coups/300mm)  
 NC Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●  
 σ'p Pression de préconsolidation (kPa)  
 TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

Cu Intact (kPa) ▲ Chantier  
 CUR Remanié (kPa) △ Laboratoire

PROFONDEUR - pI PROFONDEUR - m	ÉLEVATION - m PROF. - m	DESCRIPTION DES SOLS ET DU ROC	SYMBOLES	NIVEAU D'EAU (m) / DATE	ÉCHANTILLONS							RÉSULTATS	ESSAIS		
					TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.	ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm	"N" ou RQD	Examens organo.	Odour	Visuel	TENEUR EN EAU ET LIMITES (%) Wp W WL
89,24	0,00 88,94	Terre végétale.			CF-1	A B C		H	100	6-11 18-21	29	I I I	I I	Ncorr = 17 AG (CF-1B) AC (CF-1C)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	0,30 88,84 0,40 88,02 1,22 3,20 85,63 3,61 84,80 4,44 84,29 4,95	Remblai : sable avec un peu de gravier et des traces de silt, brun-beige, compact. Remblai : gravier et sable avec un peu de silt, gris-brun, humide, lâche à compact. Présence de fragments de roc. Remblai : silt sableux à silt et sable avec un peu de gravier, brun, humide, lâche. Présence de fragments de roc. Roc désagrégé, gris, oxydé. Roc : shale, gris, et noir, de très mauvaise qualité. Présence d'altération. Roc : shale, gris devenant rouge, de très mauvaise qualité. Présence d'altération et de veines de calcite. Fin du forage à une profondeur de 4,95 m.			CF-2			N	98	6-7 7-6	14	I I	I I	W = 8,0 AG Ncorr = 9	
					CF-3			B	84	3-3 2-3	5	I I	I I	AC	
					CF-4			B	33	5-4 3-2	7	I I	I I		TAS = 4,0
					CF-5			B	51	2-2 2-2	4	I I	I I		
					CF-6	A B		B	100	3-14 39-50 /10 cm	R	I I	I I		
					CR-7			NQ	38		0				
					CR-8			NQ	90		13				

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.

Type de forage: Tarière et carottier NQ

Équipement de forage: UM 2013

Préparé par: S. Chabot, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1



Client :

Ville de Québec

## RAPPORT DE FORAGE

Dossier n°: P-0018281-0-01-100

Sondage n°: TW08-F-03

Date: 2019-07-29 à 2019-07-29

Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182399,0 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 245847,9 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 88,77 (Z)

Prof. du roc: 3,05 m Prof. de fin: 5,16 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF	Carottier fendu
TM	Tube à paroi mince
PS	Tube à piston fixe
CR	Tube carottier
TA	À la tarière
MA	À la main
TU	Tube transparent
PW	Échantillonneur de chaussée
SG	Sol gelé

## Abréviations

L	Limites de consistance	M.O.	Matière organique (%)
W <sub>L</sub>	Limite de liquidité (%)	K	Perméabilité (cm/s)
W <sub>P</sub>	Limite de plasticité (%)	PV	Poids volumique (kN/m <sup>3</sup> )
I <sub>P</sub>	Indice de plasticité (%)	A	Absorption (l/min. m)
I <sub>L</sub>	Indice de liquidité	U	Compression uniaxiale (MPa)
W	Teneur en eau (%)	RQD	Indice de qualité du roc (%)
AG	Analyse granulométrique	AC	Analyse chimique
S	Sédimentométrie	P <sub>L</sub>	Pression limite, essai pressiométrique (kPa)
R	Refus à l'enfoncement	E <sub>M</sub>	Module pressiométrique (MPa)
PDT	Poids des tiges	E <sub>r</sub>	Module de réaction du roc (MPa)
PDM	Poids du marteau	SP <sub>O</sub>	Potentiel de ségrégation (mm <sup>2</sup> /H °C)

▼ Niveau d'eau

N Pénétration standard (Nb coups/300mm)

N<sub>C</sub> Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●σ'<sub>P</sub> Pression de préconsolidation (kPa)

TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

Chantier

■ Laboratoire

C<sub>U</sub> Intact (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)

△

□

PROFONDEUR - pl	PROFONDEUR - m	STRATIGRAPHIE			SYMBOLES	NIVEAU D'EAU / DATE	ÉCHANTILLONS					RÉSULTATS	ESSAIS							
		ÉLÉVATION - m	PROF. - m	DESCRIPTION DES SOLS ET DU ROC			TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.	ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm	"N" ou RQD	Examens organo.	Odour	Visuel	TENEUR EN EAU ET LIMITES (%)	W <sub>P</sub>	W	WL
	88,77																			
1	88,56	0,00		Terre végétale.																
2	88,46	0,21		Remblai : sable avec des traces de silt et des traces de gravier, brun, compact.			CF-1	A		H	100	5-9 24-35	33	-	I	I				
3	87,55	1,22		Remblai : sable et gravier avec un peu de silt, brun à gris, compact. Présence de fragments de roc.			CF-2	B		N	20	27-18 13-11	31	I	I		Ncorr = 20 AG (CF-1B) W = 4,0 AC (CF-1C) AG (CF-1C)			
4	86,33	2,44		Remblai : mélange hétérogène de fragments de roc, de sable et de silt, gris rougeâtre, compact.			CF-3	C		B	30	8-5 5-4	10	I	I					
5	85,72	3,05		Sable avec un peu de silt, un peu de gravier et un peu d'argile, brun rougeâtre, humide, lâche. Présence de matières organiques.			CF-4			B	50	4-6 10-7	16	I	I					
6	84,01	4,76		Roc désagrégé, rougeâtre.			CF-5			B	90	2-1 3-3	4	I	I					
7	83,61	5,16		Roc : shale, rouge en surface devenant gris, de très mauvaise qualité.			CF-6			B	90	5-12 28-50 /10 cm	R	I	I					
8				Roc : shale, gris, de très mauvaise qualité.			CR-7			NQ	60		0							
9				Fin du forage à une profondeur de 5,16 m.			CR-8			NQ	100		0							
10						Élé. 84,57 m 2019-09-25														

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.

Type de forage: Tarière et carottier NQ

Équipement de forage: UM 2008

Préparé par: D. Charest, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1



Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182448,4 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 245909,0 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 87,93 (Z)

Prof. du roc: 1,22 m Prof. de fin: 2,77 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF	Carottier fendu
TM	Tube à paroi mince
PS	Tube à piston fixe
CR	Tube carottier
TA	À la tarière
MA	À la main
TU	Tube transparent
PW	Échantillonneur de chaussée
SG	Sol gelé

## Abréviations

L	Limites de consistance
W <sub>L</sub>	Limite de liquidité (%)
W <sub>P</sub>	Limite de plasticité (%)
I <sub>P</sub>	Indice de plasticité (%)
I <sub>L</sub>	Indice de liquidité
W	Teneur en eau (%)
AG	Analyse granulométrique
S	Sédimentométrie
R	Refus à l'enfoncement
PDT	Poids des tiges
PDM	Poids du marteau

M.O. Matière organique (%)

K Permeabilité (cm/s)

PV Poids volumique (kN/m<sup>3</sup>)

A Absorption (l/min. m)

U Compression uniaxiale (MPa)

RQD Indice de qualité du roc (%)

AC Analyse chimique

P<sub>L</sub> Pression limite, essai pressiométrique (kPa)E<sub>M</sub> Module pressiométrique (MPa)E<sub>r</sub> Module de réaction du roc (MPa)SP<sub>0</sub> Potentiel de ségrégation (mm<sup>2</sup>/H °C)

▼ Niveau d'eau

N Pénétration standard (Nb coups/300mm)

N<sub>C</sub> Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●σ'<sub>P</sub> Pression de préconsolidation (kPa)

TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

Chantier

Laboratoire

C<sub>U</sub> Intact (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)

△ □

PROFONDEUR - p <sub>1</sub> PROFONDEUR - m ÉLEVATION - m PROF - m	DESCRIPTION DES SOLS ET DU ROC	SYMBOLES	NIVEAU D'EAU (m) / DATE	ÉCHANTILLONS					RÉSULTATS	ESSAIS		
				TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.	ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm	"N" ou RQD	Examens organo.	
87,93	Terre végétale.			CF-1	A B		H	90	4-16 15-15	31	I I I	Ncorr = 19 W = 4,0 AG (CF-1B) AC (CF-1B)
87,72	Remblai : gravier et sable avec des traces de silt, brun, compact.		élev. 85,98 m 2019-09-25	CF-2			N	60	9-9 8-7	17	I I I	Ncorr = 12 AG (CF-2) AC (CF-2)
87,32	Présence de fragments de roc.			CF-3			B	75	6-38 50 / 3 cm	R	I I I	
0,61	Remblai : gravier sableux avec des traces de silt, gris, compact.			CR-4			NQ3	44		0		
86,71				CR-5			NQ3	96		0		
1,22	Roc désagrégé, gris.											
86,53	Roc : shale, gris, très fracturé, de très mauvaise qualité.											
1,40												
85,94	Roc : shale, gris, de très mauvaise qualité. Présence d'oxydation.											
1,99												
85,16	Fin du forage à une profondeur de 2,77 m.											
2,77												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.

Type de forage: Tarière et carottier NQ3

Équipement de forage: UM 2008

Préparé par: D. Charest, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1



Client :

Ville de Québec

## RAPPORT DE FORAGE

Dossier n°: P-0018281-0-01-100

Sondage n°: TW08-F-05

Date: 2019-07-23 à 2019-07-23

Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182492,6 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 245968,1 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 87,12 (Z)

Prof. du roc: 2,94 m Prof. de fin: 4,20 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF Carottier fendu

TM Tube à paroi mince

PS Tube à piston fixe

CR Tube carottier

TA À la tarière

MA À la main

TU Tube transparent

PW Échantillonneur de chaussée

SG Sol gelé

## Abréviations

L Limites de consistance

WL Limite de liquidité (%)

WP Limite de plasticité (%)

IP Indice de plasticité (%)

IL Indice de liquidité

W Teneur en eau (%)

AG Analyse granulométrique

S Sédimentométrie

R Refus à l'enfoncement

PDT Poids des tiges

PDM Poids du marteau

MO Matière organique (%)

K Permeabilité (cm/s)

PV Poids volumique (kN/m³)

A Absorption (l/min. m)

U Compression uniaxiale (MPa)

RQD Indice de qualité du roc (%)

AC Analyse chimique

PL Pression limite, essai pressiométrique (kPa)

EM Module pressiométrique (MPa)

Er Module de réaction du roc (MPa)

SPo Potentiel de ségrégation (mm²/H °C)

▼ Niveau d'eau

N Pénétration standard (Nb coups/300mm)

Nc Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●

σ'p Pression de préconsolidation (kPa)

TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

Chantier

Laboratoire

Cu Intact (kPa)

▲

CUR Remanié (kPa)

□

PROFONDEUR - p <sub>i</sub> PROFONDEUR - m	ÉLEVATION - m PROF. - m	DESCRIPTION DES SOLS ET DU ROC	SYMBOLES	NIVEAU D'EAU / DATE	ÉCHANTILLONS						RÉSULTATS	ESSAIS									
					TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.	ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm		"N" ou RQD	Examens organo.	Odor	Visuel	TENEUR EN EAU ET LIMITES (%)					
																Wp	W	WL			
87,12																20	40	60	80	100	120
	0,00	Enrobé bitumineux.																			
	0,22																				
	86,90																				
1	0,22	Fondation granulaire : gravier et sable avec des traces de silt (concassé probable), gris, compact.			CF-1	A		H	50	19-20 21-19	41	I	I								
2	86,47				CF-2	B						I	I								
3	0,65	Remblai : mélange hétérogène de fragments de roc, de sable et de silt, gris rougeâtre, compact. La granulométrie de l'échantillon CF-2A consiste en un sable graveleux avec un peu de silt.			CF-3	A		N	75	20-19 18-12	37	I	I								
4	85,92				CF-4	B						I	I								
5	1,20	Remblai : silt avec un peu de sable et un peu de gravier, rougeâtre, compact. Présence de fragments de roc. Présence d'un lit de sable avec des traces de gravier et des traces de silt, brun, de 1,34 à 1,52 m de profondeur.			CF-5	A		B	60	8-11 11-11	22	I	I								
6	85,29				CF-6	B						I	I								
7	1,83	Remblai : silt avec un peu de sable et un peu de gravier, rougeâtre, compact. Présence de fragments de roc. Présence d'un lit de sable avec des traces de gravier et des traces de silt, brun, de 1,34 à 1,52 m de profondeur.			CR-7	A		N	75	15-11 9-22	20	I	I								
8	84,99				CR-6	B						I	I								
9	2,13	Remblai : sable avec des traces de silt et des traces de gravier, brun, compact.										I	I								
10	84,38											I	I								
11	2,74	Remblai : sable graveleux avec des traces de silt, brun, compact.										I	I								
12	84,18											I	I								
13	2,94	Remblai : sable avec des traces de silt et des traces de gravier, brun, compact.										I	I								
14	84,00											I	I								
15	3,12	Fin du forage à une profondeur de 4,20 m.										I	I								
16	82,92											I	I								
17	4,20											I	I								
18												I	I								
19												I	I								

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.

Type de forage: Tarière et carottier NQ3

Équipement de forage: UM 2008

Préparé par: D. Charest, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1



Client :

Ville de Québec

## RAPPORT DE FORAGE

Dossier n°: P-0018281-0-01-100

Sondage n°: TW08-F-06

Date: 2019-07-23 à 2019-07-23

Projet: Réseau structurant de transport en commun

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Coordonnées (m): Nord 5182541,5 (Y)

Géodésique NAD83 Est 246025,2 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 86,58 (Z)

Prof. du roc: 0,91 m Prof. de fin: 3,05 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF Carottier fendu  
 TM Tube à paroi mince  
 PS Tube à piston fixe  
 CR Tube carottier  
 TA À la tarière  
 MA À la main  
 TU Tube transparent  
 PW Échantillonneur de chaussée  
 SG Sol gelé

## Abréviations

L Limites de consistance  
 WL Limite de liquidité (%)  
 WP Limite de plasticité (%)  
 IP Indice de plasticité (%)  
 IL Indice de liquidité  
 W Teneur en eau (%)  
 AG Analyse granulométrique  
 S Sédimentométrie  
 R Refus à l'enfoncement  
 PDT Poids des tiges  
 PDM Poids du marteau

M.O. Matière organique (%)  
 K Perméabilité (cm/s)  
 PV Poids volumique (kN/m³)  
 A Absorption (l/min. m)  
 U Compression uniaxiale (MPa)  
 RQD Indice de qualité du roc (%)  
 AC Analyse chimique  
 PL Pression limite, essai pressiométrique (kPa)  
 EM Module pressiométrique (MPa)  
 Er Module de réaction du roc (MPa)  
 SPo Potentiel de ségrégation (mm²/H °C)

Niveau d'eau

N Pénétration standard (Nb coups/300mm)

Nc Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●

σ'p Pression de préconsolidation (kPa)

TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

Intact (kPa) ▲  
 Remanié (kPa) △

Chantier ■  
 Laboratoire □

PROFONDEUR - p <sub>i</sub> PROFONDEUR - m	ÉLEVATION - m PROF. - m	STRATIGRAPHIE		SYMBOLES	NIVEAU D'EAU / DATE	ÉCHANTILLONS						RÉSULTATS	ESSAIS		
		ÉTAT	CALIBRE			TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm	"N" ou RQD	Examens organo.		"N" ou RQD	Odour	Visuel
86,58	0,00	Enrobé bitumineux.			éti. 85,27 m 2019-09-25	CF-1	A		22-23 22-8	45	I				Ncorr = 31 AG (CF-1A) AC (CF-1A) AC (CF-1B)
86,40	0,18	Fondation granulaire : sable graveleux avec un peu de silt (concassé probable), gris et rouge, dense. Présence de fragments de roc.				CF-2	B			27	I				Ncorr = 20
86,04	0,54					CF-3									
85,67	0,91	Remblai : sable silteux et graveleux, brun, dense. Présence de fragments de roc.				CR-4									
85,06	1,52	Roc désagrégé à très fracturé, gris, compact.				CR-5									
84,06	2,52	Roc : shale, fracturé, gris, de très mauvaise qualité. Présence d'oxydation par endroits.													
83,53	3,05	Fin du forage à une profondeur de 3,05 m.													
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.

Type de forage: Tarière et carottier NQ3

Équipement de forage: UM 2008

Préparé par: D. Charest, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1



Client :

Ville de Québec

## RAPPORT DE FORAGE

Dossier n°: P-0018281-0-01-100

Sondage n°: TW08-F-07

Date: 2019-07-23 à 2019-07-23

Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182592,0 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 246095,4 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 86,08 (Z)

Prof. du roc: 1,10 m Prof. de fin: 3,15 m

## Etat des échantillons



## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF Carottier fendu  
 TM Tube à paroi mince  
 PS Tube à piston fixe  
 CR Tube carottier  
 TA À la tarière  
 MA À la main  
 TU Tube transparent  
 PW Échantillonneur de chaussée  
 SG Sol gelé

## Abréviations

L Limites de consistance  
 WL Limite de liquidité (%)  
 WP Limite de plasticité (%)  
 IP Indice de plasticité (%)  
 IL Indice de liquidité  
 W Teneur en eau (%)  
 AG Analyse granulométrique  
 S Sédimentométrie  
 R Refus à l'enfoncement  
 PDT Poids des tiges  
 PDM Poids du marteau

M.O. Matière organique (%)  
 K Permeabilité (cm/s)  
 PV Poids volumique (kN/m³)  
 A Absorption (l/min. m)  
 U Compression uniaxiale (MPa)  
 RQD Indice de qualité du roc (%)  
 AC Analyse chimique  
 PL Pression limite, essai pressiométrique (kPa)  
 EM Module pressiométrique (MPa)  
 Er Module de réaction du roc (MPa)  
 SPo Potentiel de ségrégation (mm²/H °C)

Niveau d'eau

N Pénétration standard (Nb coups/300mm)

Nc Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●

σ'p Pression de préconsolidation (kPa)

TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

C<sub>u</sub> Intact (kPa) ▲ Chantier  
 C<sub>uR</sub> Remanié (kPa) □ Laboratoire

PROFONDEUR - p <sub>i</sub> PROFONDEUR - m	ÉLEVATION - m PROF. - m	STRATIGRAPHIE		SYMBOLES	NIVEAU D'EAU / DATE	ÉCHANTILLONS						RÉSULTATS	ESSAIS				
		DESCRIPTION DES SOLS ET DU ROC				TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.	ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm	"N" ou RQD	Examens organico.	Odour	Visuel	TENEUR EN EAU ET LIMITES (%) W <sub>p</sub> W WL	RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT (kPa) OU PÉNÉTRATION DYNAMIQUE
	86,08																
	0,00 85,81	Enrobé bitumineux.															
1	0,27 85,42	Fondation granulaire : sable graveleux avec un peu de silt (concassé probable), gris, lâche. Présence de fragments de roc.				CF-1	A B	X	H	90	27-11 5-7	16	I I	I I	Ncorr = 8 AC (CF-1A) AG (CF-1A) AC (CF-2A)		
2	0,66 84,98	Silt avec un peu de sable et des traces de gravier, brun, lâche. Présence de matières organiques et de fragments de roc.				CF-2	A B	X	N	80	6-5 50-50 /5 cm	R	I I	I I			
3	1,10 84,61	Roc désagrégé et altéré, gris. Présence d'oxydation.				CR-3			NQ3	48		0					
4	1,47 83,60	Roc : shale, gris, fracturé, de très mauvaise qualité. Présence d'oxydation.				CR-4			NQ3	69		0					
5	2,48 82,93	Roc : shale, gris, fracturé, de très mauvaise qualité.															
6	3,15 82,93	Fin du forage à une profondeur de 3,15 m.															
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.

Type de forage: Tarière et carottier NQ3

Équipement de forage: UM 2008

Préparé par: D. Charest, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1



Client :

Ville de Québec

## RAPPORT DE FORAGE

Dossier n°: P-0018281-0-01-100

Sondage n°: TW08-F-08

Date: 2019-07-24 à 2019-07-24

Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182644,6 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, Université Laval, Québec

Géodésique NAD83 Est 246163,1 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 85,54 (Z)

Prof. du roc: 1,15 m Prof. de fin: 2,94 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon


CF	Carottier fendu
TM	Tube à paroi mince
PS	Tube à piston fixe
CR	Tube carottier
TA	À la tarière
MA	À la main
TU	Tube transparent
PW	Échantillonneur de chaussée
SG	Sol gelé

## Abréviations


L	Limites de consistance	M.O.	Matière organique (%)
W <sub>L</sub>	Limite de liquidité (%)	K	Perméabilité (cm/s)
W <sub>P</sub>	Limite de plasticité (%)	PV	Poids volumique (kN/m <sup>3</sup> )
I <sub>P</sub>	Indice de plasticité (%)	A	Absorption (l/min. m)
I <sub>L</sub>	Indice de liquidité	U	Compression uniaxiale (MPa)
W	Teneur en eau (%)	RQD	Indice de qualité du roc (%)
AG	Analyse granulométrique	AC	Analyse chimique
S	Sédimentométrie	P <sub>L</sub>	Pression limite, essai pressiométrique (kPa)
R	Refus à l'enfoncement	E <sub>M</sub>	Module pressiométrique (MPa)
PDT	Poids des tiges	E <sub>r</sub>	Module de réaction du roc (MPa)
PDM	Poids du marteau	SP <sub>O</sub>	Potentiel de ségrégation (mm <sup>2</sup> /H °C)



Niveau d'eau



N pénétration standard (Nb coups/300mm)

N<sub>C</sub> pénétration dyn. (Nb coups/300mm)σ'<sub>P</sub> pression de préconsolidation (kPa)

TAS taux d'agressivité des sols



Résistance au cisaillement chartier



Résistance au cisaillement laboratoire

PROFONDEUR - p <sub>1</sub> PROFONDEUR - m	ÉLEVATION - m PROF. - m	DESCRIPTION DES SOLS ET DU ROC	SYMBOLES	NIVEAU D'EAU (m) / DATE	ÉCHANTILLONS						RÉSULTATS	ESSAIS				
					TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.	ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm		"N" ou RQD	Examens organo.	Odor	Visuel	TENEUR EN EAU ET LIMITES (%)
85,54	85,26	Enrobé bitumineux.														20 40 60 80 100 120
1	0,00															
1	0,28	Fondation granulaire : sable et gravier siliceux (concassé probable) brun, lâche. Présence de fragments de roc.														
2	84,85															
3	0,69															
1	84,39															
4	1,15	Sable siliceux avec un peu d'argile et des traces de gravier, brun. Présence de fragments de roc, d'oxydation et de matières organiques.														
5	84,16															
1	1,38															
6	82,60	Roc désagrégé et altéré, brun rougeâtre.														
7		Roc : shale, gris, fracturé, de très mauvaise qualité. Présence d'oxydation par endroits.														
8																
10	2,94	Fin du forage à une profondeur de 2,94 m.														
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B  
- Le tube d'observation n'était plus accessible lors du relevé le 2019-09-25 car une partie de la rue avait été pavée en neuf.

Type de forage: Tarière et carottier NQ

Équipement de forage: UM 2008

Préparé par: D. Charest, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1



Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182694,1 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 246227,0 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 85,20 (Z)

Prof. du roc: 1,29 m Prof. de fin: 3,19 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF	Carottier fendu
TM	Tube à paroi mince
PS	Tube à piston fixe
CR	Tube carottier
TA	À la tarière
MA	À la main
TU	Tube transparent
PW	Échantillonneur de chaussée
SG	Sol gelé

## Abréviations

L	Limites de consistance
W <sub>L</sub>	Limite de liquidité (%)
W <sub>P</sub>	Limite de plasticité (%)
I <sub>P</sub>	Indice de plasticité (%)
I <sub>L</sub>	Indice de liquidité
W	Teneur en eau (%)
AG	Analyse granulométrique
S	Sédimentométrie
R	Refus à l'enfoncement
PDT	Poids des tiges
PDM	Poids du marteau

M.O. Matière organique (%)

K Permeabilité (cm/s)

PV Poids volumique (kN/m<sup>3</sup>)

A Absorption (l/min. m)

U Compression uniaxiale (MPa)

RQD Indice de qualité du roc (%)

AC Analyse chimique

P<sub>L</sub> Pression limite, essai pressiométrique (kPa)E<sub>M</sub> Module pressiométrique (MPa)E<sub>r</sub> Module de réaction du roc (MPa)SP<sub>0</sub> Potentiel de ségrégation (mm<sup>2</sup>/H °C)

▼ Niveau d'eau

N Pénétration standard (Nb coups/300mm)

N<sub>C</sub> Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●σ'<sub>P</sub> Pression de préconsolidation (kPa)

TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

Chantier

■ Laboratoire

C<sub>U</sub> Intact (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)

△

□

PROFONDEUR - p <sub>i</sub> PROFONDEUR - m	ÉLEVATION - m PROF. - m	STRATIGRAPHIE		SYMBOLES	NIVEAU D'EAU / DATE	ÉCHANTILLONS					RÉSULTATS	ESSAIS		
		TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.			ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm	"N" ou RQD		W <sub>P</sub>	W	WL
85,20	0,00													
	84,97													
1	0,23													
2	0,41													
3	0,56													
4	83,95													
5	1,25													
6	83,68													
7	1,52													
8	82,82													
9	2,38													
10	82,01													
11	3,19													
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.

Type de forage: Tarière et carottier NQ

Équipement de forage: UM 2008

Préparé par: D. Charest, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1





Client :

Ville de Québec

## RAPPORT DE FORAGE

Dossier n°: P-0018281-0-01-100

Sondage n°: TW08-F-11

Date: 2019-07-25 à 2019-07-25

Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182787,9 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 246345,9 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 84,68 (Z)

Prof. du roc: 1,83 m Prof. de fin: 3,86 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF Carottier fendu  
 TM Tube à paroi mince  
 PS Tube à piston fixe  
 CR Tube carottier  
 TA À la tarière  
 MA À la main  
 TU Tube transparent  
 PW Échantillonneur de chaussée  
 SG Sol gelé

## Abréviations

L Limites de consistance  
 WL Limite de liquidité (%)  
 WP Limite de plasticité (%)  
 IP Indice de plasticité (%)  
 IL Indice de liquidité  
 W Teneur en eau (%)  
 AG Analyse granulométrique  
 S Sédimentométrie  
 R Refus à l'enfoncement  
 PDT Poids des tiges  
 PDM Poids du marteau

M.O. Matière organique (%)  
 K Permeabilité (cm/s)  
 PV Poids volumique (kN/m³)  
 A Absorption (l/min. m)  
 U Compression uniaxiale (MPa)  
 RQD Indice de qualité du roc (%)  
 AC Analyse chimique  
 PL Pression limite, essai pressiométrique (kPa)  
 EM Module pressiométrique (MPa)  
 Er Module de réaction du roc (MPa)  
 SPo Potentiel de ségrégation (mm²/H °C)

▼ Niveau d'eau  
 N Pénétration standard (Nb coups/300mm)  
 NC Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●  
 σ'p Pression de préconsolidation (kPa)  
 TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

Cu Intact (kPa) ▲ Chantier  
 CUR Remanié (kPa) △ Laboratoire

PROFONDEUR - pi PROFONDEUR - m	ÉLEVATION - m PROF - m	DESCRIPTION DES SOLS ET DU ROC	SYMBOLES	NIVEAU D'EAU / DATE	ÉCHANTILLONS						RÉSULTATS	ESSAIS				
					TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.	ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm		"N" ou RQD	Examens organo.	Odor	Visuel	TENEUR EN EAU ET LIMITES (%) Wp W WL
84,68	0,00	Terre végétale.			CF-1	A		H	100	6-7 10-10	17	I	I			
	84,53	Remblai : sable et gravier avec des traces de silt, brun rougeâtre, lâche. Présence de radicelles et de fragments de roc.				B										
	0,15				CF-2			N	100	25-24 20-13	44	I	I	Ncorr = 35		
	84,07	Remblai : silt et sable graveleux, gris-brun, dense. Présence de fragments de roc.			CF-3			B	100	5-4 4-9	8	I	I			
	0,61				CF-4			B	23	50 / 13 cm 50 / 5 cm	R	I	I	L W = 32,0 WL = 55 WP = 36 AC (CF-3) AG, S		
	83,46	Silt sableux et argileux avec des traces de gravier, gris, humide, de consistance ferme. Présence d'oxydation et de matières organiques.			CF-5			B	0		R	I	I			
	1,22				CR-6			NQ	100		17					
	82,85	Roc désagrégé, gris.														
	1,83	Roc : shale gris, fracturé, de très mauvaise qualité. Présence d'oxydation par endroits.														
	82,65															
	2,03															
	80,82	Fin du forage à une profondeur de 3,86 m.			CR-7			NQ	100		16					
	3,86															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
	10															
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															
	16															
	17															
	18															
	19															

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.

Type de forage: Tarière et carottier NQ

Équipement de forage: UM 2019

Préparé par: S. Chabot, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1









Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182966,3 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 246588,7 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 82,78 (Z)

Prof. du roc: 0,91 m Prof. de fin: 3,25 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF	Carottier fendu
TM	Tube à paroi mince
PS	Tube à piston fixe
CR	Tube carottier
TA	À la tarière
MA	À la main
TU	Tube transparent
PW	Échantillonneur de chaussée
SG	Sol gelé

## Abréviations

L	Limites de consistance
W <sub>L</sub>	Limite de liquidité (%)
W <sub>P</sub>	Limite de plasticité (%)
I <sub>P</sub>	Indice de plasticité (%)
I <sub>L</sub>	Indice de liquidité
W	Teneur en eau (%)
AG	Analyse granulométrique
S	Sédimentométrie
R	Refus à l'enfoncement
PDT	Poids des tiges
PDM	Poids du marteau

M.O. Matière organique (%)

K Perméabilité (cm/s)

PV Poids volumique (kN/m<sup>3</sup>)

A Absorption (l/min. m)

U Compression uniaxiale (MPa)

RQD Indice de qualité du roc (%)

AC Analyse chimique

P<sub>L</sub> Pression limite, essai pressiométrique (kPa)E<sub>M</sub> Module pressiométrique (MPa)E<sub>r</sub> Module de réaction du roc (MPa)SP<sub>0</sub> Potentiel de ségrégation (mm<sup>2</sup>/H °C)

▼ Niveau d'eau

N Pénétration standard (Nb coups/300mm)

N<sub>C</sub> Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●σ'<sub>P</sub> Pression de préconsolidation (kPa)

TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

C<sub>U</sub> Intact (kPa)

Chantier ▲ Laboratoire ■

C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)

△ □

PROFONDEUR - p <sub>i</sub> PROFONDEUR - m	ÉLÉVATION - m PROF. - m	DESCRIPTION DES SOLS ET DU ROC	SYMBOLES	NIVEAU D'EAU (m) / DATE	ÉCHANTILLONS						RÉSULTATS	ESSAIS									
					TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.	ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm		"N" ou RQD	Examens organo.	Odoré	Visuel	TENEUR EN EAU ET LIMITES (%)					
																W <sub>P</sub>	W	WL			
	82,78															20	40	60	80	100	120
	82,64	Enrobé bitumineux.																			
1	82,42	Fondation granulaire : sable graveleux et silteux (concassé probable), gris, lâche.			CF-1	A		H	100	16-10 9	19	I	I								
2	81,87	Sable silteux avec un peu de gravier et un peu d'argile, rougeâtre, lâche.			CF-2	B		N	75	7-23 54-50 /10 cm	R	I	I								
3	81,62	Roc désagrégé et altéré, gris.			CR-3	A		NQ	78		9										
4	81,16	Roc : grès, gris, de très mauvaise qualité. Présence d'oxydation par endroits. Présence de fragments de shale gris et rouge en surface de CR-3.			CR-4	B		NQ	100		0										
	79,53																				
	3,25	Fin du forage à une profondeur de 3,25 m.																			

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.

Type de forage: Tarière et carottier NQ

Équipement de forage: UM 2008

Préparé par: D. Charest, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1



Client :

Ville de Québec

## RAPPORT DE FORAGE

Dossier n°: P-0018281-0-01-100

Sondage n°: TW08-F-16

Date: 2019-07-29 à 2019-07-29

Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182278,9 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 245687,6 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 90,11 (Z)

Prof. du roc: 3,05 m Prof. de fin: 5,38 m

## Etat des échantillons



## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon

CF Carottier fendu

TM Tube à paroi mince

PS Tube à piston fixe

CR Tube carottier

TA À la tarière

MA À la main

TU Tube transparent

PW Échantillonneur de chaussée

SG Sol gelé

## Abréviations

L Limites de consistance

WL Limite de liquidité (%)

WP Limite de plasticité (%)

IP Indice de plasticité (%)

IL Indice de liquidité

W Teneur en eau (%)

AG Analyse granulométrique

S Sédimentométrie

R Refus à l'enfoncement

PDT Poids des tiges

PDM Poids du marteau

MO Matière organique (%)

K Permeabilité (cm/s)

PV Poids volumique (kN/m³)

A Absorption (l/min. m)

U Compression uniaxiale (MPa)

RQD Indice de qualité du roc (%)

AC Analyse chimique

PL Pression limite, essai pressiométrique (kPa)

EM Module pressiométrique (MPa)

Er Module de réaction du roc (MPa)

SPo Potentiel de ségrégation (mm²/H °C)

▼ Niveau d'eau

N Pénétration standard (Nb coups/300mm)

Nc Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) ●

σ'p Pression de préconsolidation (kPa)

TAS Taux d'agressivité des sols

## Résistance au cisaillement

C Intact (kPa) ▲

C Remanié (kPa) □

C Laboratoire

PROFONDEUR - p <sub>i</sub> PROFONDEUR - m	ÉLEVATION - m PROF. - m	DESCRIPTION DES SOLS ET DU ROC	SYMBOLES	NIVEAU D'EAU / DATE	ÉCHANTILLONS						RÉSULTATS	ESSAIS				
					TYPE ET NUMÉRO	SOUS-ÉCH.	ÉTAT	CALIBRE	RÉCUPÉRATION %	Nb coups/150mm		"N" ou RQD	Examens organo.	Odor	Visuel	TENEUR EN EAU ET LIMITES (%) Wp W WL
90,11	0,00 90,03 0,08	Terre végétale. Remblai : sable graveleux avec un peu de silt, brun, compact à dense. Présence de fragments de roc.			CF-1	A B		H	100	6-8 12-12	20	I I	I I	Ncorr = 10 W = 31,0 AG (CF-1B)		
89,06	1,05	Remblai : mélange hétérogène de fragments de roc, de sable et de silt, gris, dense à très dense.			CF-2	A B		N	60	17-39 45-42	84	I I	I I	Ncorr = 67 AC (CF-2A)		
87,87	2,24	Sable et gravier avec un peu de silt, gris-brun, lâche. Présence de fragments de roc, rougeâtre.			CF-3			B	60	21-25 25-25	50	I I	I I	AC		
87,06	3,05	Roc désagrégé, rougeâtre.			CF-4	A B		B	75	22-21 15-11	36	I I	I I			
86,51	3,60	Roc : shale, rouge, fracturé, de très mauvaise qualité.			CF-5			B	50	6-5 4-5	9	I I	I I	W = 7,0 AC AG		
85,60	4,51	Roc : shale rouge en surface devenant gris, de très mauvaise qualité.			CF-6			B	90	14-27 49-50 /13 cm	R	I I	I I			
84,73	5,38	Fin du forage à une profondeur de 5,38 m.			CR-7			NQ	81		0					
85,99 m 2019-09-25	85,99 m 2019-09-25				CR-8			NQ	69		0					

Remarques: - Ncorr = valeur de "N" corrigée (approximativement). Valeur de "N" valide uniquement pour un calibre B.  
- Forage principalement à des fins environnementales.

Type de forage: Tarière et carottier NQ

Équipement de forage: UM 2013

Préparé par: D. Charest, tech.

Vérifié par: J. Dostie, ing.

2020-03-18

Page: 1 de 1



Client :

Ville de Québec

## RAPPORT DE FORAGE

Dossier n°: P-0018281-0-01-100

Sondage n°: TW08-F-17

Date: 2019-07-30 à 2019-07-30

Projet: Réseau structurant de transport en commun

Coordonnées (m): Nord 5182429,2 (Y)

Endroit: Lot 1, tramway, tronçon 08, arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, Québec

Géodésique NAD83 Est 245897,2 (X)

MTM fuseau 7 Élévation 90,20 (Z)

Prof. du roc: m Prof. de fin: 4,12 m

## Etat des échantillons



Intact



Remanié



Perdu



Carotte

## Examens organoleptiques sur les sols:

Aspect visuel: Inexistant(I); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Odeur: Inexistante(I); Légère(L); Moyenne(M); Persistante(P)

## Type d'échantillon


CF	Carottier fendu
TM	Tube à paroi mince
PS	Tube à piston fixe
CR	Tube carottier
TA	À la tarière
MA	À la main
TU	Tube transparent
PW	Échantillonneur de chaussée
SG	Sol gelé

## Abréviations


L	Limites de consistance	M.O.	Matière organique (%)
W <sub>L</sub>	Limite de liquidité (%)	K	Perméabilité (cm/s)
W <sub>P</sub>	Limite de plasticité (%)	PV	Poids volumique (kN/m <sup>3</sup> )
I <sub>P</sub>	Indice de plasticité (%)	A	Absorption (l/min. m)
I <sub>L</sub>	Indice de liquidité	U	Compression uniaxiale (MPa)
W	Teneur en eau (%)	RQD	Indice de qualité du roc (%)
AG	Analyse granulométrique	AC	Analyse chimique
S	Sédimentométrie	P <sub>L</sub>	Pression limite, essai pressiométrique (kPa)
R	Refus à l'enfoncement	E <sub>M</sub>	Module pressiométrique (MPa)
PDT	Poids des tiges	E <sub>r</sub>	Module de réaction du roc (MPa)
PDM	Poids du marteau	SP <sub>O</sub>	Potentiel de ségrégation (mm <sup>2</sup> /H °C)



Niveau d'eau



N Pénétration standard (Nb coups/300mm)

N<sub>C</sub> Pénétration dyn. (Nb coups/300mm)σ'<sub>P</sub> Pression de préconsolidation (kPa)


TAS Taux d'agressivité des sols



Résistance au cisaillement Chartier



Résistance au cisaillement Laboratoire

C<sub>U</sub> Intact (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)C<sub>UR</sub> Remanié (kPa)

### **Annexe 3 Procédures de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons**

## PROCÉDURES DE PRÉLÈVEMENT, DE TRANSPORT ET DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS

Toutes les opérations de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons de sols, d'eau et de matières résiduelles récupérés par Englobe sont soumises à une politique de contrôle rigoureuse en regard des procédures utilisées. Ces procédures, qui respectent les exigences des différents guides du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), sont résumées dans les paragraphes qui suivent.

### PROCÉDURES D'ÉCHANTILLONNAGE

#### *Sols*

Les échantillons de sols sont prélevés à l'aide d'équipements d'échantillonnage appropriés (pelles, truelles, carottiers, tarières, spatule, etc.), lesquels sont lavés, entre chaque prélèvement, suivant la procédure indiquée à la section suivante.

Une fois prélevé, chacun des échantillons de sols est transféré dans un contenant d'une capacité variant de 50 à 500 ml selon les paramètres à analyser. Le guide « Modes de conservation pour l'échantillonnage des sols » du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) définit les quantités d'échantillons requises, le type de contenant à utiliser et les délais de conservation entre le prélèvement et l'analyse des échantillons de sols. Le préleveur utilise les contenants d'échantillon fournis par le laboratoire d'analyse qui a la responsabilité de fournir des contenants préparés de façon adéquate.

Divers types d'échantillons peuvent être prélevés lors de la caractérisation des sols. Les paragraphes qui suivent présentent ces principaux types d'échantillons et les particularités méthodologiques liées à leur échantillonnage.

#### Échantillon ponctuel

L'échantillon ponctuel est prélevé à un emplacement précis sur le terrain.

Les échantillons ponctuels sont prélevés sur des petites surfaces, de l'ordre de quelques dizaines de centimètres de côté (ex. : 10 cm × 10 cm ou 20 cm × 20 cm). Dans le cas d'un forage, l'échantillon est prélevé sur une épaisseur maximale de 0,6 m.

#### Échantillon composé

Un échantillon composé est constitué d'un ensemble d'échantillons ponctuels, combinés en proportions égales ou de façon proportionnelle au poids ou au volume du secteur ou du lot que chaque échantillon représente. Un échantillon composé peut être préparé sur le terrain ou au laboratoire, en utilisant un récipient en matière inerte, propre et suffisamment grand. Il s'agit d'abord de prélever chacun des sous-échantillons selon la même méthode d'échantillonnage, de bien mélanger les sous-échantillons dans le récipient pour n'en former qu'un seul et de transférer ensuite l'échantillon composé dans un contenant approprié pour conservation et transport au laboratoire. Dans le cas où les conditions de terrain (climatiques ou autres) ne permettent pas l'homogénéisation sur le terrain, une mention spéciale est faite au laboratoire, lui demandant spécifiquement une homogénéisation avant l'analyse. Lorsque la quantité de sol le permet, les contenants sont complètement remplis (sans espace vapeur) et sont munis d'un couvercle garni d'une feuille d'aluminium ou de téflon.

### Échantillon destiné à l'analyse de composés organiques volatils

Une attention spéciale est accordée aux échantillons destinés à l'analyse des composés organiques volatils (COV). Le prélèvement sur le terrain s'effectue de manière ponctuelle de façon à minimiser le contact de l'échantillon avec l'atmosphère. Puisque le mélange d'un échantillon permet la libération de composés volatils, aucun échantillon composé n'est effectué lorsqu'il est destiné à l'analyse des COV.

Les procédures suivantes sont appliquées selon la surface à échantillonner :

- ▶ paroi de tranchée ou d'excavation, surface du sol, empilement : une couche superficielle de sol est enlevée avec un outil propre pour obtenir une surface fraîchement exposée. La seringue ou l'échantillonneur à capsule hermétique est ensuite rapidement enfoncé dans le sol. Lors de l'échantillonnage d'un sol de surface fraîchement contaminé (ex. : déversement d'essence en surface), il n'est pas recommandé d'enlever une couche de sol avant de procéder à l'échantillonnage;
- ▶ forages : la seringue ou l'échantillonneur à capsule hermétique est enfoncé rapidement après l'ouverture de la cuillère fendue. Si une gaine de plastique est utilisée pour le prélèvement de sol, l'échantillonnage se fait directement avec la seringue à l'endroit où la gaine aura été perforée;
- ▶ pour les sols non cohésifs ou gelés, les échantillons sont prélevés à l'aide d'une spatule.

À la suite du prélèvement de l'échantillon, ce dernier est placé dans une fiole contenant du méthanol préalablement préparée par le laboratoire. Si l'échantillon est destiné uniquement à l'analyse des COV, un contenant additionnel de sol sans méthanol de 60 ml est prélevé pour chaque point d'échantillonnage. Ce contenant permet au laboratoire de déterminer le pourcentage d'humidité qui sera appliqué pour exprimer les résultats d'analyse sur base sèche.

Lorsque les méthodes décrites précédemment ne peuvent être utilisées, l'échantillonnage est effectué dans un contenant de verre de 60 ml. Dans ces cas particuliers, le contenant doit être rempli à pleine capacité, de façon à limiter les espaces d'air au-dessus de l'échantillon, puis fermé hermétiquement. Lorsque le sol est soumis à plusieurs analyses, un contenant réservé à l'analyse des COV est utilisé afin de minimiser les risques de perte de produits volatils lors de l'ouverture répétée du contenant au laboratoire.

### Échantillon en duplicata

La procédure pour obtenir un échantillon composé destiné à l'analyse de composés semi-volatils en duplicata consiste à effectuer le quartage de l'échantillon mélangé. Un quart complet est alors utilisé pour l'échantillon et le quart opposé sert à réaliser un duplicata.

La procédure pour obtenir un échantillon ponctuel ou un échantillon destiné à l'analyse de composés volatils en duplicata consiste à prélever le duplicata directement à côté de l'échantillon original.

Lorsque l'échantillon ponctuel provient d'un échantillonneur cylindrique (cuillère fendue, tube d'échantillonnage, etc.), celui-ci est coupé en deux dans le sens de la longueur et chaque segment est transféré dans un contenant distinct lorsqu'il est destiné à l'analyse de composés semi-volatils ou échantillonné avec une seringue ou un échantillonneur à capsule hermétique.

## PROCÉDURES DE LAVAGE DES INSTRUMENTS D'ÉCHANTILLONNAGE

Lorsqu'ils ne sont pas dédiés à un point de prélèvement spécifique, tous les instruments d'échantillonnage sont lavés et rincés selon la procédure du MELCC décrite dans le *Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales (Cahier 5 – Échantillonnage des sols, rév. 2009)*.

Les outils servant au prélèvement et à la préparation des échantillons de sols sont nettoyés avant le prélèvement de chaque échantillon ponctuel ou composé. La première étape du nettoyage doit suivre la séquence suivante :

- ▶ rincer l'outil d'échantillonnage à l'eau de qualité compatible aux analyses envisagées pour enlever les résidus majeurs;
- ▶ nettoyer les surfaces avec une brosse, de l'eau et un détergent ne laissant pas de résidus (ex. : Alconox);
- ▶ rincer à l'eau pour enlever le détergent; si le matériel comporte encore des traces de souillure, reprendre le lavage;
- ▶ rincer à l'eau purifiée et égoutter le surplus. Le rinçage adéquat doit mettre en contact le liquide avec toutes les surfaces de l'équipement d'échantillonnage.

Dans le cas où les échantillons de sols sont soumis uniquement aux analyses de chimie inorganique, la première étape de nettoyage est généralement suffisante.

## IDENTIFICATION, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS

Tous les échantillons de sols et d'eau recueillis au chantier sont dûment identifiés et placés au froid à l'intérieur de glacières appropriées, leur permettant de demeurer à une température voisine de 4 °C depuis leur prélèvement jusqu'à leur livraison au laboratoire d'analyses. Dans la mesure du possible, les échantillons sont livrés au laboratoire d'analyses, accompagnés d'un bordereau de livraison dûment rempli, à l'intérieur d'un délai n'excédant pas 24 heures après la fin des travaux de terrain.

Les échantillons de sols et d'eau souterraine n'ayant pas servi aux analyses chimiques ou à un relevé de vapeur d'hydrocarbures sont conservés par le laboratoire d'analyses pour une période minimale d'un mois à compter de leur date de prélèvement. Après cette période, les échantillons sont éliminés à moins d'avoir reçu des directives précises à ce sujet de la part d'un représentant autorisé du client.

Les spécifications concernant le mode de conservation des différentes matrices sont fournies pour chaque paramètre à analyser dans les guides « *Modes de conservation pour l'échantillonnage des sols* », « *Modes de conservation pour l'échantillonnage des eaux souterraines* » et « *Modes de conservation des échantillons relatifs à l'application du Règlement sur les matières dangereuses* » du CEAEQ.

## Annexe 4 Certificats d'analyses chimiques

**NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP**  
505, Blvd du Parc Technologique, Bur.200  
QUEBEC, QC G1P 5S9  
418-704-8091

**À L'ATTENTION DE:** Geneviève Lemieux

**N° DE PROJET:** TW-Lot 1-TW08

**N° BON DE TRAVAIL:** 19Q497751

**ANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:** Frédéric Drouin, chimiste

**ORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:** Catherine Labadie, chimiste

**DATE DU RAPPORT:** 2019-08-02

**VERSION\*:** 1

**NOMBRE DE PAGES:** 30

Si vous désirez de l'information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511.

\*NOTES

**Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.**



Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:	TW08-F-04		TW08-F-05		
							IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:		CF1B	Sol	Sol
							MATRICE:	Sol	2019-07-23	2019-07-23	2019-07-23
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	7[<A]	5	<5	<5	<5
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	40	399[A-B]	20	68[<A]	82[<A]	119[<A]
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	0.9	<0.9	<0.9	<0.9
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	45	<45	<45	<45
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	22[<A]	15	<15	<15	<15
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	80[A-B]	40	<40	<40	<40
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	5	<5	<5	<5
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	200	4970[C-D]	20	659[<A]	783[<A]	354[<A]
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	2[A]	2	<2	<2	<2
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	38[<A]	30	<30	<30	<30
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	73[A-B]	30	<30	<30	<30
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	1.3[<A]	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	100	<100	<100	<100

Certifié par:



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

Laboratoires

## Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						LDR	TW08-F-05	TW08-F-06	TW08-F-07				
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	MATRICE:	2019-07-23				CF1B	TW08-F-06 DSC			
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	Sol	2019-07-23	381461	<0.5	0.5	2019-07-23	381462			
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	Sol	2019-07-23	381463	8[<A]	5	22[A-B]	8[<A]			
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	40	2019-07-23	381461	272[<A]	40	251[<A]	258[<A]			
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	2019-07-23	381461	<0.9	0.9	<0.9	<0.9			
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	2019-07-23	381461	<45	45	<45	<45			
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	2019-07-23	381461	20[<A]	15	25[A]	<15			
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	2019-07-23	381461	<40	40	61[<A]	<40			
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	2019-07-23	381461	<5	5	<5	<5			
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	200	2019-07-23	381461	2140[B-C]	20	1520[B-C]	378[<A]			
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	2019-07-23	381461	<0.2	0.2	<0.2	<0.2			
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	2019-07-23	381461	2[A]	2	8[A-B]	<2			
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	2019-07-23	381461	38[<A]	30	<30	34[<A]			
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	2019-07-23	381461	<30	30	<30	<30			
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	2019-07-23	381461	1.2[<A]	1.0	4.3[B-C]	<1.0			
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	2019-07-23	381461	<100	100	<100	<100			

Certifié par:



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Laboratoires

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						TW08-F-07		TW08-F-10		TW08-F-10 CF2	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:	MATRICE:	CF2A		CF1B		Sol	
								LDR	381464	LDR	381465	LDR	381466
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	<5	5	<5	5	5	5	<5
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	20	109[<A]	20	<20	20	20	20	116[<A]
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	0.9	<0.9	0.9	0.9	0.9	<0.9
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	45	<45	45	45	45	<45
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	<15	15	<15	15	15	15	20[<A]
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	<40	40	<40	40	40	40	<40
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	5	<5	5	5	5	<5
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	200	2080[B-C]	10	87[<A]	20	20	20	1380[B-C]
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	<2	2	<2	2	2	2	<2
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	<30	30	<30	30	30	30	33[<A]
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	<30	30	<30	30	30	30	<30
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.0	1.0	1.0	<1.0
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	100	<100	100	100	100	<100

Certifié par:



*Frédéric Drouin*

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:				LDR	TW08-F-09	TW08-F-09	TW08-F-08		
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:		CF1A	Sol	CF2A	Sol	
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	<5	<5	5	9[<A]	
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	20	70[<A]	69[<A]	40	302[<A]	
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	<0.9	0.9	<0.9	
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	<45	45	<45	
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	<15	<15	15	17[<A]	
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	<40	<40	40	<40	
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	<5	5	<5	
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	20	972[<A]	689[<A]	20	468[<A]	
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	<2	<2	2	2[A]	
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	<30	<30	30	33[<A]	
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	<30	<30	30	<30	
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.4[<A]	
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	<100	100	<100	

Certifié par:



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

## Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

### Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:				LDR	TW08-F-08	TW08-F-11	TW08-F-15	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D		MATRICE:	Sol	Sol	
							DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:	2019-07-24	2019-07-25	
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	10[<A]	7[<A]	<5	
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	20	102[<A]	181[<A]	97[<A]	
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	<0.9	<0.9	
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	<45	<45	
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	44[A-B]	20[<A]	<15	
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	62[<A]	<40	<40	
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	<5	<5	
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	20	1530[B-C]	1830[B-C]	315[<A]	
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	0.2[<A]	<0.2	<0.2	
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	5[A-B]	<2	<2	
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	37[<A]	<30	<30	
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	<30	31[<A]	<30	
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	3.4[B-C]	<1.0	<1.0	
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	<100	<100	

Certifié par:



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						TW08-F-14		TW08-F-14		TW08-F-13	
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:						CF1A	Sol	CF2A	Sol	CF1A	Sol
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	381476					2019-07-25	2019-07-25
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	<5	5	5[A]	5[A]	5	<5	<5
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	20	27[A]	20	157[A]	20	38[A]	38[A]	38[A]
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	0.9	<0.9	0.9	0.9	<0.9	<0.9
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	45	<45	45	45	<45	<45
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	<15	15	18[A]	15	15	<15	<15
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	<40	40	<40	40	40	<40	<40
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	5	<5	5	5	<5	<5
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	10	156[A]	200	2210[C-D]	10	10	171[A]	171[A]
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	<2	2	<2	2	2	<2	<2
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	<30	30	35[A]	30	30	<30	<30
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	<30	30	<30	30	30	<30	<30
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	100	<100	100	100	<100	<100

Certifié par:



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

Laboratoires

## Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:				LDR	381479	381480	LDR	381481	TW08-F-13 CF2A	TW08-F-12 CF1B	TW08-F-12 CF3 Sol								
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:																
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5										
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	<5	<5	5	5	6[<A]										
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	20	95[<A]	100[<A]	20	20	143[<A]										
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	<0.9	0.9	0.9	<0.9										
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	<45	45	45	<45										
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	<15	<15	15	15	29[A-B]										
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	<40	<40	40	40	41[<A]										
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	<5	5	5	<5										
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	100	445[<A]	794[<A]	1000	1000	5500[C-D]										
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2										
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	<2	<2	2	2	<2										
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	<30	<30	30	30	39[<A]										
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	<30	<30	30	30	<30										
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	<1.0										
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	<100	100	100	<100										

**Commentaires:** LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A (App), B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1). Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

381456-381481 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.



Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

Laboratoires

## Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## BTEX (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

TW08-F-15						
IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						
MATRICE:						
Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR
Benzène	mg/kg	0.2	0.5	5	5	0.1
Toluène	mg/kg	0.2	3	30	30	0.2
Éthylbenzène	mg/kg	0.2	5	50	50	0.2
Xylènes	mg/kg	0.4	5	50	50	0.2
% Humidité	%				0.2	11.8
Étalon de recouvrement	Unités	Limites				
Rec. Fluorobenzène	%	40-140				

**Commentaires:** LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)  
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

381474 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

## Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:				LDR	TW08-F-04	TW08-F-05	TW08-F-06	TW08-F-07	TW08-F-10						
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D												
Acénaphthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Acénaphthylène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Anthracène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Benzo (a) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Benzo (b) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Benzo (j) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Benzo (k) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Benzo (b+j+k) fluoranthène	mg/kg					0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Benzo (c) phénanthrène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Benzo (g,h,i) perylène	mg/kg	0.1	1	10	18	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Chrysène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Dibenzo (a,h) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	82	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Dibenzo (a,i) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Dibenzo (a,h) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Dibenzo (a,l) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Fluoranthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Fluorène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Méthyl-3 cholanthrène	mg/kg	0.1	1	10	150	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Naphtalène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Phénanthrène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1[A]	<0.1						
Pyrène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Méthyl-1 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Méthyl-2 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
Diméthyl-1,3 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

## Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

### Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						TW08-F-04 CF1B	TW08-F-05 CF1A	TW08-F-06 CF1B	TW08-F-07 CF1A	TW08-F-10 CF1B						
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:																
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	2019-07-23											
Triméthyl-2,3,5 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
% Humidité	%					0.2	6.7	2.3	7.6	6.7	6.7	6.9						
Étalon de recouvrement	Unités	Limites																
Rec. Acénaphthène-d10	%	40-140						104	101	101	90	102						
Rec. Pérylène-d12	%	40-140						83	94	93	82	97						
Rec. Pyrène-d10	%	40-140						93	96	93	102	94						

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



AGAT Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:				LDR	TW08-F-09	TW08-F-08	TW08-F-11	TW08-F-15	TW08-F-15 DSC	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D							
					MATRICE:		Sol	Sol	Sol	Sol		
Acénaphthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Acénaphthylène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Anthracène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (a) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (b) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (j) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (k) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (b+j+k) fluoranthène	mg/kg					0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (c) phénanthrène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (g,h,i) perylène	mg/kg	0.1	1	10	18	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Chrysène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Dibenzo (a,h) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	82	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Dibenzo (a,i) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Dibenzo (a,h) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Dibenzo (a,l) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Fluoranthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Fluorène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Méthyl-3 cholanthrène	mg/kg	0.1	1	10	150	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Naphtalène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Phénanthrène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Pyrène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Méthyl-1 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Méthyl-2 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
Diméthyl-1,3 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Laboratoires

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:			C / N: D	LDR	TW08-F-09	TW08-F-08	TW08-F-11	TW08-F-15	TW08-F-15 DSC
		C / N: A	C / N: B	C / N: C			MATRICE:	CF1A	CF1A	CF1B	
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:					2019-07-24	2019-07-24	2019-07-25	2019-07-25	
Triméthyl-2,3,5 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
% Humidité	%					0.2	6.0	11.0	9.6	11.8	12.9
Étalon de recouvrement	Unités	Limites									
Rec. Acénaphthène-d10	%	40-140					92	98	101	101	114
Rec. Pérylène-d12	%	40-140					96	85	87	100	117
Rec. Pyrène-d10	%	40-140					107	94	92	98	111

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



AGAT Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:			LDR	TW08-F-14	TW08-F-13	TW08-F-12	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C		CF1A	Sol	CF1B	
Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:	2019-07-25	2019-07-25	
Acénaphthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	
Acénaphthylène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	
Anthracène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (a) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (b) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (j) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (k) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (b+j+k) fluoranthène	mg/kg					0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (c) phénanthrène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	
Benzo (g,h,i) pérylène	mg/kg	0.1	1	10	18	0.1	<0.1	<0.1	
Chrysène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	
Dibenzo (a,h) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	82	0.1	<0.1	<0.1	
Dibenzo (a,i) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	
Dibenzo (a,h) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	
Dibenzo (a,l) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	
Fluoranthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	
Fluorène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	
Méthyl-3 cholanthrène	mg/kg	0.1	1	10	150	0.1	<0.1	<0.1	
Naphtalène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1	<0.1	
Phénanthrène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1	<0.1	
Pyrène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	
Méthyl-1 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	
Méthyl-2 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	
Diméthyl-1,3 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

## Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

### Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:			LDR	TW08-F-14	TW08-F-13	TW08-F-12	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C		MATRICE:	CF1A	CF1A	
						Sol	Sol	Sol	
DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:			C / N: D			2019-07-25	2019-07-25	2019-07-25	
Triméthyl-2,3,5 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	
% Humidité	%					0.2	3.5	3.0	
Étalon de recouvrement	Unités	Limites							
Rec. Acénaphthène-d10	%	40-140				93	107	105	
Rec. Pérylène-d12	%	40-140				90	103	97	
Rec. Pyrène-d10	%	40-140				92	101	99	

**Commentaires:** LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)  
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

381456-381480 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



AGAT Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

## Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

### Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						TW08-F-04	TW08-F-05	TW08-F-05	TW08-F-06		
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:							CF1B	TW08-F-04 CF2	CF1A	CF2B	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	MATRICE:						
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	100	<100	136[A-B]	141[A-B]	<100	<100	<100	
Région chromatographique							NA	NA	NA	NA	NA	NA	
% Humidité	%					0.2	6.7	5.3	2.3	6.8	7.6		
Étalon de recouvrement	Unités	Limites											
Rec. Nonane	%	40-140						99	96	83	93	93	
		IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: TW08-F-06 DSC						TW08-F-07	TW08-F-07	TW08-F-10	TW08-F-10	TW08-F-10 CF2	
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:						CF1A	CF2A	CF1B	CF1B	Sol	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	MATRICE:	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol	
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	
Région chromatographique							NA	NA	NA	NA	NA	NA	
% Humidité	%					0.2	2.5	6.7	15.3	6.9	12.6		
Étalon de recouvrement	Unités	Limites											
Rec. Nonane	%	40-140						92	93	92	95	89	
		IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: CF1A						TW08-F-09	TW08-F-09	TW08-F-08	TW08-F-08	TW08-F-11	
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:						CF2A	CF1A	CF2A	CF2A	CF1B	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	MATRICE:	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol	
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	100	<100	270[A-B]	<100	<100	<100	<100	
Région chromatographique							NA	NA	NA	NA	NA	NA	
% Humidité	%					0.2	6.0	6.2	11.0	8.6	9.6		
Étalon de recouvrement	Unités	Limites											
Rec. Nonane	%	40-140						88	95	94	85	65	

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

## Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-02

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: TW08-F-11 CF3						TW08-F-15	TW08-F-15	TW08-F-14	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	MATRICE:	Sol	Sol	Sol	Sol
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 2019-07-25						381472	381473	381474	381475
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	100	<100	214[A-B]	<100	115[A-B]	<100
Région chromatographique							NA	NA	NA	NA	NA
% Humidité	%					0.2	22.6	6.0	11.8	12.9	3.5
Étalon de recouvrement	Unités	Limites									
Rec. Nonane	%	40-140						70	107	93	85
		IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: CF2A						TW08-F-14	TW08-F-13	TW08-F-13	TW08-F-12
							MATRICE:	Sol	CF1A	CF2A	CF1B
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 2019-07-25						381477	381478	381479	TW08-F-12 CF3
Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR					
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	100	<100	<100	119[A-B]	105[A-B]	<100
Région chromatographique							NA	NA	NA	NA	NA
% Humidité	%					0.2	7.9	3.0	23.6	7.6	9.6
Étalon de recouvrement	Unités	Limites									
Rec. Nonane	%	40-140						96	97	99	100
		IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: CF2A									
							MATRICE:	Sol	CF1A	CF2A	CF1B
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 2019-07-25						381477	381478	381479	TW08-F-12 CF3
Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR					

**Commentaires:** LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)  
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

**381456-381481** Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

Région chromatographique :

A : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures légers tel que les essences, solvants, etc. Cette région débute généralement avant le C10 jusqu'à C16.

B : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des huiles à chauffage, diesel, kéroslène, etc. Cette région se situe généralement entre le C10 et C24.

C : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures lourds tel que les huiles moteur, huiles lourdes, etc. Cette région se situe généralement entre le C18 et C50.

D : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région du bitume. Cette région se situe généralement à C26 et se termine après le C50.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR:David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:TW08

### Analyse des Sols

Date du rapport: 2019-08-02			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE			BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ			
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

#### Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

Argent	386363		<0.5	<0.5	NA	< 0.5	102%	80%	120%	95%	80%	120%	94%	70%	130%
Arsenic	386363		7	6	NA	< 5	95%	80%	120%	92%	80%	120%	77%	70%	130%
Baryum	386363		123	125	1.4	< 20	100%	80%	120%	99%	80%	120%	NA	70%	130%
Cadmium	386363		<0.9	<0.9	NA	< 0.9	98%	80%	120%	95%	80%	120%	92%	70%	130%
Chrome	386363		<45	<45	NA	< 45	100%	80%	120%	100%	80%	120%	99%	70%	130%
Cobalt	386363		<15	<15	NA	< 15	105%	80%	120%	99%	80%	120%	98%	70%	130%
Cuivre	386363		<40	<40	NA	< 40	94%	80%	120%	93%	80%	120%	90%	70%	130%
Étain	386363		<5	<5	NA	< 5	101%	80%	120%	91%	80%	120%	86%	70%	130%
Manganèse	386363		144	153	6.2	< 10	101%	80%	120%	93%	80%	120%	94%	70%	130%
Mercure	381456	381456	<0.2	<0.2	NA	< 0.2	100%	80%	120%	111%	80%	120%	77%	70%	130%
Molybdène	386363		3	2	NA	< 2	107%	80%	120%	88%	80%	120%	84%	70%	130%
Nickel	386363		35	32	NA	< 30	91%	80%	120%	91%	80%	120%	89%	70%	130%
Plomb	386363		74	62	NA	< 30	107%	80%	120%	103%	80%	120%	99%	70%	130%
Sélénium	386363		<1.0	<1.0	NA	< 1.0	102%	80%	120%	97%	80%	120%	NA	70%	130%
Zinc	386363		155	141	NA	< 100	95%	80%	120%	95%	80%	120%	93%	70%	130%

#### Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

Mercure	381701		<0.2	<0.2	NA	< 0.2	100%	80%	120%	108%	80%	120%	102%	70%	130%
---------	--------	--	------	------	----	-------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu'il n'est pas requis par la procédure.

Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d'acceptabilité de 80-120%, s'il est conforme à l'écart du certificat du matériau de référence

Certifié par:



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes. Il se peut que le pourcentage de différence relative ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l'arrondissement des résultats finaux.



## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

PRÉLEVÉ PAR:David Charest

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:TW08

## Analyse organique de trace

Date du rapport: 2019-08-02			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE			BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ			
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

## Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

Acénaphthène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	112%	70%	130%	NA	100%	100%	107%	60%	140%
Acénaphthylène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	94%	60%	140%
Anthracène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	102%	70%	130%	NA	100%	100%	103%	60%	140%
Benzo (a) anthracène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	94%	70%	130%	NA	100%	100%	90%	60%	140%
Benzo (a) pyrène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	104%	70%	130%	NA	100%	100%	97%	60%	140%
Benzo (b) fluoranthène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	96%	70%	130%	NA	100%	100%	92%	60%	140%
Benzo (j) fluoranthène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	114%	70%	130%	NA	100%	100%	120%	60%	140%
Benzo (k) fluoranthène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	110%	70%	130%	NA	100%	100%	105%	60%	140%
Benzo (b+j+k) fluoranthène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	107%	70%	130%	NA	100%	100%	106%	60%	140%
Benzo (c) phénanthrène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	99%	60%	140%
Benzo (g,h,i) pérylène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	90%	60%	140%
Chrysène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	104%	70%	130%	NA	100%	100%	106%	60%	140%
Dibenzo (a,h) anthracène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	105%	70%	130%	NA	100%	100%	97%	60%	140%
Dibenzo (a,i) pyrène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	92%	70%	130%	NA	100%	100%	78%	60%	140%
Dibenzo (a,h) pyrène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	89%	60%	140%
Dibenzo (a,l) pyrène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	104%	70%	130%	NA	100%	100%	88%	60%	140%
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	120%	70%	130%	NA	100%	100%	115%	60%	140%
Fluoranthène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	100%	70%	130%	NA	100%	100%	97%	60%	140%
Fluorène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	106%	70%	130%	NA	100%	100%	99%	60%	140%
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	92%	70%	130%	NA	100%	100%	84%	60%	140%
Méthyl-3 cholanthrène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	122%	70%	130%	NA	100%	100%	97%	60%	140%
Naphtalène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	92%	70%	130%	NA	100%	100%	92%	60%	140%
Phénanthrène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	97%	60%	140%
Pyrène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	96%	60%	140%
Méthyl-1 naphtalène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	93%	70%	130%	NA	100%	100%	98%	60%	140%
Méthyl-2 naphtalène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	94%	60%	140%
Diméthyl-1,3 naphtalène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	92%	70%	130%	NA	100%	100%	88%	60%	140%
Triméthyl-2,3,5 naphtalène	1	381465	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	106%	70%	130%	NA	100%	100%	118%	60%	140%
Rec. Acénaphthène-d10	1	381465	102	105%	NR	107	96%	40%	140%	NA	100%	100%	87%	40%	140%
Rec. Pérylène-d12	1	381465	97	95%	NR	100	100%	40%	140%	NA	100%	100%	92%	40%	140%
Rec. Pyrène-d10	1	381465	94	99%	NR	102	87%	40%	140%	NA	100%	100%	89%	40%	140%
% Humidité	381467	381467	6.0	5.9	2.3	< 0.2	101%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	100%	100%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont &lt; 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

L'écart acceptable est applicable pour 90% des composés. Pour les 10% des composés restant, un écart de 40 à 160% est acceptable.

## Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	381465	381465	<100	<100	NA	< 100	96%	70%	130%	93%	80%	120%	104%	60%	140%
Rec. Nonane	381465	381465	95	95	0.0	126	107%	40%	140%	100%	40%	140%	86%	40%	140%
% Humidité	381467	381467	6.0	5.9	2.3	< 0.2	101%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	100%	100%



**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR:David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:TW08

### Analyse organique de trace (Suite)

Date du rapport: 2019-08-02			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE				BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ		
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
			Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

#### Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	378510	1119	898	21.9	< 100	95%	70%	130%	103%	80%	120%	117%	60%	140%
Rec. Nonane	378510	104%	103%	NR	105	97%	40%	140%	106%	40%	140%	70%	40%	140%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

#### Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	380694	249	<100	NA	< 100	93%	70%	130%	102%	80%	120%	116%	60%	140%
Rec. Nonane	380694	130	103	23.2	97	98%	40%	140%	119%	40%	140%	123%	40%	140%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

#### BTEX (Sol)

Benzène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	103%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	70%	130%
Toluène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.2	105%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	70%	130%
Éthylbenzène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.2	112%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	70%	130%
Xylènes	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.2	118%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	70%	130%
Rec. Fluorobenzène	1	NA	NA	NA	NR	88	87%	40%	140%	NA	100%	100%	NA	40%	140%
% Humidité	381467	381467	6.0	5.9	2.3	< 0.2	101%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	100%	100%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes. Il se peut que le pourcentage de différence relative ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l'arrondissement des résultats finaux.

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

PRÉLEVÉ PAR:David Charest

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:TW08

PARAMÈTRE	PRÉPARÉ LE	ANALYSÉ LE	AGAT P.O.N.	RÉFÉRENCE DE LITTÉRATURE	TECHNIQUE ANALYTIQUE
<b>Analyse des Sols</b>					
Argent	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Arsenic	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Baryum	2019-07-31	2019-08-01	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cadmium	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Chrome	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cobalt	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cuivre	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Étain	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Manganèse	2019-07-31	2019-08-01	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Mercure	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6107F	EPA 245.5	VAPEUR FROIDE/AA
Molybdène	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Nickel	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Plomb	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Sélénium	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Zinc	2019-07-31	2019-07-31	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° BON DE TRAVAIL: 19Q497751

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

PRÉLEVÉ PAR:David Charest

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:TW08

PARAMÈTRE	PRÉPARÉ LE	ANALYSÉ LE	AGAT P.O.N.	RÉFÉRENCE DE LITTÉRATURE	TECHNIQUE ANALYTIQUE
<b>Analyse organique de trace</b>					
Benzène	2019-07-26	2019-07-26	VOL-160-5005F	MA. 400 - COV. 2.0	(HS)GC/MS
Toluène	2019-07-26	2019-07-26	VOL-160-5005F	MA. 400 - COV. 2.0	(HS)GC/MS
Éthylbenzène	2019-07-26	2019-07-26	VOL-160-5005F	MA. 400 - COV. 2.0	(HS)GC/MS
Xylènes	2019-07-26	2019-07-26	VOL-160-5005F	MA. 400 - COV. 2.0	(HS)GC/MS
Rec. Fluorobenzène	2019-07-26	2019-07-26	VOL-160-5005F	MA. 400 - COV. 2.0	(HS)GC/MS
% Humidité	2019-07-26	2019-07-26	INOR-161-6006F	MA. 100 - S.T. 1.0	GRAVIMÉTRIE
Acénaphthène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Acénaphtylène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Anthracène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (a) anthracène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (a) pyrène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (b) fluoranthène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (j) fluoranthène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (k) fluoranthène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (b+j+k) fluoranthène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (c) phénanthrène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (g,h,i) perylène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Chrysène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,h) anthracène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,i) pyrène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,h) pyrène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,l) pyrène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Fluoranthène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Fluorène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-3 cholanthrène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Naphthalène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Phénanthrène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Pyrène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-1 naphthalène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-2 naphthalène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Diméthyl-1,3 naphthalène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Triméthyl-2,3,5 naphthalène	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Acénaphthène-d10	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Perylène-d12	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Pyrène-d10	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
% Humidité	2019-07-26	2019-07-26	INOR-161-6006F	MA. 100 - S.T. 1.0	GRAVIMÉTRIE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
Rec. Nonane	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
Région chromatographique	2019-07-29	2019-07-29	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
% Humidité	2019-07-26	2019-07-26	INOR-161-6006F	MA. 100 - S.T. 1.0	GRAVIMÉTRIE









## Chaîne de traçabilité Environnement

### Information pour le rapport

Compagnie : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : 09 Téléc. : \_\_\_\_\_

Projet : \_\_\_\_\_

Lieu de prélèvement : 500 Chemin \_\_\_\_\_

Prélevé par : \_\_\_\_\_

**Facturé à** \_\_\_\_\_ Même adresse :  Oui  Non

Compagnie : TN08

Contact : \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Bor de commande : \_\_\_\_\_ Soumission : \_\_\_\_\_

**Commentaires:** Analyse à venir

**Matrice (légende)** EP Eau potable EB Eau brute EPI Eau de piscine

S Sol B Boue SE Sédiment ES Eau de surface AF Affluent

SL Solide EU Eau usée EF Effluent ST Eau souterraine A Air

**IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON** PRÉLEVEMENT MATRICE N° DE CONTREPARTIES

DATE (AA/MM/JJ) HEURE

2008-09-09 10:21

CF1A CF1B CF2 CF3A CF3B CF4 DSC

CF1A CF1B CF1C CF2A CF2B

Eau potable RQEP (réseau) - Veuillez utiliser le formulaire du MDDELC

**Rapport envoyé à**

1. Nom: \_\_\_\_\_

Courriel: \_\_\_\_\_

2. Nom: \_\_\_\_\_

Courriel: \_\_\_\_\_

**Critères à respecter**

PRTC ABC  RESC

CCME

Eau consommation

Eau résurg. Surface

Eau résurg. Salée

CMM Sanitaire  Pluvial

Autre: \_\_\_\_\_

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A



**AGAT**

Laboratoires

**Chaîne de traçabilité Environnement****Information pour le rapport**

Compagnie: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_ Téléc.: \_\_\_\_\_

Projet: \_\_\_\_\_

Lieu de prélèvement: \_\_\_\_\_

Prélevé par: \_\_\_\_\_

**Facturé à**TW08 Même adresse:  Oui  Non  
Mataux-Appalaches

Compagnie: \_\_\_\_\_

Contact: \_\_\_\_\_

Courriel: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Bon de commande: \_\_\_\_\_ Soumission: \_\_\_\_\_

**Commentaires:** \_\_\_\_\_

**Matrice (légende)** EP Eau potable EB Eau brute EPI Eau de piscine  
 S Sol B Boue SE Sédiment ES Eau de surface AF Affluent  
 SL Solide EU Eau usée EF Effluent ST Eau souterraine A Air

**IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON** PRÉLÈVEMENT MATRICE N° DE CONTENANTS

DATE (AA/MM/JJ)	HEURE	
-----------------	-------	--

twg-F-1178	19-3-2011	3
------------	-----------	---

CE1	CE2	CE3
-----	-----	-----

CE4	CE5	CE6
-----	-----	-----

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	DSCH	DSCH
------	------	------

DSCH	
------	--



Laboratoires

350 rue Franquet, Ville de Québec,  
Québec, G1P 4P3

Tél.: 418.266.5511 Téléc.: 418.653.2335

fr.agatlabs.com

## Chaîne de traçabilité Environnement

### Information pour le rapport

Compagnie : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Téléphone : \_\_\_\_\_ Téléc. : \_\_\_\_\_  
Projet : 08  
Lieu de prélevement : DRUD Chêne-ff  
Prélevé par : \_\_\_\_\_

### Facturé à

Même adresse :  Oui  Non

Compagnie : \_\_\_\_\_  
Contact : 1W08  
Courriel : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Métaux-Appalaches

Bon de commande : \_\_\_\_\_ Soumission : \_\_\_\_\_

Commentaires : \_\_\_\_\_

**Matrice (légende)** EP Eau potable EB Eau brute EPI Eau de piscine  
S Sol B Boue SE Sédiment ES Eau de surface AF Affluent  
SL Solide EU Eau usée EF Effluent ST Eau souterraine A Air

IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON	PRÉLEVEMENT		MATRICE	NB. OF CONTENANTS
	DATE (AA/MM/JJ)	HEURE		
1W08-F-15CP14	2019-07-25	5	S	1
C-F1B				
C-F2A				
C-F2B				
OSC				
1W08-F-14-CF1A				
(F1B				
(F2A				
(F2B				
OSC				
1W08-F-13-CF1A				
(F1B				

Échantillon remis par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/JJ)

Heure

Échantillon reçu par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/JJ)

Heure

Page 1 de 2

Échantillon remis par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/JJ)

Heure

Échantillon reçu par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/JJ)

Heure

N° 070295

Eau potable RQEP (réseau) – Veuillez utiliser le formulaire du MDDELCC

### Rapport envoyé à

1. Nom: \_\_\_\_\_  
Courriel: \_\_\_\_\_  
2. Nom: \_\_\_\_\_  
Courriel: \_\_\_\_\_

### Critères à respecter

PRTC ABC  RESC  
 CCME  
 Eau consommation  
 Eau résurg. Surface  
 Eau résurg. Salée  
 CMM Sanitaire  Pluvial   
 Autre: \_\_\_\_\_

### Format de rapport

Portrait (échantillon/page)  Paysage (échantillons/page)

À l'usage exclusif du laboratoire

Bon de travail AGAT:

Nb. de glacières:

Température à l'arrivée:

Glace  Bloc réfrigérant  Aucun

Scellé/étiolé intact:  Oui  Non  N/A

### Délais d'analyse requis (jours ouvrables)

Environnemental: Haute Résolution:  
Régulier:  5 à 7 jours Régulier:  10 à 15 jours  
Urgent:  Même jour Urgent:  < 10 jours  
 1 jour  2 jours  3 jours  
Date Requise: \_\_\_\_\_

HYDROCARBURES PÉTROLIERS C10-C50	COUPURE DÉTAILLÉE DE CONSERVATION											
	SOLIDES			LIQUIDES			GASEUX			SÉPARATION		
HAP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HAC-HAM <input type="checkbox"/>	THM <input type="checkbox"/>							
BTEX <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Phénolates <input type="checkbox"/>	COSV <input type="checkbox"/>							
Chlorobénzènes <input type="checkbox"/>				BPC: Congénères <input type="checkbox"/>	Acroclor <input type="checkbox"/>	CBNG <input type="checkbox"/>						
Éthylène glycol <input type="checkbox"/>				Formaldéhyde <input type="checkbox"/>								
Huiles et graisses: Minérales <input type="checkbox"/>				Total huile <input type="checkbox"/>								
Pesticides: OC <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OP <input type="checkbox"/>	Herbicides <input type="checkbox"/>							
Diquat / Paraquat <input type="checkbox"/>				Glyphosate <input type="checkbox"/>								
Phénols (GC/MS) <input type="checkbox"/>				Indice phénolique (4AP) <input type="checkbox"/>								
Métaux - Sol <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cr-V <input type="checkbox"/>								
Métaux - ST <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CrII <input type="checkbox"/>	CrIII <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Métaux: Filtré sur terrain <input type="checkbox"/>				Filtré au lab <input type="checkbox"/>								
Métaux (spécifier):												
Dureté totale <input type="checkbox"/>												
Alcalinité <input type="checkbox"/>				Bromates <input type="checkbox"/>	Conductivité <input type="checkbox"/>							
Chlorures <input type="checkbox"/>				Fluorures <input type="checkbox"/>	Sulfates <input type="checkbox"/>	Bromures <input type="checkbox"/>						
Oxydants <input type="checkbox"/>				Disponibles <input type="checkbox"/>	Oxydables <input type="checkbox"/>							
DCO <input type="checkbox"/>				COT <input type="checkbox"/>								
NH <sub>3</sub> + NH <sub>4</sub> <input type="checkbox"/>				NTK <input type="checkbox"/>	NO <sub>2</sub> + NO <sub>3</sub> <input type="checkbox"/>	P total <input type="checkbox"/>						
Solides: Totaux <input type="checkbox"/>				Dissous <input type="checkbox"/>	MES <input type="checkbox"/>	MESV <input type="checkbox"/>						
Sulfures: Eau <input type="checkbox"/>				Soufre total - Sol <input type="checkbox"/>								
pH <input type="checkbox"/>				NO <sub>2</sub> <input type="checkbox"/>	NO <sub>3</sub> <input type="checkbox"/>	o-PO <sub>4</sub> <input type="checkbox"/>	COD <input type="checkbox"/>					
Absorbance UV <input type="checkbox"/>				Colorant <input type="checkbox"/>		Turbidité <input type="checkbox"/>						
DBO <sub>5</sub> <input type="checkbox"/>				DBO <sub>5</sub> Carbonée <input type="checkbox"/>								
Coliformes: Totaux <input type="checkbox"/>				Fécaux <input type="checkbox"/>	E. coli <input type="checkbox"/>							
Microbiologie (autre):												
HR/NS: Dioxines/Furanes <input type="checkbox"/>				HAP <input type="checkbox"/>	BPC <input type="checkbox"/>							
CMM 2008-17: Sanitaire <input type="checkbox"/>				Pluvial <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>	NPE <input type="checkbox"/>						
RMD <input type="checkbox"/>				REINR etc. <input type="checkbox"/>								



## Chaîne de traçabilité Environnement

### Information pour le rapport

Compagnie : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Téléphone : \_\_\_\_\_ Téléc. : \_\_\_\_\_  
 Projet : \_\_\_\_\_  
 Lieu de prélevement : \_\_\_\_\_  
 Prélevé par : \_\_\_\_\_

### Facturé à

Même adresse :  Oui  Non  
 Compagnie : **TW08**  
 Contact : \_\_\_\_\_  
 Courriel : \_\_\_\_\_  
 Adresse : **Métalux-Appalaches**  
 Bon de commande : \_\_\_\_\_ Soumission : \_\_\_\_\_

### Commentaires: **Analyses à venir**

**Matrice (légende)** EP Eau potable EB Eau brute EPI Eau de piscine  
 S Sol B Boue SE Sédiment ES Eau de surface AF Affluent  
 SL Solide EU Eau usée EF Effluent ST Eau souterraine A Air

IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON	PRÉLEVEMENT		MATRICE	N° DE CONFERMENT
	DATE/AA/MM/JJ	HEURE		
TW08-F-13 CF21	2010-02-25	5		X
CF23				
CF3				
DSC				
TW08-F-12 CF1A				
CF1B				
CF2				
CF3				
CF4				
CF5				
DSC				

Échantillon remis par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/JJ)

Heure

Échantillon reçu par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/JJ)

Heure

Page 2 de 2

Échantillon remis par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/JJ)

Heure

Échantillon reçu par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/JJ)

Heure

N°: 070296

Eau potable RQEP (réseau) – Veuillez utiliser le formulaire du MDDELCC

### Rapport envoyé à

1. Nom: \_\_\_\_\_  
 Courriel: \_\_\_\_\_  
 2. Nom: \_\_\_\_\_  
 Courriel: \_\_\_\_\_

### Critères à respecter

PRTC ABC  RESC  
 CCME  
 Eau consommation  
 Eau résurg. Surface  
 Eau résurg. Salée  
 CMM Sanitaire  Pluvial   
 Autre.

### Format de rapport

Portrait (échantillon/page)  Paysage (échantillons/page)

Hydrocarbures pétroliers C10-C50					COURRIEL DE CONSERVATION				
<input type="checkbox"/> HAP	<input type="checkbox"/> BTEX	<input type="checkbox"/> HAM	<input type="checkbox"/> HACHAM	<input type="checkbox"/> THM	<input type="checkbox"/> Durée totale	<input type="checkbox"/> Alcalinité	<input type="checkbox"/> Bromates	<input type="checkbox"/> Conductivité	<input type="checkbox"/> pH
<input type="checkbox"/> Chlorobenzènes	<input type="checkbox"/> Phénol	<input type="checkbox"/> COSV	<input type="checkbox"/> BPC: Congénères	<input type="checkbox"/> Aroclor	<input type="checkbox"/> CrVI	<input type="checkbox"/> CNVI	<input type="checkbox"/> Fluorures	<input type="checkbox"/> Sulfates	<input type="checkbox"/> Dissous
<input type="checkbox"/> Éthylène Glycol	<input type="checkbox"/> Formaldéhyde	<input type="checkbox"/> Huiles et graisses: Minérales	<input type="checkbox"/> Pesticides: OC	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Hébidiolés	<input type="checkbox"/> Métaux: ST	<input type="checkbox"/> Métaux: HB	<input type="checkbox"/> Métaux: CRVI	<input type="checkbox"/> MESV
<input type="checkbox"/> Diquat / Paraquat	<input type="checkbox"/> Glyphosate	<input type="checkbox"/> Phénols (GC/MS)	<input type="checkbox"/> Indice phénolique (AAP)	<input type="checkbox"/> Métaux - <del>ST</del>	<input type="checkbox"/> Filtré sur terrain	<input type="checkbox"/> Métaux: ST	<input type="checkbox"/> Métaux: HB	<input type="checkbox"/> Métaux: CRVI	<input type="checkbox"/> Total
<input type="checkbox"/> Oxydables	<input type="checkbox"/> Oxydables	<input type="checkbox"/> Oxygénées: Total	<input type="checkbox"/> Oxygénées: Disponibles	<input type="checkbox"/> DCO	<input type="checkbox"/> COT	<input type="checkbox"/> NO <sub>2</sub> + NH <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> NO <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> NO <sub>2</sub> + NO	<input type="checkbox"/> COD
<input type="checkbox"/> Métaux (spécifien):	<input type="checkbox"/> Métaux totaux	<input type="checkbox"/> Absorbance UV	<input type="checkbox"/> Sulfures - Eau	<input type="checkbox"/> Solides : Total	<input type="checkbox"/> Couleur	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub> Carbonée
<input type="checkbox"/> Durée totale	<input type="checkbox"/> Conductivité	<input type="checkbox"/> Bromures	<input type="checkbox"/> Fluorures	<input type="checkbox"/> Soufre total - Soi	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> Fécaux	<input type="checkbox"/> Coliformes	<input type="checkbox"/> E. coli	<input type="checkbox"/> Microbiologie (autre)
<input type="checkbox"/> Alcalinité	<input type="checkbox"/> Dissous	<input type="checkbox"/> Chlorures	<input type="checkbox"/> Sulfates	<input type="checkbox"/> MESV	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub> Carbonée	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> HR/MS : Dioxines/Furanes
<input type="checkbox"/> Chlorures	<input type="checkbox"/> Bromures	<input type="checkbox"/> CNVI	<input type="checkbox"/> MESV	<input type="checkbox"/> pH	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> Coliformes	<input type="checkbox"/> Fécaux	<input type="checkbox"/> REIMR art.
<input type="checkbox"/> Oxygénées	<input type="checkbox"/> Oxydables	<input type="checkbox"/> MESV	<input type="checkbox"/> Dissous	<input type="checkbox"/> NO <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> BPC
<input type="checkbox"/> Oxygénées: Total	<input type="checkbox"/> Oxygénées: Disponibles	<input type="checkbox"/> Dissous	<input type="checkbox"/> Soufre total - Soi	<input type="checkbox"/> NO <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> Coliformes	<input type="checkbox"/> Fécaux	<input type="checkbox"/> NP
<input type="checkbox"/> Oxygénées: Total	<input type="checkbox"/> Oxygénées: Disponibles	<input type="checkbox"/> Dissous	<input type="checkbox"/> Soufre total - Soi	<input type="checkbox"/> NO <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> NPE

À l'usage exclusif du laboratoire

Bon de travail AGAT: \_\_\_\_\_

Nb. de glacières: \_\_\_\_\_

Température à l'arrivée: \_\_\_\_\_

Glace  Bidon réfrigérant  Autre

Scellé légal intact:  Oui  Non  N/A

Délais d'analyse requis (jours ouvrables)

Environnemental: Haute Résolution:

Régulier:  5 à 7 jours Régulier:  10 à 15 jours

Urgent:  Même jour Urgent:  < 10 jours

1 jour  Date Requise:

2 jours

3 jours

AN/2010/22

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP  
505, Blvd du Parc Technologique, Bur.200  
QUEBEC, QC G1P 5S9  
418-704-8091

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

ANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR: Catherine Labadie, chimiste

ORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR: Catherine Labadie, chimiste

DATE DU RAPPORT: 2019-08-05

VERSION\*: 1

NOMBRE DE PAGES: 15

Si vous désirez de l'information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511.

\*NOTES

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.



Laboratoires

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-30

DATE DU RAPPORT: 2019-08-05

Paramètre	Unités	TW08-F-16						TW08-F-16 CF5			TW08-F-16 DSC	
		IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						MATRICE:	Sol	Sol	Sol	Sol
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:										
Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	392755	LDR	392758	LDR	392759	392759
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	6[<A]	5	13[<A]	5	6[<A]	
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	20	162[<A]	200	595[B-C]	20	126[<A]	
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	0.9	<0.9	0.9	<0.9	
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	45	<45	45	<45	
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	15[<A]	15	23[<A]	15	<15	
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	<40	40	48[<A]	40	<40	
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	5	<5	5	<5	
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	100	1790[B-C]	1000	5190[C-D]	100	1410[B-C]	
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	<2	2	3[A-B]	2	<2	
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	<30	30	41[<A]	30	<30	
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	<30	30	35[<A]	30	<30	
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.0	<1.0	
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	100	<100	100	<100	

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

**AGAT**

Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

**Certificat d'analyse**

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

**Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg**

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-30

DATE DU RAPPORT: 2019-08-05

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:				DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:	LDR	TW08-F-01		TW08-F-01		TW08-F-01 CF5	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D			MATRICE:	CF1C	Sol	CF4A		
									2019-07-29	392760	2019-07-29	2019-07-29	
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	12[<A]	5	<5	5	5	6[<A]	
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	200	270[<A]	20	204[<A]	200	200	337[<A]	
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	0.9	<0.9	0.9	0.9	<0.9	
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	45	<45	45	45	<45	
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	21[<A]	15	17[<A]	15	15	18[<A]	
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	43[<A]	40	<40	40	40	40[<A]	
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	5	<5	5	5	<5	
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	100	858[<A]	100	1520[B-C]	100	100	1400[B-C]	
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	4[A-B]	2	<2	2	2	<2	
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	35[<A]	30	31[<A]	30	30	34[<A]	
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	<30	30	31[<A]	30	30	42[A-B]	
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.0	1.0	<1.0	
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	100	<100	100	100	114[<A]	

**Certifié par:***Catherine Labadie*

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Laboratoires

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-30

DATE DU RAPPORT: 2019-08-05

Paramètre	Unités	TW08-F-03						TW08-F-03 CF5	
		IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:				MATRICE:	2019-07-29	LDR	392763
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D				
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	0.5	<0.5
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	10[<A]	5	<5
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	200	214[<A]	20	153[<A]
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	0.9	<0.9
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	45	<45
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	25[A]	15	17[<A]
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	76[A-B]	40	<40
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	5	<5
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	1000	3230[C-D]	100	1360[B-C]
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	0.2	<0.2
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	2[A]	2	<2
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	47[<A]	30	<30
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	35[<A]	30	49[A-B]
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	1.0	<1.0
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	100	<100

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A (App), B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)  
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

392755-392764 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

**AGAT**

Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

**Certificat d'analyse**

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

**Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)**

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-30

DATE DU RAPPORT: 2019-08-05

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						TW08-F-16	TW08-F-01	TW08-F-03
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:		CF2A	TW08-F-16 DSC	CF1C	CF1C
					C / N: D	LDR				
Acénaphthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Acénaphthylène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Anthracène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo (a) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo (b) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo (j) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo (k) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo (b+j+k) fluoranthène	mg/kg					0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo (c) phénanthrène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Benzo (g,h,i) pérylène	mg/kg	0.1	1	10	18	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Chrysène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo (a,h) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	82	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo (a,i) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo (a,h) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Dibenzo (a,l) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Fluoranthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Fluorène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Méthyl-3 cholanthrène	mg/kg	0.1	1	10	150	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Naphtalène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Phénanthrène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Pyrène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Méthyl-1 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Méthyl-2 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Diméthyl-1,3 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

**Certifié par:***Catherine Labadie*

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-30

DATE DU RAPPORT: 2019-08-05

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						TW08-F-16	TW08-F-01	TW08-F-03			
		C / N: A		C / N: B		C / N: C							
		C / N: D	LDR	CF2A	TW08-F-16 DSC	CF1C	CF1C						
Triméthyl-2,3,5 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
% Humidité	%					0.2	8.6	9.9	7.1	7.6			
Étalon de recouvrement	Unités	Limites											
Rec. Acénaphthène-d10	%	40-140						99	101	100	111		
Rec. Pérylène-d12	%	40-140						90	95	90	103		
Rec. Pyrène-d10	%	40-140						105	110	105	118		

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)  
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

392755-392763 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

**AGAT**

Laboratoires

**Certificat d'analyse**

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

**Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)**

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-30

DATE DU RAPPORT: 2019-08-05

							TW08-F-16	TW08-F-01	TW08-F-01			
							IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:	CF2A	TW08-F-16 CF5	TW08-F-16 DSC	CF1C	CF4A
							MATRICE:	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol
Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:	2019-07-29	2019-07-29	2019-07-29	2019-07-29	2019-07-29
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	100	<100	<100	<100	<100	<100	<100
Région chromatographique							NA	NA	NA	NA	NA	NA
% Humidité	%					0.2	8.6	6.5	9.9	7.1	19.2	
Étalon de recouvrement	Unités					Limites						
Rec. Nonane	%					40-140		103	105	104	93	97
							TW08-F-03					
							IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:	CF1C	TW08-F-03 CF5			
							MATRICE:	Sol	Sol			
							DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:	2019-07-29	2019-07-29			
Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR		392763	392764			
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	100	<100	<100				
Région chromatographique							NA	NA				
% Humidité	%					0.2	7.6	26.3				
Étalon de recouvrement	Unités					Limites						
Rec. Nonane	%					40-140		98	95			

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A (App), B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)  
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

392755-392764 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

Région chromatographique :

A : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures légers tel que les essences, solvants, etc. Cette région débute généralement avant le C10 jusqu'à C16.

B : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des huiles à chauffage, diesel, kéroslène, etc. Cette région se situe généralement entre le C10 et C24.

C : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures lourds tel que les huiles moteur, huiles lourdes, etc. Cette région se situe généralement entre le C18 et C50.

D : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région du bitume. Cette région se situe généralement à C26 et se termine après le C50.

**Certifié par:***Catherine Labadie*

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

### Analyse des Sols

Date du rapport: 2019-08-05			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE				BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ		
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

#### Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

Argent	392760	392760	<0.5	<0.5	NA	< 0.5	102%	80%	120%	95%	80%	120%	98%	70%	130%
Arsenic	392760	392760	12	16	NA	< 5	95%	80%	120%	87%	80%	120%	89%	70%	130%
Baryum	392760	392760	NA	NA	NA	< 20	116%	80%	120%	96%	80%	120%	NA	70%	130%
Cadmium	392760	392760	<0.9	<0.9	NA	< 0.9	97%	80%	120%	91%	80%	120%	96%	70%	130%
Chrome	392760	392760	<45	<45	NA	< 45	103%	80%	120%	102%	80%	120%	104%	70%	130%
Cobalt	392760	392760	21	22	NA	< 15	104%	80%	120%	99%	80%	120%	100%	70%	130%
Cuivre	392760	392760	43	50	NA	< 40	97%	80%	120%	90%	80%	120%	107%	70%	130%
Étain	392760	392760	<5	<5	NA	< 5	99%	80%	120%	90%	80%	120%	95%	70%	130%
Manganèse	392760	392760	858	834	2.9	< 10	108%	80%	120%	93%	80%	120%	NA	70%	130%
Mercure	386417		<0.2	<0.2	NA	< 0.2	104%	80%	120%	117%	80%	120%	117%	70%	130%
Molybdène	392760	392760	4	5	NA	< 2	110%	80%	120%	90%	80%	120%	92%	70%	130%
Nickel	392760	392760	35	36	NA	< 30	94%	80%	120%	90%	80%	120%	98%	70%	130%
Plomb	392760	392760	<30	<30	NA	< 30	102%	80%	120%	97%	80%	120%	103%	70%	130%
Sélénium	392760	392760	<1.0	<1.0	NA	< 1.0	93%	80%	120%	89%	80%	120%	92%	70%	130%
Zinc	392760	392760	<100	<100	NA	< 100	98%	80%	120%	94%	80%	120%	99%	70%	130%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont &lt; 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu'il n'est pas requis par la procédure.

Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d'acceptabilité de 80-120%, s'il est conforme à l'écart du certificat du matériau de référence

#### Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

Mercure	392983		<0.2	<0.2	NA	< 0.2	107%	80%	120%	119%	80%	120%	111%	70%	130%
---------	--------	--	------	------	----	-------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont &lt; 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu'il n'est pas requis par la procédure.

Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d'acceptabilité de 80-120%, s'il est conforme à l'écart du certificat du matériau de référence

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes. Il se peut que le pourcentage de différence relative ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l'arrondissement des résultats finaux.

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR:David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:TW08

### Analyse organique de trace

Date du rapport: 2019-08-05			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE				BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ		
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

#### Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

Acénaphthène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	100%	70%	130%	NA	100%	100%	113%	60%	140%
Acénaphthylène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	92%	70%	130%	NA	100%	100%	105%	60%	140%
Anthracène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	108%	70%	130%	NA	100%	100%	113%	60%	140%
Benzo (a) anthracène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	112%	70%	130%	NA	100%	100%	120%	60%	140%
Benzo (a) pyrène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	104%	70%	130%	NA	100%	100%	109%	60%	140%
Benzo (b) fluoranthène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	100%	70%	130%	NA	100%	100%	105%	60%	140%
Benzo (j) fluoranthène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	110%	70%	130%	NA	100%	100%	132%	60%	140%
Benzo (k) fluoranthène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	102%	70%	130%	NA	100%	100%	109%	60%	140%
Benzo (b+j+k) fluoranthène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	100%	70%	130%	NA	100%	100%	115%	60%	140%
Benzo (c) phénanthrène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	114%	70%	130%	NA	100%	100%	118%	60%	140%
Benzo (g,h,i) pérylène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	94%	70%	130%	NA	100%	100%	96%	60%	140%
Chrysène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	115%	70%	130%	NA	100%	100%	124%	60%	140%
Dibenzo (a,h) anthracène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	101%	70%	130%	NA	100%	100%	105%	60%	140%
Dibenzo (a,i) pyrène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	86%	70%	130%	NA	100%	100%	76%	60%	140%
Dibenzo (a,h) pyrène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	95%	60%	140%
Dibenzo (a,l) pyrène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	94%	70%	130%	NA	100%	100%	96%	60%	140%
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	110%	70%	130%	NA	100%	100%	123%	60%	140%
Fluoranthène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	112%	70%	130%	NA	100%	100%	122%	60%	140%
Fluorène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	115%	60%	140%
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	86%	70%	130%	NA	100%	100%	91%	60%	140%
Méthyl-3 cholanthrène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	107%	60%	140%
Naphtalène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	100%	60%	140%
Phénanthrène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	102%	70%	130%	NA	100%	100%	120%	60%	140%
Pyrène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	112%	70%	130%	NA	100%	100%	120%	60%	140%
Méthyl-1 naphtalène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	109%	60%	140%
Méthyl-2 naphtalène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	94%	70%	130%	NA	100%	100%	105%	60%	140%
Diméthyl-1,3 naphtalène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	102%	60%	140%
Triméthyl-2,3,5 naphtalène	1	392759	< 0.1	< 0.1	0.0	< 0.1	114%	70%	130%	NA	100%	100%	111%	60%	140%
Rec. Acénaphthène-d10	1	392759	101	103%	NR	97	86%	40%	140%	NA	100%	100%	96%	40%	140%
Rec. Pérylène-d12	1	392759	95	85%	NR	95	93%	40%	140%	NA	100%	100%	99%	40%	140%
Rec. Pyrène-d10	1	392759	110	109%	NR	105	95%	40%	140%	NA	100%	100%	105%	40%	140%
% Humidité	392761	392761	19.2	16.9	12.8	< 0.2	109%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	100%	100%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont &lt; 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

L'écart acceptable est applicable pour 90% des composés. Pour les 10% des composés restant, un écart de 40 à 160% est acceptable.

#### Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	392759	392759	<100	<100	NA	< 100	100%	70%	130%	103%	80%	120%	96%	60%	140%
Rec. Nonane	392759	392759	104	103	1.0	102	103%	40%	140%	105%	40%	140%	98%	40%	140%
% Humidité	392761	392761	19.2	16.9	12.8	< 0.2	109%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	100%	100%

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

### Analyse organique de trace (Suite)

Date du rapport: 2019-08-05			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE			BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ			
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicita indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont &lt; 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes. Il se peut que le pourcentage de différence relative ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l'arrondissement des résultats finaux.

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

PARAMÈTRE	PRÉPARÉ LE	ANALYSÉ LE	AGAT P.O.N.	RÉFÉRENCE DE LITTÉRATURE	TECHNIQUE ANALYTIQUE
Analyse des Sols					
Argent	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Arsenic	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Baryum	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cadmium	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Chrome	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cobalt	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cuivre	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Étain	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Manganèse	2019-08-02	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Mercure	2019-08-02	2019-08-05	MET-161-6107F	EPA 245.5	VAPEUR FROIDE/AA
Molybdène	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Nickel	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Plomb	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Sélénium	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Zinc	2019-08-01	2019-08-02	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q498846

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

PARAMÈTRE	PRÉPARÉ LE	ANALYSÉ LE	AGAT P.O.N.	RÉFÉRENCE DE LITTÉRATURE	TECHNIQUE ANALYTIQUE
Analyse organique de trace					
Acénaphthène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Acénaphtylène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Anthracène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (a) anthracène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (a) pyrène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (b) fluoranthène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (j) fluoranthène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (k) fluoranthène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (b+j+k) fluoranthène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (c) phénanthrène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (g,h,i) pérylène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Chrysène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,h) anthracène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,i) pyrène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,h) pyrène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,l) pyrène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Fluoranthène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Fluorène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-3 cholanthrène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Naphthalène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Phénanthrène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Pyrène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-1 naphthalène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-2 naphthalène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Diméthyl-1,3 naphthalène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Triméthyl-2,3,5 naphthalène	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Acénaphthène-d10	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Pérylène-d12	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Pyrène-d10	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
% Humidité	2019-07-30	2019-07-30	INOR-161-6006F	MA. 100 - S.T. 1.0	GRAVIMÉTRIE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
Rec. Nonane	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
Région chromatographique	2019-07-30	2019-07-30	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
% Humidité	2019-07-30	2019-07-30	INOR-161-6006F	MA. 100 - S.T. 1.0	GRAVIMÉTRIE





# AGAT Laboratoires

## Chaine de traçabilité Environnement

### Information pour le rapport

ompagnie : \_\_\_\_\_  
dresse : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
élephone : \_\_\_\_\_ Téléc. : \_\_\_\_\_  
rojet : \_\_\_\_\_  
eu de prélèvement : \_\_\_\_\_  
rélevé par : \_\_\_\_\_

actué à	Même adresse : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
ompagnie : <u>TWOS</u>	
ontact : <u>Métalx-Appalaches</u>	
ourriel : <u></u>	
dresse : <u></u>	
on de commande : <u></u>	Soumission : <u></u>

### Commentaires:

Matrice (légende)	EP	Eau potable	EB	Eau brute	EPI	Eau de piscine
S Sol	B Boue	SE Sédiment	ES Eau de surface	AF Affluent		
SL Solide	EU Eau usée	EF Effluent	ST Eau souterraine	A Air		

échantillon remis par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/YY)

Heure

Échantillon reçu par (nom en lettres moulées et signature)

Date (

MM/11 He

23

de \_\_\_\_\_

1100 of 1100

1

10. *What is the primary purpose of the following statement?*

— 1 —

1000

• 100 •

**AGAT**

Laboratoires

**1aine de traçabilité Environnement****formation pour le rapport**

mpagnie :

resse :

éphone :

Téléc. :

jet :

u de prélèvement :

élevé par :

acturé à

Même adresse :  Oui  Non

mpagnie :

ntact :

urriel :

resse :

in de commande :

Soumission :

ommentaires:

atrice (légende)

EP Eau potable EB Eau brute EPI Eau de piscine

Sol B Boue

SE Sédiment

ES Eau de surface

AF Affluent

Solide EU Eau usée

EF Effluent

ST Eau souterraine

A Air

## IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON

## PRÉLÈVEMENT

DATE (AA/MM/JJ)

HEURE

MATRICE

NB. DE CONTENANTS

W08-F-03 CF 3 20/03/29

CF 4

CF 5

CF 6

OS

350 rue Franquet, Ville de Québec,

Québec, G1P 4P3

Tél.: 418.266.5511 Téléc.: 418.653.2335

fr.agatlabs.com

À l'usage exclusif du laboratoire

Bon de travail AGAT:

Nb. de glacières:

Température à l'arrivée:

 Glace  Bloc réfrigérant  AucunScellé légal intact:  Oui  Non  N/A

## Délais d'analyse requis (jours ouvrables)

Environnemental: Haute Résolution:

Régulier:  5 à 7 jours Régulier:  10 à 15 joursUrgent:  Même jour Urgent:  < 10 jours

Date Requise:

Eau potable RQEP (réseau) - Veuillez utiliser le formulaire du MDDELCC

**Rapport envoyé à**

1. Nom:

Courriel:

2. Nom:

Courriel:

**Critères à respecter** PRTC ABC  PRESC CCME Eau consommation Eau résurg. Surface Eau résurg. SaléeCMM Sanitaire  Pluvial Autre,**Format de rapport** Portrait (échantillon/page)  Paysage (échantillons/page)

Hydrocarbures pétroliers C10-C50

HAP

BTEX  HAP  HAC-HAM  THM Chlorobénzènes  Phénolates  COSY BPC: Congénères  Avroclor  CBNC Éthylène glycol  Formaldéhyde Huiles et graisses: Minérales  Totales Pesticides: OC  OP  Herbicides Diquat/ Paraquat  Glyphosate Phénols (GC/MS)  Indice phénolique (IAP) Métaux - Sol  Hg  Se  CrVI Métaux - ST  Hg  CrVI  Cd  U Métaux: Filtré sur terrain  Filtré au lab 

Métaux (spécifier):

Durété totale Alcalinité  Bromates  Conductivité Chlorures  Fluorures  Sulfates  Bromures Cyanures : Totaux  Disponibles  Oxydables DCO  COD NH<sub>3</sub> + NH<sub>4</sub>  NTK  NO<sub>2</sub> + NO  Ptotal Solides : Totaux  Dissous  MES  MESV Sulfures : Eau  Soufre total - Sol pH  NO<sub>2</sub>  NO<sub>3</sub>  o-PO4  COD Absorbance UV  Couleur  Turbidité DBO<sub>x</sub>  DBO<sub>5</sub> Carbonée Coliformes: Total  E. coli 

Microbiologique (autre):

HR/MS: Dioxines/Furannes  HAP  BPC CMM 2008-47 : Sanitaire  Pluvial  NP  NPF RMD  RE/MR alt

## COÛT DÉBUT DE CONSERVATION

Date (AA/MM/JJ)

Heure

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP  
505, Blvd du Parc Technologique, Bur.200  
QUEBEC, QC G1P 5S9  
418-704-8091

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

ANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR: Catherine Labadie, chimiste

ORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR: Catherine Labadie, chimiste

DATE DU RAPPORT: 2019-08-09

VERSION\*: 1

NOMBRE DE PAGES: 13

Si vous désirez de l'information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511.

\*NOTES

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

**AGAT**

Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

**Certificat d'analyse**

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

**Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg**

DATE DE RÉCEPTION: 2019-08-02

DATE DU RAPPORT: 2019-08-09

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:				LDR	411556	TW08-F-02	TW08-F-17	TW08-F-17 CF2			
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D			MATRICE:	Sol	Sol	Sol		
								DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:	2019-08-01	2019-08-01	2019-07-30		
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5		
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	<5	7[<A]	<5	5	<5		
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	20	142[<A]	185[<A]	97[<A]	200	561[B-C]		
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	<0.9	<0.9	0.9	<0.9		
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	<45	<45	45	<45		
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	<15	21[<A]	19[<A]	15	21[<A]		
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	<40	<40	<40	40	<40		
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	<5	<5	5	<5		
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	100	1160[B-C]	2210[C-D]	1870[B-C]	1000	5800[C-D]		
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2		
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	<2	2[A]	<2	2	<2		
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	<30	32[<A]	32[<A]	30	40[<A]		
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	42[A-B]	<30	39[<A]	30	<30		
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0		
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	<100	<100	100	<100		

**Certifié par:***Catherine Labadie*

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

**AGAT**

Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

**Certificat d'analyse**

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

**Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg**

DATE DE RÉCEPTION: 2019-08-02

DATE DU RAPPORT: 2019-08-09

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: TW08-F-17 CF5						TW08-F-17 DSC		
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	MATRICE: Sol	DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 2019-07-30	LDR 411560	Sol	
									411561	411561
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	6[<A]	5	<5	<5
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	20	189[<A]	200	545[B-C]	
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	0.9	<0.9	
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	45	<45	
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	<15	15	20[<A]	
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	<40	40	<40	
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	5	<5	
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	100	2200[C]	1000	5060[C-D]	
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	0.2	<0.2	
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	<2	2	<2	
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	<30	30	40[<A]	
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	49[A-B]	30	<30	
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	1.0	<1.0	
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	100	<100	

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A (App), B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)

Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

411556-411561 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

**Certifié par:***Catherine Labadie*

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

**AGAT**

Laboratoires

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

**Certificat d'analyse**

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

**Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)**

DATE DE RÉCEPTION: 2019-08-02

DATE DU RAPPORT: 2019-08-09

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:			TW08-F-02		CF1C Sol	TW08-F-02 CF3 Sol	TW08-F-17 CF2 Sol			
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:							
					C / N: D	LDR						
Acénaphthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Acénaphthylène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Anthracène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Benzo (a) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Benzo (b) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Benzo (j) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Benzo (k) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Benzo (b+j+k) fluoranthène	mg/kg					0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Benzo (c) phénanthrène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Benzo (g,h,i) pérylène	mg/kg	0.1	1	10	18	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Chrysène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Dibenzo (a,h) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	82	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Dibenzo (a,i) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Dibenzo (a,h) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Dibenzo (a,l) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Fluoranthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	0.2[A-B]	<0.1	<0.1			
Fluorène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Méthyl-3 cholanthrène	mg/kg	0.1	1	10	150	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Naphtalène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Phénanthrène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	0.1[A]	<0.1	<0.1			
Pyrène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	0.1[A]	<0.1	<0.1			
Méthyl-1 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Méthyl-2 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
Diméthyl-1,3 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

**Certifié par:***Catherine Labadie*

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-08-02

DATE DU RAPPORT: 2019-08-09

Paramètre	Unités	TW08-F-02					
		IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:			CF1C	TW08-F-02 CF3	TW08-F-17 CF2
		MATRICE:	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:	2019-08-01	2019-08-01	2019-07-30		
		C / N: D	LDR	411556	411557	411559	
Triméthyl-2,3,5 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1
% Humidité	%				0.2	7.9	12.9
Étalon de recouvrement	Unités			Limites			2.8
Rec. Acénaphtène-d10	%			40-140		72	77
Rec. Pérylène-d12	%			40-140		69	71
Rec. Pyrène-d10	%			40-140		72	79
							84

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)  
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

411556-411559 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

**AGAT**

Laboratoires

**Certificat d'analyse**

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

**Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)**

DATE DE RÉCEPTION: 2019-08-02

DATE DU RAPPORT: 2019-08-09

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						TW08-F-02		TW08-F-17							
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:						CF1C	TW08-F-02 CF3	CF1A	TW08-F-17 CF2	TW08-F-17 CF5					
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	411556										
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	100	290[A-B]	<100	<100	<100	<100	<100					
Région chromatographique							NA	NA	NA	NA	NA	NA					
% Humidité	%					0.2	7.9	12.9	6.4	2.8	7.5						
Étalon de recouvrement	Unités	Limites															
Rec. Nonane	%	40-140						93	86	89	86	89					
IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: TW08-F-17 DSC																	
MATRICE: Sol																	
DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 2019-07-30																	
Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	411561										
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	100	<100										
Région chromatographique							NA										
% Humidité	%					0.2	2.8										
Étalon de recouvrement	Unités	Limites															
Rec. Nonane	%	40-140						80									

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)  
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

411556-411561 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

Région chromatographique :

A : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures légers tel que les essences, solvants, etc. Cette région débute généralement avant le C10 jusqu'à C16.

B : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des huiles à chauffage, diesel, kéroslène, etc. Cette région se situe généralement entre le C10 et C24.

C : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures lourds tel que les huiles moteur, huiles lourdes, etc. Cette région se situe généralement entre le C18 et C50.

D : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région du bitume. Cette région se situe débute généralement à C26 et se termine après le C50.

**Certifié par:***Catherine Labadie*

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

### Analyse des Sols

Date du rapport: 2019-08-09			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE				BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ		
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

#### Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

Argent	411561	411561	<0.5	<0.5	NA	< 0.5	103%	80%	120%	94%	80%	120%	101%	70%	130%
Arsenic	411561	411561	<5	<5	NA	< 5	94%	80%	120%	85%	80%	120%	89%	70%	130%
Baryum	411561	411561	545	492	NA	< 20	109%	80%	120%	97%	80%	120%	NA	70%	130%
Cadmium	411561	411561	<0.9	<0.9	NA	< 0.9	97%	80%	120%	90%	80%	120%	97%	70%	130%
Chrome	411561	411561	<45	<45	NA	< 45	102%	80%	120%	100%	80%	120%	113%	70%	130%
Cobalt	411561	411561	20	21	NA	< 15	116%	80%	120%	109%	80%	120%	118%	70%	130%
Cuivre	411561	411561	<40	<40	NA	< 40	105%	80%	120%	98%	80%	120%	106%	70%	130%
Étain	411561	411561	<5	<5	NA	< 5	108%	80%	120%	99%	80%	120%	107%	70%	130%
Manganèse	411561	411561	5060	3950	NA	< 10	105%	80%	120%	101%	80%	120%	NA	70%	130%
Mercure	411559	411559	<0.2	<0.2	NA	< 0.2	106%	80%	120%	111%	80%	120%	107%	70%	130%
Molybdène	411561	411561	<2	<2	NA	< 2	117%	80%	120%	96%	80%	120%	100%	70%	130%
Nickel	411561	411561	40	41	NA	< 30	106%	80%	120%	97%	80%	120%	110%	70%	130%
Plomb	411561	411561	<30	<30	NA	< 30	104%	80%	120%	102%	80%	120%	106%	70%	130%
Sélénium	411561	411561	<1.0	<1.0	NA	< 1.0	86%	80%	120%	85%	80%	120%	87%	70%	130%
Zinc	411561	411561	<100	<100	NA	< 100	95%	80%	120%	90%	80%	120%	96%	70%	130%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicité indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu'il n'est pas requis par la procédure.

Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d'acceptabilité de 80-120%, s'il est conforme à l'écart du certificat du matériau de référence

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes. Il se peut que le pourcentage de différence relative ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l'arrondissement des résultats finaux.

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

### Analyse organique de trace

Date du rapport: 2019-08-09			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE				BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ		
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	411599	<100	<100	NA	< 100	96%	70%	130%	94%	80%	120%	82%	60%	140%
Rec. Nonane	411599	84	93	10.2	93	95%	40%	140%	99%	40%	140%	83%	40%	140%
% Humidité	411264	4.1	4.2	3.6	< 0.2	98%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	100%	100%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont &lt; 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

Acénaphthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Acénaphtylène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	80%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Anthracène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	88%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (a) anthracène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	82%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (a) pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	80%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (b) fluoranthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	86%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (j) fluoranthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	100%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (k) fluoranthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	84%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (b+j+k) fluoranthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	87%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (c) phénanthrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	86%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (g,h,i) pérylène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	76%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Chrysène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	95%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Dibenzo (a,h) anthracène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	85%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Dibenzo (a,i) pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	78%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Dibenzo (a,h) pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	108%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Dibenzo (a,l) pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	80%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	103%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Fluoranthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	88%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Fluorène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	86%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	72%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Méthyl-3 cholanthrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	78%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Naphtalène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	80%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Phénanthrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	82%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	88%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Méthyl-1 naphtalène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	108%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Méthyl-2 naphtalène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	82%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Diméthyl-1,3 naphtalène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	80%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Triméthyl-2,3,5 naphtalène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	100%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Rec. Acénaphthène-d10	1	NA	NA	NA	0.0	87	81%	40%	140%	NA	100%	100%	NA	40%	140%
Rec. Pérylène-d12	1	NA	NA	NA	0.0	80	77%	40%	140%	NA	100%	100%	NA	40%	140%
Rec. Pyrène-d10	1	NA	NA	NA	0.0	87	82%	40%	140%	NA	100%	100%	NA	40%	140%
% Humidité	411264	4.1	4.2	3.6	< 0.2	98%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	100%	100%	

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

### Analyse organique de trace (Suite)

Date du rapport: 2019-08-09			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE			BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ			
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicita indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont &lt; 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

L'écart acceptable est applicable pour 90% des composés. Pour les 10% des composés restant, un écart de 40 à 160% est acceptable.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes. Il se peut que le pourcentage de différence relative ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l'arrondissement des résultats finaux.

## Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

PARAMÈTRE	PRÉPARÉ LE	ANALYSÉ LE	AGAT P.O.N.	RÉFÉRENCE DE LITTÉRATURE	TECHNIQUE ANALYTIQUE
Analyse des Sols					
Argent	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Arsenic	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Baryum	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cadmium	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Chrome	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cobalt	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cuivre	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Étain	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Manganèse	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Mercure	2019-08-09	2019-08-09	MET-161-6107F	EPA 245.5	VAPEUR FROIDE/AA
Molybdène	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Nickel	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Plomb	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Sélénium	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Zinc	2019-08-06	2019-08-06	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501149

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

PARAMÈTRE	PRÉPARÉ LE	ANALYSÉ LE	AGAT P.O.N.	RÉFÉRENCE DE LITTÉRATURE	TECHNIQUE ANALYTIQUE
Analyse organique de trace					
Acénaphthène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Acénaphtylène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Anthracène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (a) anthracène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (a) pyrène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (b) fluoranthène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (j) fluoranthène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (k) fluoranthène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (b+j+k) fluoranthène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (c) phénanthrène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (g,h,i) pérylène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Chrysène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,h) anthracène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,i) pyrène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,h) pyrène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,l) pyrène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Fluoranthène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Fluorène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-3 cholanthrène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Naphthalène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Phénanthrène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Pyrène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-1 naphthalène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-2 naphthalène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Diméthyl-1,3 naphthalène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Triméthyl-2,3,5 naphthalène	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Acénaphthène-d10	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Pérylène-d12	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Pyrène-d10	2019-08-05	2019-08-05	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
% Humidité	2019-08-05	2019-08-05	INOR-161-6006F	MA. 100 - S.T. 1.0	GRAVIMÉTRIE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	2019-08-05	2019-08-06	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
Rec. Nonane	2019-08-05	2019-08-06	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
Région chromatographique	2019-08-06	2019-08-06	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
% Humidité	2019-08-05	2019-08-05	INOR-161-6006F	MA. 100 - S.T. 1.0	GRAVIMÉTRIE



## Chaîne de traçabilité Environnement

### Information pour le rapport

Compagnie : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Téléphone : \_\_\_\_\_ Téléc. : \_\_\_\_\_  
Projet : \_\_\_\_\_  
Lieu de prélèvement : \_\_\_\_\_  
Prélevé par : \_\_\_\_\_

### Facturé à

Même adresse :  Oui  Non  
Compagnie : **TWS**  
Contact : \_\_\_\_\_  
Courriel : **Métaux-Appalaches**  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Bon de commande : \_\_\_\_\_ Soumission : \_\_\_\_\_

### Commentaires:

*Analyses à Vérifier*

**Matrice (légende)** EP Eau potable EB Eau brute EPI Eau de piscine  
S Sol B Boue SE Sédiment ES Eau de surface AF Affluent  
SL Solide EU Eau usée EF Effluent ST Eau souterraine A Air

IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON	PRÉLÈVEMENT				NB. DE CONTENANTS	Hydrocarbures pétroliers C10-C50
	DATE (AA/MM/JJ)	HEURE	MATRICE	NB. DE		
TWS-12-CE1	19-5-01	5				
CE13						
CE14						
CE15						
CE16						
CE17						
CE18						
CE19						
CE20						
CE21						
CE22						
CE23						
CE24						
CE25						
CE26						
CE27						
CE28						
CE29						
CE30						
CE31						
CE32						
CE33						
CE34						
CE35						
CE36						
CE37						
CE38						
CE39						
CE40						
CE41						
CE42						
CE43						
CE44						
CE45						
CE46						
CE47						
CE48						
CE49						
CE50						
CE51						
CE52						
CE53						
CE54						
CE55						
CE56						
CE57						
CE58						
CE59						
CE60						
CE61						
CE62						
CE63						
CE64						
CE65						
CE66						
CE67						
CE68						
CE69						
CE70						
CE71						
CE72						
CE73						
CE74						
CE75						
CE76						
CE77						
CE78						
CE79						
CE80						
CE81						
CE82						
CE83						
CE84						
CE85						
CE86						
CE87						
CE88						
CE89						
CE90						
CE91						
CE92						
CE93						
CE94						
CE95						
CE96						
CE97						
CE98						
CE99						
CE100						
CE101						
CE102						
CE103						
CE104						
CE105						
CE106						
CE107						
CE108						
CE109						
CE110						
CE111						
CE112						
CE113						
CE114						
CE115						
CE116						
CE117						
CE118						
CE119						
CE120						
CE121						
CE122						
CE123						
CE124						
CE125						
CE126						
CE127						
CE128						
CE129						
CE130						
CE131						
CE132						
CE133						
CE134						
CE135						
CE136						
CE137						
CE138						
CE139						
CE140						
CE141						
CE142						
CE143						
CE144						
CE145						
CE146						
CE147						
CE148						
CE149						
CE150						
CE151						
CE152						
CE153						
CE154						
CE155						
CE156						
CE157						
CE158						
CE159						
CE160						
CE161						
CE162						
CE163						
CE164						
CE165						
CE166						
CE167						
CE168						
CE169						
CE170						
CE171						
CE172						
CE173						
CE174						
CE175						
CE176						
CE177						
CE178						
CE179						
CE180						
CE181						
CE182						
CE183						
CE184						
CE185						
CE186						
CE187						
CE188						
CE189						
CE190						
CE191						
CE192						
CE193						
CE194						
CE195						
CE196						
CE197						
CE198						
CE199						
CE200						
CE201						
CE202						
CE203						
CE204						
CE205						
CE206						
CE207						
CE208						
CE209						
CE210						
CE211						
CE212						
CE213						
CE214						
CE215						
CE216						
CE217						
CE218						
CE219						
CE220						
CE221						
CE222						
CE223						
CE224						
CE225						
CE226						
CE227						
CE228						
CE229						
CE230						
CE231						
CE232						
CE233						
CE234						
CE235						
CE236						
CE237						
CE238						
CE239						
CE240						
CE241						
CE242						
CE243						
CE244						
CE245						
CE246						
CE247						
CE248						
CE249						
CE250						
CE251						
CE252						
CE253						
CE254						
CE255						
CE256						
CE257						
CE258						
CE259						
CE260						
CE261						
CE262						
CE263						
CE264						
CE265						
CE266						
CE267						
CE268						
CE269						
CE270						
CE271						
CE272						
CE273						
CE274						
CE275						
CE276						
CE277						
CE278						
CE279						
CE280						
CE281						



# AGAT Laboratoires

Chaîne de traçabilité Environnement

### Information pour le rapport

Compagnie : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Téléphone : 09 Téléc. : \_\_\_\_\_  
Projet : \_\_\_\_\_  
Lieu de prélèvement : David Chazot  
Prélèvé par : \_\_\_\_\_

**Facturé à**

Même adresse :  Oui  Non

Compagnie : INOS  
Contact :  
Courriel : Melvin.Appalachos  
Adresse :

Bon de commande : \_\_\_\_\_ Soumission : \_\_\_\_\_

## Commentaires

Matrice (légende)	EP	Eau potable	EB	Eau brute	EPI	Eau de piscine
S Sol	B Boue	SE Sédiment	ES Eau de surface	AF Affluent		
SL Solide	EU Eau usée	FF Effluent	ST Eau souterraine	A Air		

échantillon remis par (nom en lettres majuscules et signature)

Date (AA/MM/JJ):

Échantillon reçu par (nom en lettres moulées et signature)

Date (A.A/MM/YY)

1000 JOURNAL OF CLIMATE

Échantillon remis par/nam en lettres moulées et signature

Date (DD/MM/YY)

Échantillon soumis (nom en lettres majuscules et structure)

Data/AA (MM/DD)

069732

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP  
505, Blvd du Parc Technologique, Bur.200  
QUEBEC, QC G1P 5S9  
418-704-8091

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501645

ANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR: Catherine Labadie, chimiste

DATE DU RAPPORT: 2019-08-12

VERSION\*: 1

NOMBRE DE PAGES: 6

Si vous désirez de l'information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511.

\*NOTES

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501645

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

 350, rue Franquet  
 Québec, Québec  
 CANADA G1P 4P3  
 TEL (418)266-5511  
 FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-26

DATE DU RAPPORT: 2019-08-12

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON:						TW08-F-06		TW08-F-08	
		DATE D'ÉCHANTILLONNAGE:						CF1A	CF2B	Sol	Sol
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	414333				
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	<5	5	5	16[<A]	
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	200	564[B-C]	20	89[<A]		
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	0.9	0.9	<0.9	
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	45	45	<45	
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	18[<A]	15	15	<15	
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	<40	40	40	54[<A]	
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	5	5	<5	
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	100	1770[B-C]	10	202[<A]		
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	0.2	0.2	0.3[A]	
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	<2	2	2	14[B-C]	
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	32[<A]	30	30	<30	
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	52[A-B]	30	30	<30	
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	1.0	1.0	1.9[<A]	
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	100	100	<100	

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A (App), B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)  
 Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

414333-414334 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501645

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

### Analyse des Sols

Date du rapport: 2019-08-12			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE				BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ		
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.
<b>Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg</b>															
Argent	416537		<0.5	<0.5	NA	< 0.5	99%	80%	120%	104%	80%	120%	101%	70%	130%
Arsenic	416537		<5	<5	NA	< 5	105%	80%	120%	109%	80%	120%	107%	70%	130%
Baryum	416537		20	23	NA	< 20	98%	80%	120%	102%	80%	120%	103%	70%	130%
Cadmium	416537		<0.9	<0.9	NA	< 0.9	93%	80%	120%	100%	80%	120%	100%	70%	130%
Chrome	416537		<45	<45	NA	< 45	95%	80%	120%	101%	80%	120%	100%	70%	130%
Cobalt	416537		<15	<15	NA	< 15	97%	80%	120%	101%	80%	120%	98%	70%	130%
Cuivre	416537		<40	<40	NA	< 40	97%	80%	120%	99%	80%	120%	100%	70%	130%
Étain	416537		<5	<5	NA	< 5	98%	80%	120%	101%	80%	120%	100%	70%	130%
Manganèse	416537		98	108	9.8	< 10	101%	80%	120%	106%	80%	120%	102%	70%	130%
Mercure	396992		<0.2	<0.2	NA	< 0.2	102%	80%	120%	107%	80%	120%	108%	70%	130%
Molybdène	416537		<2	<2	NA	< 2	113%	80%	120%	101%	80%	120%	99%	70%	130%
Nickel	416537		<30	<30	NA	< 30	95%	80%	120%	102%	80%	120%	101%	70%	130%
Plomb	416537		<30	<30	NA	< 30	106%	80%	120%	109%	80%	120%	104%	70%	130%
Sélénium	416537		<1.0	<1.0	NA	< 1.0	90%	80%	120%	95%	80%	120%	92%	70%	130%
Zinc	416537		<100	<100	NA	< 100	88%	80%	120%	97%	80%	120%	99%	70%	130%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont &lt; 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu'il n'est pas requis par la procédure.

Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d'acceptabilité de 80-120%, s'il est conforme à l'écart du certificat du matériau de référence

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes. Il se peut que le pourcentage de différence relative ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l'arrondissement des résultats finaux.

## Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q501645

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

PARAMÈTRE	PRÉPARÉ LE	ANALYSÉ LE	AGAT P.O.N.	RÉFÉRENCE DE LITTÉRATURE	TECHNIQUE ANALYTIQUE
Analyse des Sols					
Argent	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Arsenic	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Baryum	2019-08-08	2019-08-09	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cadmium	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Chrome	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cobalt	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cuivre	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Étain	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Manganèse	2019-08-08	2019-08-09	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Mercure	2019-08-09	2019-08-09	MET-161-6107F	EPA 245.5	VAPEUR FROIDE/AA
Molybdène	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Nickel	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Plomb	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Sélénium	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Zinc	2019-08-08	2019-08-08	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS



# AGAT Laboratoires

Chaîne de traçabilité Environnement

### Information pour le rapport

Compagnie : 7  
Adresse :  
Téléphone : 09 Téléc. :  
Projet :  
Lieu de prélèvement : Grind Chazot  
Prélevé par :

**Facturé à**

Même adresse :  Oui  Non

Compagnie : WW08  
Contact : Vieux Appalaches  
Courriel :  
Adresse :

Bon de commande : \_\_\_\_\_ Soumission : \_\_\_\_\_

## Commentaires

Matrice (légende)	EP	Eau potable	EB	Eau brute	EPI	Eau de piscine
S Sol	B Boue	SE Sédiment	ES Eau ce surface	AF Affluent		
SI Solide	EU Eau usée	EF Effluent	ST Eau souterraine	A Air		

Échantillon remis par (nom en lettres mouillées et signature)

Date (AA/MM/YY)      He

Échantillon reçu par nom en lettres mouillées et signature

Date (AA/MM/JJ) He

Page 2 de 3

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene>

Date: 00/00/00

Robert L. Gaskins, 1999, as listed previously in this volume.

Date (AA/MM/YY) :

068749



NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP  
505, Blvd du Parc Technologique, Bur.200  
QUEBEC, QC G1P 5S9  
418-704-8091

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

N° BON DE TRAVAIL: 19Q502025

ANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR: Catherine Labadie, chimiste

ORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR: Catherine Labadie, chimiste

DATE DU RAPPORT: 2019-08-13

VERSION\*: 1

NOMBRE DE PAGES: 12

Si vous désirez de l'information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511.

\*NOTES

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q502025

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-30

DATE DU RAPPORT: 2019-08-13

Paramètre	Unités	IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: TW08-F-03 CF3						TW08-F-16 CF3	
		C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	MATRICE: Sol	DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 2019-07-29	LDR 416498	LDR 416499
Argent	mg/kg	0.8	20	40	200	0.5	<0.5	0.5	<0.5
Arsenic	mg/kg	19	30	50	250	5	<5	5	14[<A]
Baryum	mg/kg	350	500	2000	10000	200	267[<A]	20	196[<A]
Cadmium	mg/kg	1.3	5	20	100	0.9	<0.9	0.9	<0.9
Chrome	mg/kg	100	250	800	4000	45	<45	45	<45
Cobalt	mg/kg	25	50	300	1500	15	21[<A]	15	18[<A]
Cuivre	mg/kg	65	100	500	2500	40	49[<A]	40	48[<A]
Étain	mg/kg	5	50	300	1500	5	<5	5	<5
Manganèse	mg/kg	1000	1000	2200	11000	1000	5670[C-D]	100	1250[B-C]
Mercure	mg/kg	0.3	2	10	50	0.2	<0.2	0.2	<0.2
Molybdène	mg/kg	2	10	40	200	2	<2	2	2[A]
Nickel	mg/kg	50	100	500	2500	30	41[<A]	30	<30
Plomb	mg/kg	40	500	1000	5000	30	33[<A]	30	<30
Sélénium	mg/kg	3	3	10	50	1.0	<1.0	1.0	<1.0
Zinc	mg/kg	155	500	1500	7500	100	<100	100	<100

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A (App), B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)

Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

416498-416499 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

Certifié par:

*Catherine Labadie*



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Laboratoires

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q502025

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-30

DATE DU RAPPORT: 2019-08-13

### IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: TW08-F-03 CF3

MATRICE: Sol

DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 2019-07-29

416498

Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	
Acénaphthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1
Acénaphthylène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1
Anthracène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1
Benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1
Benzo (a) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1
Benzo (b) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1
Benzo (j) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1
Benzo (k) fluoranthène	mg/kg	0.1	1	10	136	0.1	<0.1
Benzo (b+j+k) fluoranthène	mg/kg				0.1		<0.1
Benzo (c) phénanthrène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1
Benzo (g,h,i) perylène	mg/kg	0.1	1	10	18	0.1	<0.1
Chrysène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1
Dibenzo (a,h) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	82	0.1	<0.1
Dibenzo (a,i) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1
Dibenzo (a,h) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1
Dibenzo (a,l) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1
Fluoranthène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1
Fluorène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	mg/kg	0.1	1	10	34	0.1	<0.1
Méthyl-3 cholanthrène	mg/kg	0.1	1	10	150	0.1	<0.1
Naphtalène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1
Phénanthrène	mg/kg	0.1	5	50	56	0.1	<0.1
Pyrène	mg/kg	0.1	10	100	100	0.1	<0.1
Méthyl-1 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1
Méthyl-2 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1
Diméthyl-1,3 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1
Triméthyl-2,3,5 naphtalène	mg/kg	0.1	1	10	56	0.1	<0.1

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Laboratoires

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q502025

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-30

DATE DU RAPPORT: 2019-08-13

IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: TW08-F-03 CF3

MATRICE: Sol

DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 2019-07-29

Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	416498
% Humidité	%					0.2	4.7
Étalon de recouvrement	Unités			Limites			
Rec. Acénaphthène-d10	%			40-140		86	
Rec. Pérylène-d12	%			40-140		75	
Rec. Pyrène-d10	%			40-140		83	

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1). Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

416498 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

Certifié par:

Catherine Labadie





Laboratoires

# Certificat d'analyse

N° BON DE TRAVAIL: 19Q502025

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

## Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

DATE DE RÉCEPTION: 2019-07-30

DATE DU RAPPORT: 2019-08-13

IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON: TW08-F-03 CF3 TW08-F-16 CF3

MATRICE: Sol Sol

DATE D'ÉCHANTILLONNAGE: 2019-07-29 2019-07-29

Paramètre	Unités	C / N: A	C / N: B	C / N: C	C / N: D	LDR	416498	416499
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	mg/kg	100	700	3500	10000	100	<100	<100
Région chromatographique							NA	NA
% Humidité	%					0.2	4.7	4.4
Étalon de recouvrement	Unités				Limites			
Rec. Nonane	%			40-140			83	87

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1). Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable pour l'interprétation réglementaire.

416498-416499 Une LDR plus élevée indique qu'une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l'interférence de la matrice.

### Région chromatographique :

A : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures légers tel que les essences, solvants, etc. Cette région débute généralement avant le C10 jusqu'à C16.

B : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des huiles à chauffage, diesel, kéroslène, etc. Cette région se situe généralement entre le C10 et C24.

C : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région des hydrocarbures lourds tel que les huiles moteur, huiles lourdes, etc. Cette région se situe généralement entre le C18 et C50.

D : Signifie que les hydrocarbures se situent dans la région du bitume. Cette région se situe généralement à C26 et se termine après le C50.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR:David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q502025

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:TW08

### Analyse des Sols

Date du rapport: 2019-08-13			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE				BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ		
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

#### Balayage - 14 Métaux extractibles totaux + Hg

Argent	416499	416499	<0.5	<0.5	NA	< 0.5	108%	80%	120%	101%	80%	120%	96%	70%	130%
Arsenic	416499	416499	14	14	NA	< 5	103%	80%	120%	97%	80%	120%	89%	70%	130%
Baryum	416499	416499	196	168	15.3	< 20	107%	80%	120%	101%	80%	120%	NA	70%	130%
Cadmium	416499	416499	<0.9	<0.9	NA	< 0.9	106%	80%	120%	102%	80%	120%	96%	70%	130%
Chrome	416499	416499	<45	<45	NA	< 45	97%	80%	120%	95%	80%	120%	92%	70%	130%
Cobalt	416499	416499	18	18	NA	< 15	118%	80%	120%	109%	80%	120%	105%	70%	130%
Cuivre	416499	416499	48	49	NA	< 40	99%	80%	120%	97%	80%	120%	92%	70%	130%
Étain	416499	416499	<5	<5	NA	< 5	99%	80%	120%	95%	80%	120%	93%	70%	130%
Manganèse	416499	416499	1250	1130	10.2	< 10	83%	80%	120%	94%	80%	120%	NA	70%	130%
Mercure	424923		<0.2	<0.2	NA	< 0.2	104%	80%	120%	111%	80%	120%	112%	70%	130%
Molybdène	416499	416499	2	3	NA	< 2	111%	80%	120%	96%	80%	120%	93%	70%	130%
Nickel	416499	416499	<30	<30	NA	< 30	101%	80%	120%	94%	80%	120%	90%	70%	130%
Plomb	416499	416499	<30	<30	NA	< 30	116%	80%	120%	109%	80%	120%	106%	70%	130%
Sélénium	416499	416499	<1.0	<1.0	NA	< 1.0	108%	80%	120%	109%	80%	120%	95%	70%	130%
Zinc	416499	416499	<100	<100	NA	< 100	94%	80%	120%	92%	80%	120%	87%	70%	130%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu'il n'est pas requis par la procédure.

Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d'acceptabilité de 80-120%, s'il est conforme à l'écart du certificat du matériau de référence

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes. Il se peut que le pourcentage de différence relative ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l'arrondissement des résultats finaux.

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° BON DE TRAVAIL: 19Q502025

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

PRÉLEVÉ PAR:David Charest

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:TW08

### Analyse organique de trace

Date du rapport: 2019-08-13			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE				BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ		
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

#### Hydrocarbures pétroliers C10-C50 - Incluant la région (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	1	NA	NA	NA	< 100	99%	70%	130%	104%	80%	120%	NA	60%	140%
Rec. Nonane	1	NA	NA	0.0	95	103%	40%	140%	91%	40%	140%	NA	40%	140%
% Humidité	413492	3.1	2.9	7.3	< 0.2	102%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	100%	100%

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicata indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont &lt; 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

#### Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

Acénaphthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Acénaphtylène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Anthracène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (a) anthracène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (a) pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	86%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (b) fluoranthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (j) fluoranthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	96%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (k) fluoranthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (b+j+k) fluoranthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	93%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (c) phénanthrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Benzo (g,h,i) pérylène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	82%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Chrysène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	89%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Dibenzo (a,h) anthracène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Dibenzo (a,i) pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	96%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Dibenzo (a,h) pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	95%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Dibenzo (a,l) pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	88%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	80%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Fluoranthène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	100%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Fluorène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	94%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	86%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Méthyl-3 cholanthrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	108%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Naphtalène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	86%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Phénanthrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	92%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Pyrène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	98%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Méthyl-1 naphtalène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	93%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Méthyl-2 naphtalène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	92%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Diméthyl-1,3 naphtalène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	90%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Triméthyl-2,3,5 naphtalène	1	NA	NA	NA	0.0	< 0.1	92%	70%	130%	NA	100%	100%	NA	60%	140%
Rec. Acénaphthène-d10	1	NA	NA	NA	0.0	90	81%	40%	140%	NA	100%	100%	NA	40%	140%
Rec. Pérylène-d12	1	NA	NA	NA	0.0	99	87%	40%	140%	NA	100%	100%	NA	40%	140%
Rec. Pyrène-d10	1	NA	NA	NA	0.0	94	84%	40%	140%	NA	100%	100%	NA	40%	140%
% Humidité	413492	3.1	2.9	7.3	< 0.2	102%	80%	120%	NA	100%	100%	NA	100%	100%	

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Contrôle de qualité

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q502025

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

### Analyse organique de trace (Suite)

Date du rapport: 2019-08-13			DUPLICATA			MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE			BLANC FORTIFIÉ			ÉCH. FORTIFIÉ			
PARAMÈTRE	Lot	N° éch.	Dup #1	Dup #2	% d'écart	Blanc de méthode	% Récup.	Limites		% Récup.	Limites		% Récup.	Limites	
								Inf.	Sup.		Inf.	Sup.		Inf.	Sup.

Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l'écart du duplicita indique que l'écart n'a pu être calculé car l'un ou les deux résultats sont &lt; 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l'échantillon fortifié indique que le résultat n'est pas fourni en raison de l'hétérogénéité de l'échantillon ou de la concentration trop élevée par rapport à l'ajout.

L'écart acceptable est applicable pour 90% des composés. Pour les 10% des composés restant, un écart de 40 à 160% est acceptable.

Certifié par:

Catherine Labadie



La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes. Il se peut que le pourcentage de différence relative ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l'arrondissement des résultats finaux.

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q502025

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

PARAMÈTRE	PRÉPARÉ LE	ANALYSÉ LE	AGAT P.O.N.	RÉFÉRENCE DE LITTÉRATURE	TECHNIQUE ANALYTIQUE
<b>Analyse des Sols</b>					
Argent	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Arsenic	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Baryum	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cadmium	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Chrome	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cobalt	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Cuivre	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Étain	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Manganèse	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Mercure	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6107F	EPA 245.5	VAPEUR FROIDE/AA
Molybdène	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Nickel	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Plomb	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Sélénium	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS
Zinc	2019-08-12	2019-08-12	MET-161-6106F, 6108F	MA. 200 - Mét 1.2	ICP/MS

**AGAT**

Laboratoires

350, rue Franquet  
Québec, Québec  
CANADA G1P 4P3  
TEL (418)266-5511  
FAX (418)653-2335  
<http://www.agatlabs.com>

## Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: ENGLOBE CORP

N° DE PROJET: TW-Lot 1-TW08

PRÉLEVÉ PAR: David Charest

N° BON DE TRAVAIL: 19Q502025

À L'ATTENTION DE: Geneviève Lemieux

LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TW08

PARAMÈTRE	PRÉPARÉ LE	ANALYSÉ LE	AGAT P.O.N.	RÉFÉRENCE DE LITTÉRATURE	TECHNIQUE ANALYTIQUE
Analyse organique de trace					
Acénaphthène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Acénaphtylène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Anthracène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (a) anthracène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (a) pyrène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (b) fluoranthène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (j) fluoranthène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (k) fluoranthène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (b+j+k) fluoranthène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (c) phénanthrène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Benzo (g,h,i) pérylène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Chrysène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,h) anthracène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,i) pyrène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,h) pyrène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Dibenzo (a,l) pyrène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Fluoranthène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Fluorène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Indéno (1,2,3-cd) pyrène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-3 cholanthrène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Naphthalène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Phénanthrène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Pyrène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-1 naphthalène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Méthyl-2 naphthalène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Diméthyl-1,3 naphthalène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Triméthyl-2,3,5 naphthalène	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Acénaphthène-d10	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Pérylène-d12	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
Rec. Pyrène-d10	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5102F	MA. 400 - HAP 1.1	GC/MS
% Humidité	2019-08-07	2019-08-07	INOR-161-6006F	MA. 100 - S.T. 1.0	GRAVIMÉTRIE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
Rec. Nonane	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
Région chromatographique	2019-08-08	2019-08-08	ORG-160-5100F	MA. 400 - HYD. 1.1	GC/FID
% Humidité	2019-08-07	2019-08-07	INOR-161-6006F	MA. 100 - S.T. 1.0	GRAVIMÉTRIE



# AGAT Laboratoires

## Chaîne de traçabilité Environnement

### Information pour le rapport

Compagnie : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
  
Téléphone : \_\_\_\_\_ Téléc. : \_\_\_\_\_  
Projet : MB  
Lieu de prélèvement : Drummond  
Prélevé par : \_\_\_\_\_

Facturé à

Même adresse :  Oui  Non

Compagnie : TWOS  
Contact :  
Courriel : Métalix - Appalaches  
Adresse :

Bon de commande : \_\_\_\_\_ Soumission : \_\_\_\_\_

## Commentaires

Matrice (légende)	EP	Eau potable	EB	Eau brute	EPI	Eau de piscine
S Sol	SE	Sédiment	ES	Eau de surface	AF	Affluent
SL Solide	EU	Eau usée	EF	Effluent	ST	Eau souterraine

IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON	PRÉLEVEMENT		MATRICE	N° DE CONTENANTS	ANALYSES																				Conformité	Microbiologique	HR/MS	CRM 21	RMD			
	DATE JAH/MJAH/JAH	HEURE			Hydrocarbures	HAP	BTEX	Chlorobenzene	BPC: Cu	Éthylène	Huiles	Pesticides	Diquat	Phénol	Métaux	Métaux	Métaux	Dureté	Alcalinité	Chlorure	Cyanure	DCO	NH <sub>3</sub> + N	Solides	Sulfure	pH	Absorbance	DBO <sub>5</sub>	Conformité	Microbiologique	HR/MS	CRM 21
1606-F-03 (F 3)	20/05/20	14:00	1	1	X	X								X																		
			2	1										X																		
			3	1																												
			4	1																												
			5	1																												
			6	1																												
			7	1																												
			8	1																												
			9	1																												
			10	1																												
			11	1																												
			12	1																												
			13	1																												
			14	1																												
			15	1																												
			16	1																												
			17	1																												
			18	1																												
			19	1																												
			20	1																												
			21	1																												
			22	1																												
			23	1																												
			24	1																												
			25	1																												
			26	1																												
			27	1																												
			28	1																												
			29	1																												
			30	1																												
			31	1																												
			32	1																												
			33	1																												
			34	1																												
			35	1																												
			36	1																												
			37	1																												
			38	1																												
			39	1																												
			40	1																												
			41	1																												
			42	1																												
			43	1																												
			44	1																												
			45	1																												
			46	1																												
			47	1																												
			48	1																												
			49	1																												
			50	1																												
			51	1																												
			52	1																												
			53	1																												
			54	1																												
			55	1																												
			56	1																												
			57	1																												
			58	1																												
			59	1																												
			60	1																												
			61	1																												
			62	1																												
			63	1																												
			64	1																												
			65	1																												
			66	1																												
			67	1																												
			68	1																												
			69	1																												
			70	1																												
			71	1																												
			72	1																												
			73	1																												
			74	1																												
			75	1																												
			76	1																												
			77	1																												
			78	1																												
			79	1																												
			80	1			</																									

Echantillon renvîs par nom en lettres moulées et signature

Date \_\_\_\_\_

MM/JJ

Echantillon reçu par (nom en lettres majuscules et signature)

THE BOSTONIAN

Date (AA/MM/YY)

Page 3 de 7

卷之三十一

卷之三

2010-01-01

卷之三十一

THE BOSTONIAN

BIO-ANALYSIS



# AGAT Laboratoires

Chaîne de traçabilité Environnement

### Information pour le rapport

Compagnie : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Téléphone : \_\_\_\_\_ Téléc. : \_\_\_\_\_  
Projet : 09  
Lieu de prélèvement : David Phaneuf  
Prélèvé par : \_\_\_\_\_

Facturé à

Même adresse :  Oui  Non

Compagnie : TWS  
Contact :  
Courriel :  
Adresse : Métaux - Appalaches

Bon de commande : \_\_\_\_\_ Soumission : \_\_\_\_\_

Commentaires: *Authorised by [initials]*

Matrice (légende)	EP	Eau potable	EB	Eau brute	EPI	Eau de piscin
S Sol	B Boue	SE Sédiment	ES Eau de surface	AF Afluent		
SL Solide	EU Eau usée	EF Effluent	ST Eau souterraine	A Air		

<p style="text-align: center;">350 rue Franquet, Ville de Québec, Québec, G1P 4P3</p> <p style="text-align: center;">Tél.: 418.266.5511 Téléc.: 418.653.2335 fr.agatats.com</p> <p>Eau potable RQEP (réseau) – Veuillez utiliser le formulaire du MDDELCC</p>																																																																																																																																																											
<p><b>Rapport envoyé à</b></p> <p>1. Nom: _____ Courriel: _____</p> <p>2. Nom: _____ Courriel: _____</p>																																																																																																																																																											
<p><b>Format de rapport</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Portrait</b> (échantillon/page) <input type="checkbox"/> <b>Paysage</b> (échantillons/page)</p>																																																																																																																																																											
<p><b>Critères à respecter</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PRTC ABC <input checked="" type="checkbox"/> RESC  <input type="checkbox"/> CCME  <input type="checkbox"/> Eau consommation  <input type="checkbox"/> Eau résurg. Surface  <input type="checkbox"/> Eau résurg. Salée  <input type="checkbox"/> CMM Sanitaire <input type="checkbox"/> Pluvial <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> Autre, _____</p>																																																																																																																																																											
<p><b>Délais d'analyse requis (jours ouvrables)</b></p> <p>Environnemental: Haute Résolution:  Régulier: <input checked="" type="checkbox"/> 5 à 7 jours Régulier: <input type="checkbox"/> 10 à 15 jours  Urgent: <input type="checkbox"/> Même jour Urgent: <input type="checkbox"/> &lt; 10 jours  <input type="checkbox"/> 1 jour  <input type="checkbox"/> 2 jours  <input type="checkbox"/> 3 jours</p> <p>Date Requise: _____</p>																																																																																																																																																											
<p><b>Hydrocarbures pétroliers C10-C50</b></p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> HAP</td> <td><input type="checkbox"/> BTEX</td> <td><input type="checkbox"/> HAM</td> <td><input type="checkbox"/> HAC-HAM</td> <td><input type="checkbox"/> THM</td> <td><input type="checkbox"/> Phénol</td> <td><input type="checkbox"/> Chlorobézénés</td> <td><input type="checkbox"/> Phénol</td> <td><input type="checkbox"/> COSV</td> <td><input type="checkbox"/> BPC: Congénères</td> <td><input type="checkbox"/> Aroclor</td> <td><input type="checkbox"/> CBNC</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Huiles et graisses: Minérales</td> <td><input type="checkbox"/> Formaldéhyde</td> <td><input type="checkbox"/> Totalas</td> <td><input type="checkbox"/> Pesticides: OC</td> <td><input type="checkbox"/> OP</td> <td><input type="checkbox"/> Herbicides</td> <td><input type="checkbox"/> Diquat / Paraquat</td> <td><input type="checkbox"/> Glyphosate</td> <td><input type="checkbox"/> Indice phénolique (IAP)</td> <td><input type="checkbox"/> Métaux - Sol</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hg</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Se</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Métaux - ST</td> <td><input type="checkbox"/> Métaux</td> <td><input type="checkbox"/> CrVI</td> <td><input type="checkbox"/> CrIII</td> <td><input type="checkbox"/> CuII</td> <td><input type="checkbox"/> CdII</td> <td><input type="checkbox"/> Métaux: Filtré sur terrain</td> <td><input type="checkbox"/> Filtré au lab</td> <td><input type="checkbox"/> Métaux (spécifiques)</td> <td><input type="checkbox"/> Durée totale</td> <td><input type="checkbox"/> Acidité</td> <td><input type="checkbox"/> Bromates</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Chlorures</td> <td><input type="checkbox"/> Fluorures</td> <td><input type="checkbox"/> Sulfates</td> <td><input type="checkbox"/> Bromures</td> <td><input type="checkbox"/> Conductivité</td> <td><input type="checkbox"/> Oxydables</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Oxyures : Total</td> <td><input type="checkbox"/> Disponibles</td> <td><input type="checkbox"/> Disponibles</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> DCO</td> <td><input type="checkbox"/> COT</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> NH<sub>4</sub> + NH<sub>3</sub></td> <td><input type="checkbox"/> NTH</td> <td><input type="checkbox"/> NO<sub>x</sub></td> <td><input type="checkbox"/> NO<sub>x</sub> + NO<sub>2</sub></td> <td><input type="checkbox"/> P totale</td> <td><input type="checkbox"/> MESV</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Solides : Total</td> <td><input type="checkbox"/> Dissous</td> <td><input type="checkbox"/> MES</td> <td><input type="checkbox"/> MESV</td> <td><input type="checkbox"/> COD</td> <td><input type="checkbox"/> COURTE DÉLAI DE CONSERVATION</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Sulfures - Eau</td> <td><input type="checkbox"/> Sulfure total - Sol</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> pH</td> <td><input type="checkbox"/> NO<sub>2</sub></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Absorbance UV</td> <td><input type="checkbox"/> Couleur</td> <td><input type="checkbox"/> Turbidité</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> DBO<sub>5</sub></td> <td><input type="checkbox"/> DBO<sub>5</sub>, Carbonée</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Coliformes : Total</td> <td><input type="checkbox"/> Féaux</td> <td><input type="checkbox"/> E. coli</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Microbiologique (autre):</td> <td><input type="checkbox"/> HPLC</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> HPLC</td> <td><input type="checkbox"/> Diolines / Furand</td> <td><input type="checkbox"/> HAP</td> <td><input type="checkbox"/> BPC</td> <td><input type="checkbox"/> CHM 2008-47 : Sanitaire</td> <td><input type="checkbox"/> Pluvial</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> RMIC</td> <td><input type="checkbox"/> REINR art.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> NPE</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<input checked="" type="checkbox"/> HAP	<input type="checkbox"/> BTEX	<input type="checkbox"/> HAM	<input type="checkbox"/> HAC-HAM	<input type="checkbox"/> THM	<input type="checkbox"/> Phénol	<input type="checkbox"/> Chlorobézénés	<input type="checkbox"/> Phénol	<input type="checkbox"/> COSV	<input type="checkbox"/> BPC: Congénères	<input type="checkbox"/> Aroclor	<input type="checkbox"/> CBNC	<input checked="" type="checkbox"/> Huiles et graisses: Minérales	<input type="checkbox"/> Formaldéhyde	<input type="checkbox"/> Totalas	<input type="checkbox"/> Pesticides: OC	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Herbicides	<input type="checkbox"/> Diquat / Paraquat	<input type="checkbox"/> Glyphosate	<input type="checkbox"/> Indice phénolique (IAP)	<input type="checkbox"/> Métaux - Sol	<input checked="" type="checkbox"/> Hg	<input checked="" type="checkbox"/> Se	<input type="checkbox"/> Métaux - ST	<input type="checkbox"/> Métaux	<input type="checkbox"/> CrVI	<input type="checkbox"/> CrIII	<input type="checkbox"/> CuII	<input type="checkbox"/> CdII	<input type="checkbox"/> Métaux: Filtré sur terrain	<input type="checkbox"/> Filtré au lab	<input type="checkbox"/> Métaux (spécifiques)	<input type="checkbox"/> Durée totale	<input type="checkbox"/> Acidité	<input type="checkbox"/> Bromates	<input type="checkbox"/> Chlorures	<input type="checkbox"/> Fluorures	<input type="checkbox"/> Sulfates	<input type="checkbox"/> Bromures	<input type="checkbox"/> Conductivité	<input type="checkbox"/> Oxydables	<input type="checkbox"/> Oxyures : Total	<input type="checkbox"/> Disponibles	<input type="checkbox"/> Disponibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DCO	<input type="checkbox"/> COT	<input type="checkbox"/> NH <sub>4</sub> + NH <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> NTH	<input type="checkbox"/> NO <sub>x</sub>	<input type="checkbox"/> NO <sub>x</sub> + NO <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> P totale	<input type="checkbox"/> MESV	<input type="checkbox"/> Solides : Total	<input type="checkbox"/> Dissous	<input type="checkbox"/> MES	<input type="checkbox"/> MESV	<input type="checkbox"/> COD	<input type="checkbox"/> COURTE DÉLAI DE CONSERVATION	<input type="checkbox"/> Sulfures - Eau	<input type="checkbox"/> Sulfure total - Sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> pH	<input type="checkbox"/> NO <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> Absorbance UV	<input type="checkbox"/> Couleur	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub> , Carbonée	<input type="checkbox"/> Coliformes : Total	<input type="checkbox"/> Féaux	<input type="checkbox"/> E. coli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Microbiologique (autre):	<input type="checkbox"/> HPLC	<input type="checkbox"/> HPLC	<input type="checkbox"/> Diolines / Furand	<input type="checkbox"/> HAP	<input type="checkbox"/> BPC	<input type="checkbox"/> CHM 2008-47 : Sanitaire	<input type="checkbox"/> Pluvial	<input type="checkbox"/> RMIC	<input type="checkbox"/> REINR art.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NPE	<input type="checkbox"/>																																																						
<input checked="" type="checkbox"/> HAP	<input type="checkbox"/> BTEX	<input type="checkbox"/> HAM	<input type="checkbox"/> HAC-HAM	<input type="checkbox"/> THM	<input type="checkbox"/> Phénol	<input type="checkbox"/> Chlorobézénés	<input type="checkbox"/> Phénol	<input type="checkbox"/> COSV	<input type="checkbox"/> BPC: Congénères	<input type="checkbox"/> Aroclor	<input type="checkbox"/> CBNC																																																																																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Huiles et graisses: Minérales	<input type="checkbox"/> Formaldéhyde	<input type="checkbox"/> Totalas	<input type="checkbox"/> Pesticides: OC	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Herbicides	<input type="checkbox"/> Diquat / Paraquat	<input type="checkbox"/> Glyphosate	<input type="checkbox"/> Indice phénolique (IAP)	<input type="checkbox"/> Métaux - Sol	<input checked="" type="checkbox"/> Hg	<input checked="" type="checkbox"/> Se																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/> Métaux - ST	<input type="checkbox"/> Métaux	<input type="checkbox"/> CrVI	<input type="checkbox"/> CrIII	<input type="checkbox"/> CuII	<input type="checkbox"/> CdII	<input type="checkbox"/> Métaux: Filtré sur terrain	<input type="checkbox"/> Filtré au lab	<input type="checkbox"/> Métaux (spécifiques)	<input type="checkbox"/> Durée totale	<input type="checkbox"/> Acidité	<input type="checkbox"/> Bromates																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Chlorures	<input type="checkbox"/> Fluorures	<input type="checkbox"/> Sulfates	<input type="checkbox"/> Bromures	<input type="checkbox"/> Conductivité	<input type="checkbox"/> Oxydables																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Oxyures : Total	<input type="checkbox"/> Disponibles	<input type="checkbox"/> Disponibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DCO	<input type="checkbox"/> COT																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NH <sub>4</sub> + NH <sub>3</sub>	<input type="checkbox"/> NTH	<input type="checkbox"/> NO <sub>x</sub>	<input type="checkbox"/> NO <sub>x</sub> + NO <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> P totale	<input type="checkbox"/> MESV																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Solides : Total	<input type="checkbox"/> Dissous	<input type="checkbox"/> MES	<input type="checkbox"/> MESV	<input type="checkbox"/> COD	<input type="checkbox"/> COURTE DÉLAI DE CONSERVATION																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sulfures - Eau	<input type="checkbox"/> Sulfure total - Sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> pH	<input type="checkbox"/> NO <sub>2</sub>																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Absorbance UV	<input type="checkbox"/> Couleur	<input type="checkbox"/> Turbidité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub>	<input type="checkbox"/> DBO <sub>5</sub> , Carbonée																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Coliformes : Total	<input type="checkbox"/> Féaux	<input type="checkbox"/> E. coli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Microbiologique (autre):	<input type="checkbox"/> HPLC																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> HPLC	<input type="checkbox"/> Diolines / Furand	<input type="checkbox"/> HAP	<input type="checkbox"/> BPC	<input type="checkbox"/> CHM 2008-47 : Sanitaire	<input type="checkbox"/> Pluvial																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RMIC	<input type="checkbox"/> REINR art.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NPE	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																
<p>Echantillon reçu par (nom en lettres moulées et signature)</p>																																																																																																																																																											
<p>Date (AA/MM/JJ) _____ Heure _____ Page _____ de 2 _____</p>																																																																																																																																																											

Échantillon remis par (nom en lettres moulées et signature)

Date (MM/MM/11)

Échantillon reçu par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/JJ)

172

Échantillon remis par (nom en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/YY)

Échantillon recu par l'ordre en lettres moulées et signature)

Date (AA/MM/YY)      He

670296

## Annexe 5 Cadres législatifs et réglementaires et Guide d'intervention – PSRTC du MELCC

## CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE ET GUIDE D'INTERVENTION – PSRTC DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DU QUÉBEC (MELCC)

### LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (LQE), SECTION IV DU CHAPITRE IV ET RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION ET LA RÉHABILITATION DES TERRAINS (RPRT)

Depuis le 1<sup>er</sup> mars 2003, la section IV du chapitre IV (anciennement la section IV.2.1 du chapitre 1) de la Loi sur la qualité de l'environnement (ci-après « la Loi ») est modifiée à la suite de l'adoption du projet de Loi 72. Ces modifications ont pour objet l'établissement de nouvelles règles visant la protection des terrains ainsi que leur réhabilitation en cas de contamination. La Loi précise les conditions dans lesquelles une personne ou une municipalité peut être tenue de caractériser et de réhabiliter un terrain contaminé et attribut au MELCC divers pouvoirs d'ordonnance, notamment pour obliger la caractérisation de terrains et leur réhabilitation.

Par l'entremise du RPRT qui est entré en vigueur le 27 mars 2003, la Loi impose aux entreprises appartenant à des secteurs industriels ou commerciaux désignés par le RPRT certaines obligations lorsqu'elles cessent définitivement leurs activités, et ce, dans le but de connaître et de corriger toute contamination éventuelle des terrains où elles ont été établies. La Loi subordonne également le changement d'usage d'un terrain contaminé par suite de l'exercice sur ce terrain de certaines activités industrielles ou commerciales désignées par le RPRT, la mise en œuvre de mesures de réhabilitation et l'obligation de rendre public certaines informations. Les municipalités devront aussi constituer une liste des terrains contaminés situés sur leur territoire et aucun permis de construction ou de lotissement ne pourra être délivré relativement à un terrain inscrit sur cette liste sans une attestation par un expert de la compatibilité du projet avec les dispositions du plan de réhabilitation de ce terrain.

Par ailleurs, l'article 31.57 de la Loi impose aussi le respect des normes établies dans le RPRT dans le cas d'une réhabilitation volontaire d'un terrain. Si les travaux de réhabilitation volontaire prévoient le maintien sur le terrain de contaminants dont les concentrations excèdent les normes réglementaires, une analyse de risques doit alors être effectuée pour appuyer les mesures de gestion du risque que le maintien des contaminants en place nécessite.

Le RPRT est basé sur l'usage de normes préétablies relatives à la contamination des sols et établies en fonction du zonage municipal s'appliquant au terrain. À ce titre, le RPRT inclut une liste de valeurs limites applicables pour une grande variété de composés chimiques (ex. métaux lourds, hydrocarbures pétroliers, pesticides chlorés, etc.). Les normes servent à évaluer l'ampleur d'une contamination; elles sont également utilisées comme valeurs seuils pour l'atteinte de certains objectifs de décontamination pour un usage donné.

De façon générale, les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l'annexe I du RPRT. Il est pertinent de mentionner que les normes de l'annexe I sont équivalentes aux critères génériques « B » du *Guide d'intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés* (ci-après le « Guide d'intervention – PSRTC »). Toutefois, s'il s'agit de terrains

mentionnés ci-après, les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l'annexe II du RPRT, équivalentes aux critères génériques « C » du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC :

- 1) Aux fins des articles 31.43, 31.45, 31.49, 31.52, 31.54, 31.55, 31.57 et 31.59 :
  - a) Terrains où sont autorisés, en vertu d'une réglementation municipale de zonage, des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l'exception des terrains suivants :
    - i. Terrains où sont aménagés des bâtiments totalement ou partiellement résidentiels;
    - ii. Terrains où sont aménagés des établissements d'enseignement primaire ou secondaire, des centres de la petite enfance, des garderies, des centres hospitaliers, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse ou des établissements de détention;
  - b) Terrains constituant, ou destinés à constituer, l'assiette d'une chaussée au sens du Code de la sécurité routière ou d'un trottoir en bordure de celle-ci, d'une piste cyclable ou d'un parc municipal, à l'exclusion des aires de jeu pour lesquelles demeurent applicables, sur une épaisseur d'au moins 1 m, les valeurs limites fixées à l'annexe I.
- 2) Aux fins de l'article 31.51, terrains où ne sont autorisés, en vertu d'une réglementation municipale de zonage, que des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l'exclusion des terrains mentionnés au point ii ci-dessus.

De plus, lorsqu'un contaminant mentionné dans la partie métaux et métalloïdes de l'annexe I ou II est présent dans un terrain à des concentrations supérieures à la valeur limite fixée à cette annexe et qu'il n'origine pas d'une activité humaine, cette concentration constitue la valeur limite applicable pour ce contaminant.

Dans le cas où un contaminant n'est pas inclus à l'annexe I ou II du RPRT, ce sont alors les critères du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC qui doivent être considérés.

## **RÈGLEMENT SUR L'ENFOUISSEMENT DES SOLS CONTAMINÉS (RESC)**

Depuis le mois de juillet 2001, le RESC détermine les conditions ou prohibitions applicables à l'aménagement, à l'agrandissement et à l'exploitation des lieux servant, en tout ou en partie, à l'enfouissement de sols contaminés ainsi que les conditions applicables à leur fermeture et à leur suivi postfermeture. Dans le cas d'un projet de réhabilitation environnementale où des sols contaminés doivent être éliminés hors site, le RESC stipule que les sols contaminés ne peuvent être mis dans un lieu d'enfouissement de sols contaminés si :

- 1) Ces sols contiennent une ou plusieurs substances dont la concentration est égale ou supérieure aux valeurs limites fixées à l'annexe I du RESC, sauf :
  - a) S'ils sont mis dans un lieu visé à l'article 2 du RESC;
  - b) Les sols dont on a enlevé, à la suite d'un traitement autorisé en vertu de la Loi, au moins 90 % des substances qui étaient présentes initialement dans les sols et, dans le cas des métaux et métalloïdes enlevés, seulement si ceux-ci ont été stabilisés, fixés et solidifiés par un traitement autorisé;
  - c) Lorsqu'un rapport détaillé démontre qu'une substance présente dans les sols ne peut être enlevée dans une proportion de 90 % à la suite d'un traitement optimal autorisé et qu'il n'y a pas de technique disponible à cet effet.
- 2) Ces sols contiennent plus de 50 mg de BPC par kg de sol;

- 3) Ces sols, après ségrégation, contiennent plus de 25 % de matières résiduelles;
- 4) Ces sols contiennent une matière explosive ou une matière radioactive au sens de l'article 3 du Règlement sur les matières dangereuses (RMD) ou une matière incompatible, physiquement ou chimiquement, avec les matériaux composant le lieu d'enfouissement;
- 5) Les sols contaminés qui contiennent un liquide libre, selon un essai standard réalisé par un laboratoire accrédité par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Les sols contaminés présentant des concentrations excédant les valeurs limites fixées à l'annexe I du RESC ne peuvent donc être enfouis sans avoir préalablement subi un traitement permettant d'enlever au moins 90 % des substances qui y étaient présentes initialement. La prise en compte de ces valeurs seuils a donc une influence sur les coûts de gestion des sols contaminés, ceux nécessitant un traitement préalable avant l'enfouissement étant plus chers à gérer que ceux pouvant être enfouis directement.

### **GUIDE D'INTERVENTION – PROTECTION DES SOLS ET RÉHABILITATION DES TERRAINS CONTAMINÉS (GUIDE D'INTERVENTION – PSRTC)**

Au Québec, l'évaluation de la qualité environnementale des sols et de l'eau souterraine des terrains s'effectue en fonction du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC. La dernière version de ce guide a été publiée en mars 2019. Le Guide d'intervention – PSRTC remplace l'ancienne *Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés* du ministère de l'Environnement (MENV) de 1998.

#### *Critères relatifs aux sols*

Le Guide d'intervention – PSRTC du MELCC est basé sur l'usage de critères génériques préétablis et associés à l'utilisation prévue du terrain. À ce titre, le Guide d'intervention – PSRTC du MELCC inclut une liste de critères pour une grande variété de composés chimiques (ex. métaux lourds, hydrocarbures pétroliers, pesticides chlorés, etc.). Tous les composés de cette liste sont associés à 3 valeurs seuils (critères « A », « B » et « C »).

Les critères génériques pour les sols permettent d'évaluer l'ampleur d'une contamination et de fixer les objectifs de décontamination pour un usage donné. Ils sont aussi utilisés comme outil de gestion des sols contaminés excavés. Ils ont été établis de façon à assurer la protection des futurs utilisateurs et pour sauvegarder l'environnement. La décontamination d'un terrain aux critères génériques correspondant à son usage constitue un mode de réhabilitation facile à réaliser et celui qui demande le moins de suivi et d'engagement pour l'avenir. La définition des 3 valeurs seuils est fournie ci-après.

Critères « A » : Teneurs de fond pour les paramètres inorganiques et limite de quantification pour les paramètres organiques.

La limite de quantification est définie comme la concentration minimale qui peut être quantifiée à l'aide d'une méthode d'analyse avec une fiabilité définie.

Critères « B » : Limite maximale acceptable pour des terrains résidentiels ou des terrains où se déroulent certains usages institutionnels (établissements d'enseignement primaire ou secondaire, centres de la petite enfance, garderies, centres hospitaliers, centres d'hébergement et de soins de longue durée, centres de réadaptation, centres de protection de l'enfance ou de la jeunesse, établissements de détention) et le premier mètre des aires de jeu des parcs municipaux.

Critères « C » : Limite maximale acceptable pour des terrains industriels, commerciaux, institutionnels non sensibles et récréatifs (pistes cyclables et parcs municipaux, sauf le premier mètre des aires de jeu), de même que pour ceux destinés à former l'assiette d'une chaussée ou d'un trottoir en bordure de celle-ci.

### *Critères relatifs aux eaux souterraines*

Pour toutes les eaux souterraines contaminées ou susceptibles de l'être, l'évaluation du risque d'effets pour la santé, les usages et l'environnement se fait dans un premier temps par l'entremise de la grille de critères de qualité pour les eaux souterraines du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC. Le respect des critères est attendu sur le terrain et aux limites du terrain visé en fonction de la direction d'écoulement de l'eau souterraine de façon à ce que les puits d'observation installés se situent en aval hydraulique des sources de contamination sur le terrain et de façon à pouvoir intercepter un éventuel panache de contamination.

Les critères de qualité pour les eaux souterraines ont pour objectif d'assurer la protection des ressources en eau souterraine et de surface, des usages qui peuvent en être faits et de ses utilisateurs ou récepteurs potentiels. À cet effet, 2 séries de critères d'usage ont été établies, soit les critères « Eau de consommation » (EDC) et les critères « Résurgence dans l'eau de surface » (RES). Les normes municipales de rejet à l'égout peuvent aussi s'appliquer en présence d'un réseau d'égout à proximité ou en aval hydraulique du terrain dans les municipalités qui en ont adoptées. En absence de normes municipales, on doit se référer à celles du document du Ministère intitulé *Modèle de règlement relatif aux rejets dans les réseaux d'égout des municipalités du Québec*. Toutefois, dans le cas de l'infiltration dans un égout pluvial, ce sont les critères RES qui s'appliquent, à moins que la municipalité n'exige également l'application de sa norme pour l'égout pluvial.

C'est la comparaison des résultats analytiques avec les critères de qualité pour les eaux souterraines qui, dans tous les cas, permettra de déterminer si cette eau représente un risque d'effets sur la santé, les usages et l'environnement, avéré ou appréhendé, et s'il est nécessaire d'intervenir pour gérer ce risque. Les usages qui sont faits de cette eau permettront de déterminer s'il y a un risque d'effets avéré ou appréhendé et ainsi de décider s'il y a nécessité d'agir. Le choix des critères auxquels seront comparés les résultats analytiques pour déterminer s'il y a un risque d'effets s'effectue en fonction de l'usage qui est fait ou peut être fait de l'eau souterraine. Si un puits ou un aquifère est destiné à plusieurs usages (ex. eau potable et résurgence), le plus sévère des critères est retenu pour déterminer l'ampleur du risque d'effets.

L'eau souterraine d'un terrain est jugée contaminée lorsqu'on y retrouve des substances à des concentrations supérieures à la teneur naturelle du milieu et que cet apport de contaminants est dû à une activité anthropique. Pour plusieurs substances, cela correspond à leur limite de détection. La présence de ces contaminants indique une altération de la qualité de l'eau et, par conséquent, une évaluation des impacts sur les eaux souterraines doit être réalisée.

Le risque d'effets est décrit comme étant avéré lorsque l'eau contaminée au-delà d'une norme ou d'un critère est déjà utilisée ou qu'elle porte déjà atteinte à la population, à l'environnement en général ou aux biens.

Le risque d'effets est décrit comme étant appréhendé lorsque l'eau contaminée au-delà d'une norme ou d'un critère n'est pas utilisée actuellement mais qu'elle constitue une ressource pour l'usage dans le futur, ou si un panache de contamination se dirige vers une eau souterraine actuellement utilisée ou que l'on prévoit utiliser dans le futur, ou que cette situation est susceptible, dans le futur, de porter atteinte à la population, à l'environnement en général ou aux biens.

Dans les 2 cas, il devra y avoir intervention sur la source de contamination que constituent sur le terrain les sols et les matières résiduelles. Cette intervention pourra consister en une décontamination de la source ou en son confinement. Dans le cas de l'infiltration de vapeurs, il faudra s'assurer qu'elles ne peuvent pénétrer dans les bâtiments.

Les interventions et suivis à effectuer en cas de dépassement de l'un ou l'autre des critères sont présentés aux tableaux 11 et 12 du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC.

#### *Grille de gestion des sols excavés*

La gestion des sols excavés doit se faire en fonction de la *Grille de gestion des sols excavés* du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC présentée ci-après. Cette grille présente les options de gestion possibles en fonction des niveaux de contamination des sols excavés et du milieu récepteur. La *Grille de gestion des sols excavés* du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC a été conçue pour favoriser les options de gestion visant la décontamination et la valorisation des sols et s'inscrit dans les orientations du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR) et du RESC.

La *Grille de gestion des sols excavés* du Guide d'intervention – PSRTC ne s'applique, pour les critères supérieurs à « A », que pour une contamination de nature anthropique.

Si la concentration naturelle dans les sols est supérieure aux critères « A », la gestion des sols contenant cette concentration naturelle est considérée comme équivalente à celle attribuable aux critères « A » et ces sols peuvent être gérés sans restriction. Il est toutefois recommandé que ces sols soient déposés sur des terrains situés à proximité de leur terrain d'origine, de façon à ce que les sols récepteurs, de par leur origine et les teneurs naturelles qu'on est susceptible d'y trouver, soient apparentés aux sols déposés. Finalement, dans certains cas, si la teneur naturelle excède largement la teneur de fond régionale et atteint un niveau de concentration tel qu'il soulève des préoccupations de la part de la Direction de santé publique de la région concernée, une gestion particulière de ces sols pourrait tout de même être requise.

Niveau de contamination	Options de gestion <sup>(1)</sup>
≤ critères « A » <sup>(2)</sup>	1. Utilisation sans restriction sur tout terrain.
< critères « B »	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ailleurs que sur le terrain d'origine<sup>(3)</sup>, les sols ne peuvent être déposés que sur des sols dont la concentration en contaminants est égale ou supérieure à celle des sols remblayés (article 4 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC)) et s'ils ne dégagent pas d'odeurs d'hydrocarbures perceptibles. Cette valorisation doit se faire de façon contrôlée, pour éviter qu'elle ne se transforme en une simple élimination sauvage de contaminants dans l'environnement.</li> <li>2. Aux mêmes conditions, déposés sur ou dans des terrains destinés à l'habitation s'ils sont utilisés comme matériau de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains réalisés conformément à la LQE.</li> </ol>

Niveau de contamination	Options de gestion <sup>(1)</sup>
<b>≤ critères « B »</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valorisés sur le terrain d'origine<sup>(3)</sup> ou sur le terrain à partir duquel a eu lieu l'activité à l'origine de la contamination. Les sols ne doivent pas dégager d'odeurs d'hydrocarbures perceptibles. Cette valorisation doit se faire de façon contrôlée, pour éviter qu'elle ne se transforme en une simple élimination sauvage de contaminants dans l'environnement.</li> <li>2. Valorisés comme matériau de recouvrement journalier ou final dans un lieu d'enfouissement technique (LET) ou comme matériau de recouvrement hebdomadaire ou final dans un lieu d'enfouissement en tranchée ou comme recouvrement mensuel ou final dans un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition, conformément au REIMR aux conditions des articles 42, 50, 90, 91, 105 ou 106.</li> <li>3. Valorisés comme recouvrement final dans un lieu d'enfouissement de sols contaminés (LESC) aux conditions décrites à l'article 38 du RESC ou valorisés dans un système de captage des gaz prévu à l'article 13 du RESC.</li> <li>4. Valorisés comme recouvrement final d'un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses aux conditions de l'article 101 du RMD.</li> <li>5. Valorisés comme matériau de recouvrement final dans un système de gestion qui comporte le dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabriques de pâtes et papiers, aux conditions de l'article 116 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (RFPP).</li> <li>6. Valorisés sur un lieu d'élimination nécessitant un recouvrement, aux conditions prévues dans l'autorisation délivrée en vertu de l'article 22 de la LQE.</li> <li>7. Valorisés avec ou sans MRF, comme matériau apte à la végétation dans des projets de restauration d'aires d'accumulation de résidus miniers<sup>(4)</sup> ou dans la couverture de lieux visés par le RFPP, le RESC ou le RMD. Ne doit dégager aucune odeur d'hydrocarbures perceptible. Dans le cas d'ajout de MRF, le projet doit être autorisé et respecter le <i>Guide sur l'utilisation de matières résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale de lieux dégradés</i><sup>(5)</sup>.</li> <li>8. Valorisés comme couche de protection d'une géomembrane utilisée dans un système multicouche lors de la restauration d'une aire d'accumulation de résidus miniers générateurs d'acide<sup>(4)</sup>.</li> <li>9. Éliminés dans un lieu d'enfouissement visé par le RESC.</li> <li>10. Éliminés dans un LET, un lieu d'enfouissement en tranchée, un lieu d'enfouissement en milieu nordique, un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition ou un lieu d'enfouissement en territoire isolé, conformément à l'article 4 du REIMR.</li> </ol>
<b>≥ critères « B » et ≤ critères « C »</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valorisés sur le terrain d'origine<sup>(3)</sup> comme matériau de remblayage à la condition que les concentrations mesurées respectent les critères ou valeurs limites réglementaires applicables aux sols selon l'usage et le zonage. Cette valorisation doit se faire de façon contrôlée, pour éviter qu'elle ne se transforme en une simple élimination sauvage de contaminants dans l'environnement.</li> <li>2. Valorisés comme matériau de recouvrement dans un LET ou comme matériau de recouvrement hebdomadaire dans un lieu d'enfouissement en tranchée, aux conditions des articles 42, 50 ou 90 du REIMR. Ces conditions incluent notamment que les concentrations de composés organiques volatils (COV) soient égales ou inférieures aux critères « B ».</li> <li>3. Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé.</li> <li>4. Éliminés dans un lieu d'enfouissement visé par le RESC.</li> </ol>
< annexe I du RESC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valorisés pour remplir des excavations sur le terrain d'origine<sup>(3)</sup> lors de travaux de réhabilitation aux conditions prévues dans le plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d'une analyse de risques (dossiers GTE), à la condition que les hydrocarbures pétroliers (HP) C<sub>10</sub>-C<sub>50</sub> et les COV respectent les critères d'usage.</li> <li>2. Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé.</li> <li>3. Éliminés dans un lieu d'enfouissement visé par le RESC.</li> </ol>
≥ annexe I du RESC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Décontaminés sur place ou dans un lieu de traitement autorisé et gestion selon le résultat obtenu. Si cela est impossible, éliminés dans un lieu d'enfouissement visé par le RESC pour les exceptions mentionnées à l'article 4, paragraphe 1<sup>o</sup>, sous paragraphe a), b) ou c).</li> </ol>

Niveau de contamination	Options de gestion <sup>(1)</sup>
<b>Cas particuliers</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Des sols contaminés peuvent être utilisés pour la construction d'un écran visuel ou antibruit aux conditions décrites dans le Guide d'intervention – PSRTC (section 7.6.3) :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sur un terrain dont l'usage est résidentiel ou institutionnel sensible<sup>(6)</sup> avec des sols du terrain d'origine<sup>(3)</sup> :                     <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Dont les concentrations sont « <math>\leq</math> B »;</li> <li>ii. Dont les concentrations sont « <math>\leq</math> C », lors de travaux de réhabilitation sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d'une analyse de risques (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, à condition que les sols contiennent des concentrations « <math>\leq</math> B » en HP C<sub>10</sub>-C<sub>50</sub> et en COV<sup>(7)</sup>;</li> <li>iii. Dont les concentrations sont inférieures aux valeurs limites de l'annexe I du RESC, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d'une analyse de risques (section 6.6), sous les mesures de confinement, à condition que les sols en place soient de niveau « <math>&gt;</math> C » et que les sols déposés contiennent des concentrations « <math>\leq</math> B » en HP C<sub>10</sub>-C<sub>50</sub> et en COV<sup>(7)</sup>.</li> </ol> </li> <li>b. Sur un terrain dont l'usage est commercial/industriel ou institutionnel/parc (sans usage sensible<sup>(6)</sup>) avec des sols du terrain d'origine<sup>(3)</sup> :                     <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Dont les concentrations sont « <math>\leq</math> C »;</li> <li>ii. Dont les concentrations sont « <math>\leq</math> C », lors de travaux de réhabilitation sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d'une analyse de risques (dossiers GTE), sous les mesures de confinement;</li> <li>iii. Dont les concentrations sont inférieures aux valeurs limites de l'annexe I du RESC, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d'une analyse de risques (section 6.6.), sous les mesures de confinement, à condition que les sols en place soient « <math>&gt;</math> C » et que les sols déposés contiennent des concentrations « <math>\leq</math> C » en HP C<sub>10</sub>-C<sub>50</sub> et en COV<sup>(7)</sup>.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. La valorisation de sols contaminés dans un procédé en remplacement d'une matière vierge est possible aux conditions de l'autorisation.</li> <li>3. Les sols « <math>\geq</math> B » peuvent être acheminés sur les aires de résidus miniers, s'ils sont contaminés exclusivement par des métaux ou métalloïdes résultant des activités minières de l'entreprise responsable de l'aire, aux conditions de l'autorisation délivrée par le Ministère (article 6 du RSCTSC).</li> <li>4. Les sols « <math>\geq</math> B » peuvent être acheminés dans un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses aux conditions de l'autorisation détenue par ce lieu pour recevoir des sols.</li> </ol>

**Notes :**

- 1) S'il y a présence de matières résiduelles dans les sols, se référer à la figure 12 de la section 7.7.4. du Guide d'intervention – PSRTC du MELCC;
- 2) S'il est établi que la concentration naturelle dans un sol excavé est supérieure au critère « A », il est recommandé que ce sol soit valorisé sur le terrain d'origine ou sur des terrains situés à proximité de façon à ce que les sols récepteurs, de par leur origine géologique et les teneurs naturelles qu'on est susceptible d'y trouver, soient apparentés aux sols déposés. Si la concentration naturelle dans ce sol est supérieure à la concentration du sol récepteur, il est attendu que le propriétaire du terrain récepteur conserve une trace du remblayage (localisation, niveau de contamination, provenance des sols importés). Advenant le cas où les concentrations naturelles excéderaient largement les critères génériques recommandés pour l'usage qui est fait du terrain récepteur, un avis de la Direction de santé publique sur le risque pour la santé pourrait être demandé, ainsi qu'un avis sur le risque pour l'écosystème;
- 3) Le « terrain d'origine » fait référence au terrain d'où les sols ont été excavés. S'il s'agit d'une bande linéaire, pour la réfection d'une route par exemple, le terrain d'origine est la zone (du chantier) où se déroulent les travaux. Ainsi, si des sols provenant d'une zone de travaux sont stockés et qu'ils sont réutilisés ultérieurement sur une autre zone de travaux (un autre chantier) située sur le même axe routier, il ne s'agit plus du terrain d'origine;
- 4) Ne s'applique pas aux sols contaminés = « B », à moins que ces sols n'aient d'abord transité par un lieu visé à l'article 6 du RSCTSC. Les sols excavés «  $\geq$  B » ne peuvent en effet être acheminés directement que dans des lieux légalement autorisés à les recevoir et listés à l'article 6 du RSCTSC;

- 5) Il faudra toutefois s'assurer que la valorisation de sols « A-B », auxquels on aura ajouté des matières fertilisantes ou non, entraîne un effet bénéfique, par exemple, sur la croissance de la végétation, et que ces sols répondent à un besoin réel, l'ajout de sols n'étant pas essentiel dans tous les cas de restauration minière. Il sera possible de s'assurer du bien-fondé du projet de valorisation et de son contrôle dans le cadre du certificat d'autorisation délivré préalablement à sa réalisation;
- 6) Dans ce contexte, un usage institutionnel sensible fait référence à un établissement d'enseignement primaire ou secondaire, un centre de la petite enfance, une garderie, un centre hospitalier, un centre d'hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ou un établissement de détention (voir les sections 5.2.1.2 et 5.2.2.2 du présent guide);
- 7) L'écran visuel ou antibruit doit être recouvert de 1 m de sols « ≤ A » ou de 40 cm de sols « ≤ A » aux endroits recouverts d'une structure permanente (asphalte ou béton). Il est possible d'utiliser, dans la couche apte à la végétation, du terreau « tout usage » provenant d'une installation autorisée ainsi que des MRF selon les orientations du *Guide sur l'utilisation des matières résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale des lieux dégradés*. Toutefois, la résultante doit être « ≤ A ».

## RÈGLEMENT SUR LE STOCKAGE ET LES CENTRES DE TRANSFERT DE SOLS CONTAMINÉS (RSCTSC)

Le RSCTSC est entré en vigueur le 15 février 2007. En bref, le RSCTSC prévoit les conditions d'implantation, d'exploitation et de fermeture des centres de transfert. Les sols qui sont acceptés dans les centres de transfert doivent être acheminés obligatoirement vers une unité de décontamination et les sols entreposés temporairement doivent être valorisés. Seuls sont visés par le RSCTSC les sols contaminés à des concentrations égales ou supérieures aux valeurs de l'annexe I (équivalant aux critères « B »), sauf exception de l'article 4. L'article 4 stipule l'interdiction de déposer ailleurs que sur le terrain d'origine des sols contaminés à des concentrations inférieures aux valeurs de l'annexe I (critères « B ») sur ou dans des sols dont la concentration de contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés. Ces sols visés à l'article 4 ne peuvent pas non plus être déposés sur ou dans des terrains destinés à l'habitation, sauf comme matériaux de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains réalisés conformément à la Loi et si leur concentration de contaminants est égale ou inférieure à celle contenue dans les sols en place. Le RSCTSC stipule également qu'il est interdit, à quelque moment que ce soit, de mélanger des sols contaminés avec des sols propres ou avec des sols ou des matériaux dont la différence de contamination aurait pour effet d'en modifier le niveau de contamination et de permettre d'en disposer d'une façon moins contraignante.

De plus, l'article 10 du RSCTSC encadre le stockage de sols contaminés dans le cadre de projets linéaires (ex. la construction de routes) ou en raison de la petite superficie des terrains où il est impossible de stocker les sols contaminés sur les terrains d'origine. Enfin, mentionnons l'article 11 qui encadre le stockage de sols contaminés destinés à la valorisation ailleurs que sur le terrain d'origine lorsque les teneurs sont inférieures ou égales aux valeurs limites fixées à l'annexe II (critères « C »).

## RÈGLEMENT SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES (RMD)

Depuis le 1<sup>er</sup> décembre 1997, le RMD remplace le Règlement sur les déchets dangereux. Lors d'études de caractérisation environnementale d'un site, il n'est pas rare d'observer la présence de matières résiduelles enfouies dans les sols. La caractérisation des matières résiduelles doit être réalisée afin de déterminer si cette matière résiduelle est dangereuse ou non dangereuse et en définir son mode de gestion. Une matière dangereuse est définie, entre autres, par ses propriétés physico-chimiques, soit une matière comburante, corrosive, explosive, gazeuse, inflammable, radioactive, lixiviable et toxique. Pour ces 2 dernières

propriétés, on devra s'assurer que les matières résiduelles tels les scories de bouilloires, les cendres et autres résidus similaires retrouvés dans les sols ne sont pas lixiviables, ni toxiques. Il est également à noter que plusieurs matières résiduelles sont, par définition, dangereuses, entre autres, certains récipients ou objets contenant ou contaminés par une matière dangereuse telle que des huiles, des graisses, des BPC ou équipement au-delà de concentrations prescrites par règlement.

## RÈGLEMENT SUR L'ENFOISSEMENT ET L'INCINÉRATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (REIMR)

Le REIMR, édicté le 11 mai 2005, est en vigueur depuis le 19 janvier 2006. Au terme d'une période transitoire de 3 ans, soit depuis le 19 janvier 2009, le REIMR a remplacé le Règlement sur les déchets solides (RDS)<sup>i</sup>. Le REIMR a permis de donner suite à 7 actions prévues dans la *Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008*.

L'objectif du REIMR consiste à s'assurer que les activités d'élimination de matières résiduelles s'exercent dans le respect de la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

Le REIMR régit les matières résiduelles non dangereuses. Le REIMR a notamment pour objectif d'identifier les matières résiduelles admissibles dans les installations d'élimination autorisées et les conditions d'aménagement et d'exploitation de ces installations. Le REIMR précise les conditions de fermeture et de gestion postfermeture des installations d'élimination.

Le REIMR permet, sous certaines conditions, l'utilisation de sols contaminés comme matériau de recouvrement de LET. Selon le REIMR, les sols utilisés à des fins de recouvrement doivent présenter des concentrations en COV inférieures ou égales aux valeurs limites fixées à l'annexe I du RPRT. Les concentrations maximales admissibles pour les autres contaminants des sols utilisés à des fins de recouvrement doivent respecter les valeurs limites présentées à l'annexe II du RPRT. Ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d'une activité humaine. Des exigences granulométriques et de conductivité hydraulique sont également prévues pour l'utilisation de sols contaminés comme matériau de recouvrement.

Le REIMR précise les concentrations maximales acceptables pour l'enfouissement de sols contaminés dans un LET. Ces concentrations sont celles de l'annexe I du RPRT.

---

<sup>i</sup> Le RDS est remplacé, mais continue de s'appliquer ainsi qu'il est prévu aux articles 156 à 168 du REIMR.

## Contexte

Pour les métaux et les métalloïdes, il peut arriver que la teneur de fond naturelle d'un sol excède le critère générique utilisé. Cette teneur de fond, pourvu qu'elle soit adéquatement évaluée et documentée, se substituera au critère générique pour l'évaluation de la contamination, à moins qu'un risque pour la santé ou un impact sur l'eau ne soit constaté. L'application des *Lignes directrices sur l'évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols* permet de s'assurer que le caractère naturel des concentrations de métaux et métalloïdes dans les sols est bien justifié et documenté. Cependant, elles n'encadrent pas la **gestion des sols contenant des teneurs naturelles**. L'objectif de cette fiche est de présenter le cadre de gestion pour le cas particulier du **manganèse**.

## Problématique

Selon le *Guide de caractérisation des terrains* (le Guide), la phase I consiste à faire la revue de l'information existante et l'historique du terrain. S'il y a eu présence d'activités susceptibles de générer de la contamination, il s'agit d'établir une liste des contaminants soupçonnés en fonction de ces activités. En conséquence, les paramètres dont les concentrations sont mesurées sur le terrain se limitent généralement à ceux générés par des activités humaines.

Les Lignes directrices sur l'évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols (Lignes directrices sur les teneurs de fond) sont cohérentes avec le Guide. La qualité et la quantité des renseignements historiques peuvent être suffisantes pour statuer sur l'absence dans les sols d'un métal ou d'un métalloïde provenant d'une activité humaine.

Cependant, il arrive que les concentrations naturelles de métaux, par exemple le manganèse, soient mesurées et portées à l'attention du MDDELCC pour différentes raisons :

- Il y a une incertitude quant au caractère exhaustif de l'historique lié aux activités contaminantes;
- Des remblais d'origine inconnue sont présents sur le terrain;
- Des analyses de plusieurs métaux sont réalisées, car elles sont offertes à peu de frais par les laboratoires;
- Les métaux ou métalloïdes sont analysés dans un but d'acquisition de connaissances, même si leur présence n'est pas reliée à l'historique des activités contaminantes;
- Il y a des préoccupations quant au risque lié à la présence dans le terrain d'un métal ou d'un métalloïde d'origine naturelle ou non (le manganèse par exemple).

L'application des Lignes directrices sur les teneurs de fond permet de s'assurer que le caractère naturel des concentrations est bien justifié et documenté. Cependant, elles n'encadrent pas la gestion des sols contenant des

teneurs naturelles, d'où la rédaction du présent texte et du cadre de gestion pour le cas particulier du manganèse.

## Cadre légal

L'article 1 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) mentionne ce qui suit :

« En outre, lorsqu'un contaminant mentionné dans la partie I (métaux et métalloïdes) de l'annexe I ou II est présent dans un terrain en concentration supérieure à la valeur limite fixée à cette annexe et qu'il n'origine pas d'une activité humaine, cette concentration constitue, pour les fins des articles 31.51, 31.52, 31.54, 31.55, 31.57, 31.58 et 31.59 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la valeur limite applicable pour ce contaminant. »

Il est à noter qu'un avis de contamination n'est pas requis dans le cas d'une concentration qui ne provient pas d'une activité humaine.

On remarquera que l'article 31.43 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) n'est pas nommé dans le paragraphe précédent. L'article 31.43 de la LQE mentionne notamment ce qui suit :

« Lorsqu'il constate la présence dans un terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par règlement pris en vertu de l'article 31.69 ou qui, sans être visés par ce règlement, sont susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, aux autres espèces vivantes ou à l'environnement en général, ou encore aux biens, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité [...] de lui soumettre pour approbation, dans le délai qu'il indique, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en œuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l'environnement en général ainsi que les biens, accompagné d'un calendrier d'exécution. »

Cela signifie que **pour l'application de l'article 31.43, les valeurs limites fixées par règlement ne sont pas réajustées en fonction des concentrations présentes naturellement dans le terrain** comme prévu à l'article 1 du RPRT.

Le Guide d'intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Guide d'intervention) mentionne que si, dans un secteur donné, sans qu'il y ait eu de contamination anthropique, la teneur de fond pour certains métaux ou métalloïdes dépasse le critère A indiqué à l'annexe 1 pour cette région, ou les critères B ou C de l'annexe 2, cette teneur naturelle pourra se substituer aux valeurs réglementaires des annexes I ou II du RPRT, qui devient alors la nouvelle valeur limite pour l'application des articles concernés de la LQE. Cette teneur de fond naturelle doit être établie conformément aux Lignes directrices sur les teneurs de fond. Notons que si la teneur naturelle atteint un niveau de concentration tel qu'il soulève des préoccupations de la part de la direction de santé publique de la région concernée, une gestion particulière de ces sols pourrait tout de même être requise.

Le Guide d'intervention, la LQE et le RPRT sont cohérents en ce sens qu'ils **permettent généralement d'ajuster le critère ou la valeur limite au niveau de la concentration naturelle sur le terrain d'origine** des sols en question.

Cependant, il existe des cas d'exception où l'ajustement n'est pas prévu, soit les cas d'ordonnance en vertu de l'article 31.43. On comprend qu'il s'agit de situations où les concentrations naturelles sont telles qu'elles peuvent représenter une préoccupation importante pour la santé humaine ou l'environnement.

### Évaluation du risque pour la santé humaine

En ce qui concerne le risque pour la santé humaine, le manganèse représente un cas particulier comparativement à d'autres métaux, car la voie d'exposition dominante est l'inhalation de poussières en provenance du sol.

Les intervenants en santé publique ont produit des calculs basés sur deux taux d'émission de particules dans l'air à partir du sol. Une concentration admissible de 3 000 ppm de manganèse dans le sol est calculée pour le taux d'émission le plus élevé. Un autre calcul découle d'un taux d'émission de poussières plus faible et l'on peut en déduire que dans ce cas, il y a un certain aménagement des terrains. Dans cette situation, la concentration admissible dans le sol est supérieure à 20 000 ppm en manganèse.

Dans une perspective de considérer le pire des cas, la valeur de 3 000 ppm calculée avec le taux d'émission le plus élevé a été retenue.

Afin de prévenir une dégradation esthétique de la qualité de l'eau souterraine, il est recommandé de ne pas prôner le remblayage de sols dont les teneurs naturelles excèdent la teneur de fond généralement reconnue dans

une province géologique donnée sur des terrains où l'eau souterraine est utilisée comme eau de consommation.

En ce qui concerne le risque pour l'environnement, l'hypothèse est que les plantes et les invertébrés du sol se sont adaptés aux teneurs naturelles présentes dans le sol du terrain d'origine ou des terrains dont les caractéristiques sont semblables (sols issus des mêmes roches, des mêmes mécanismes de dépôt et d'évolution pédologique).

D'après les données Eco-SSL de l'United States Environmental Protection Agency (USEPA), les valeurs protectrices pour les plantes et les invertébrés du sol sont proches de 220 ppm pour les plantes et de 450 ppm pour les invertébrés, ce qui est inférieur aux teneurs naturelles typiques que l'on retrouve dans plusieurs régions du Québec. Pour cette raison, il est recommandé de ne pas préconiser des aménagements paysagers qui rendraient les sols remblayés plus accessibles à la flore ou aux invertébrés lorsque les teneurs excèdent les critères A des diverses provinces géologiques du Québec.

Toujours d'après les données de l'USEPA, les oiseaux et les mammifères pourraient tolérer des niveaux de 5 000 ppm sans qu'il y ait de réponses écologiquement significatives. Le recouvrement prévu pour protéger la santé humaine à des concentrations supérieures à 3 000 ppm est aussi adéquat pour protéger les oiseaux et les mammifères.

Pour une même concentration, sur une base générique, l'évaluation du risque pour la santé humaine ou l'environnement est la même, qu'il s'agisse de sols contenant des teneurs naturelles en manganèse ou de sols contaminés en manganèse par une activité humaine. Cependant, la gestion qui est faite de ce risque peut différer notamment à cause du principe de pollueur-payeur. C'est pourquoi les mesures de gestion du risque proposées pour des teneurs naturelles dans les sols peuvent différer de celles qui sont applicables à un sol contaminé par les mêmes concentrations de manganèse d'origine humaine.

Lors de l'excavation et de la gestion hors site des sols, il est recommandé que le propriétaire des sols informe les propriétaires des terrains récepteurs de la nature des sols reçus en indiquant la teneur naturelle en manganèse lorsque cette dernière excède la teneur de fond généralement reconnue dans une province géologique donnée. Il est également recommandé de fournir une copie du document d'information au MDDELCC. Ces informations aideront à qualifier le remblai comme étant naturel lors d'une éventuelle caractérisation du terrain récepteur.

### Critères A, B, C et normes des annexes I et II du RPRT

Grâce aux données fournies par les directions régionales du MDDELCC, les critères A des métaux et métalloïdes ont été réévalués pour les diverses provinces géologiques du Québec.

**Les nouveaux critères A pour le manganèse sont inclus dans le cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse (voir le tableau annexé) et dans le Guide d'intervention.** Par exemple, pour la province géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent, le critère A est réévalué à 1 210 ppm.

Sur la base des calculs effectués par des intervenants en santé humaine, il sera proposé que les valeurs limites réglementaires des annexes I (1 000 ppm) et II (2 200 ppm) du RPRT passent à 3 000 ppm. Lorsque les modifications réglementaires seront adoptées, les critères B et C du Guide d'intervention sur la protection des sols et la réhabilitation des terrains contaminés seront ajustés en conséquence.

D'ici là, **le nouveau critère de 3 000 ppm est appliqué aux teneurs naturelles en manganèse** (voir le tableau en annexe). Les valeurs limites réglementaires actuelles des annexes I et II du RPRT (1 000 et 2 200 ppm respectivement) continuent de s'appliquer tant que le RPRT et le Guide d'intervention ne seront pas modifiés.

**Ce cadre de gestion ne vise pas le roc excavé.** La gestion des sols contenant des teneurs naturelles inférieures à 20 000 ppm ne constitue pas des exigences réglementaires, mais bien des recommandations. Quant à la concentration de plus de 20 000 ppm en manganèse dans le sol, elle est suffisamment élevée pour représenter une préoccupation importante pour la santé humaine ou l'environnement et possiblement faire l'objet d'une ordonnance, comme prévu à l'article 31.43 de la LQE.

Bien que les Lignes directrices sur les teneurs de fond aient été développées pour les sols naturels d'un terrain, elles permettent d'inclure dans le concept de teneur de fond d'un terrain les remblais de sols naturels ou du roc s'ils sont identifiés comme tels avec une démonstration raisonnable à l'appui. Les Lignes directrices sur les teneurs de fond ne sont pas applicables aux remblais de matières résiduelles.

## Autres

Une [note d'instructions](#) précisant que l'article 4 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés n'est pas applicable aux sols contenant des teneurs naturelles a été publiée en 2015.

Si la concentration en manganèse excède la valeur de l'annexe I du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (RESC; 11 000 ppm), il est possible d'obtenir une exemption prévue à l'article 4 1°c) de ce règlement pour enfouir sans traitement préalable.

## Conclusion et recommandations

Il est recommandé d'utiliser le cadre de gestion présenté dans le tableau annexé ci-après pour la gestion de sols contenant naturellement des concentrations en manganèse plus élevées que les critères ou valeurs limites réglementaires en vigueur.

## Personne-ressource :

Mathieu Laporte-Saumure, Direction du Programme de réduction des rejets industriels et des lieux contaminés

CADRE DE GESTION DES TENEURS NATURELLES EN MANGANESE DANS LE SOL <sup>1</sup>		
Concentration en mg/kg	Province géologique <sup>2</sup>	Gestion du sol <sup>3</sup>
< 1 210 ppm	Basses-Terres du Saint-Laurent	<b>Gestion sans restriction</b>
< 2 025 ppm	Appalaches	
< 1 445 ppm	Grenville	
< 1 000 ppm	Supérieur	
< 3 000 ppm	Fosse du Labrador	
≥ 1 210 ppm et ≤ 3 000 ppm	Basses-Terres du Saint-Laurent	<p><b>Recommandations</b></p> <p>Choix possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Conserver sur le terrain d'origine. Celui-ci peut être utilisé à des fins résidentielles ou commerciales/industrielles. Ce choix est à privilégier;</li> <li>b) Remblayer sur des terrains dont les caractéristiques sont semblables (sols issus des mêmes roches, des mêmes mécanismes de dépôt et d'évolution pédologique<sup>4</sup>);</li> <li>c) Remblayer sur d'autres terrains. Ne pas favoriser le remblayage sur des terrains où l'eau souterraine est utilisée comme eau de consommation. Ne pas privilégier des aménagements paysagers qui rendraient les sols remblayés plus accessibles à la flore ou aux invertébrés;</li> <li>d) Valoriser comme matériau de recouvrement dans un lieu visé par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR), sous réserve du respect des conditions énumérées dans ce règlement;</li> <li>e) Éliminer dans un lieu visé par le Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (RESC).</li> </ul> <p><b>Pour les options b) et c), pour qualifier le remblai comme étant naturel lors d'une éventuelle caractérisation du terrain récepteur, il est recommandé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Que le propriétaire des sols informe les propriétaires des terrains récepteurs de la nature des sols reçus en indiquant la teneur naturelle en Mn;</li> <li>— Qu'une copie du document d'information soit fournie au MDDELCC.</li> </ul>
≥ 2 025 ppm et ≤ 3 000 ppm	Appalaches	<b>Recommandations</b>
≥ 1 445 ppm et ≤ 3 000 ppm	Grenville	
≥ 1 000 ppm et ≤ 3 000 ppm	Supérieur	
> 3 000 et ≤ 20 000 ppm	Toutes les provinces géologiques	<p>Choix possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Conserver sur le terrain d'origine. Celui-ci peut être utilisé à des fins résidentielles ou commerciales/industrielles. Ce choix est à privilégier. Profiter des aménagements apportés au terrain pour recouvrir ces sols s'ils ne sont pas déjà recouverts;</li> <li>b) Remblayer sur des terrains dont les caractéristiques sont semblables (sols issus des mêmes roches, des mêmes mécanismes de dépôt et d'évolution pédologique<sup>4</sup>). Recouvrir le sol remblayé;</li> <li>c) Remblayer sur d'autres terrains. Ne pas privilégier des aménagements qui rendraient les sols plus accessibles à la faune ou à la flore ou qui attireraient une faune non acclimatée (exemples d'aménagements : plan d'eau, parc, plantation d'arbres ou d'arbustes). Ne pas favoriser le remblayage sur des terrains où l'eau souterraine est utilisée comme eau de consommation. Les remblais sur des terrains à usage résidentiel, récréatif ou institutionnel sensible ne sont pas conseillés. Recouvrir le sol remblayé;</li> <li>d) Voir les options d) et e) décrites ci-dessus. Pour l'option e), si la concentration excède la valeur de l'annexe I du RESC (11 000 ppm), il est possible d'obtenir une exemption comme il est prévu à l'article 4 1°c) de ce règlement.</li> </ul>

CADRE DE GESTION DES TENEURS NATURELLES EN MANGANESE DANS LE SOL <sup>1</sup>		
Concentration en mg/kg	Province géologique <sup>2</sup>	Gestion du sol <sup>3</sup>
		<p><b>Pour les options b) et c), pour qualifier le remblai comme étant naturel lors d'une éventuelle caractérisation du terrain récepteur, il est recommandé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Que le propriétaire des sols informe les propriétaires des terrains récepteurs de la nature des sols reçus en indiquant la teneur naturelle en Mn;</li> <li>— Qu'une copie du document d'information soit fournie au MDDELCC.</li> </ul> <p><b>Pour les options a), b) et c), il est recommandé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Que le recouvrement consiste en un sol dont les concentrations sont conformes à l'usage, d'asphalte, de béton ou en un recouvrement végétal sur un sol dont les concentrations sont conformes à l'usage.</li> </ul>
> 20 000 ppm	Toutes les provinces géologiques	<p><b>Concentrations suffisamment élevées pouvant faire l'objet d'exigences légales (article 31.43 de la LQE)</b></p> <p><u>Si le sol demeure en place</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Recouvrir par un sol dont les concentrations sont conformes à l'usage de façon à obtenir : une profondeur d'au moins 1 m lorsque la profondeur est inférieure à 1 m, afin de limiter l'exposition <b>ou</b> d'au moins 40 cm sous un recouvrement de béton et d'asphalte. L'épaisseur permet d'assurer une certaine pérennité au recouvrement.</li> </ul> <p><u>Si le sol est excavé</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Valoriser comme matériau de recouvrement dans un lieu visé par le REIMR sous réserve du respect des conditions énumérées dans ce règlement;</li> <li>c) Éliminer dans un lieu visé du REIMR (article 4 9°);</li> <li>d) Éliminer dans un lieu visé par le RESC (article 4 1°c).</li> </ul>

Mise à jour : 28 mars 2012

<sup>1</sup> Lorsque des analyses de sol sont requises en application des [Lignes directrices sur l'évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols](#) (version courante) ou lorsque des analyses des concentrations naturelles en manganèse d'un terrain sont disponibles.

<sup>2</sup> Une carte illustrant les provinces géologiques du Québec est présentée à la figure 14 du Guide d'intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés.

<sup>3</sup> Ne dispense pas d'obtenir toute autorisation requise en vertu de toute loi ou de tout règlement.

4. La formation des sols dépend principalement des facteurs suivants :

- la désagrégation de la roche;
- la topographie;
- le climat;
- l'accumulation des végétaux et leur transformation en humus;
- les activités des microorganismes et de la faune du sol;
- le temps.